

Модель 3121


Обратный клапан

Описание

1. Латунный монокорпусный обратный клапан Рабочее давление PN-25/1
2. Сделан из латуни горячейковки согласно нормам DIN 17660
3. Внутренняя резьба согласно стандарту ISO 228/1
4. Максимальная рабочая температура: воздух -20 до +110, вода от 0 до +90 градусов
5. Минимальное давление открытия 0,04 бар
6. Подходит для установки в гидравлических системах всех видов
7. Возможны любые варианты установки: горизонтальный, вертикальный, наклонный
8. Уплотнение- NBR
9. Среда применения: отопление и водоснабжение.



№	Наименование	Материал
1	Корпус	Латунь
2	Диск	Латунь
3	Пружина	Нерж. Сталь AISI 302
4	Кольцо	Латунь

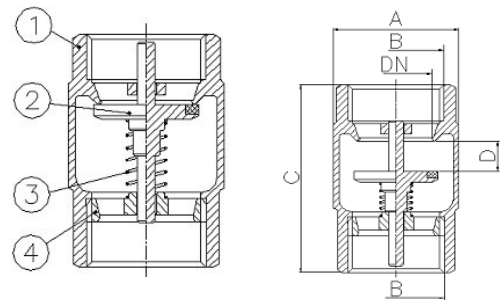

Модель	Размер	DN	Параметры		C	D	Вес
			PN	ØA			
3121 04	1/2" G	15	PN 25	30	50	7.5	110
3121 05	3/4" G	20	PN 25	Ø36.5	57	8.5	175
3121 06	1" G	25	PN 25	Ø43	65	10.5	260
3121 07	1 1/4" G	32	PN 18	Ø53	70	11	375
3121 08	1 1/2" G	40	PN 18	Ø64.5	75.5	12	525
3121 09	2" G	50	PN 18	Ø79.5	81.5	14	800
3121 10	2 1/2" G	65	PN 12	Ø104	104	22	1655
3121 11	3" G	79	PN 12	Ø124	113	23	2365
3121 12	4" G	100	PN 12	Ø155	132	27	3935