


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ТЕКЛАРЖ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ "BERNARD"



ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET ACCESSOIRES
INDUSTRIAL VALVES AND ACCESSORIES

КОД ЗАТВОРА

Код	Тип электропривода
<input type="checkbox"/> VP4408-B04	BERNARD 400В трехфазный
<input type="checkbox"/> VP4408-B14	BERNARD 230В трехфазный
<input type="checkbox"/> VP4408-B24	BERNARD 230В однофазный
<input type="checkbox"/>




ПРИМЕНЕНИЕ

Применение : вода, сточные воды и пр.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан по норме NF EN 593.
Двухсторонняя герметичность, EN 12266-1, ISO 5208, DIN 3230.
Конструкция манжеты с внутренним усилением алюминием позволяет уменьшить крутящий момент.
Сквозной шток.
Присоединение оси к диску шпонками.
Самосмазывающиеся прокладки из медного сплава.
Дополнительная герметичность осей благодаря кольцевым уплотнениям.

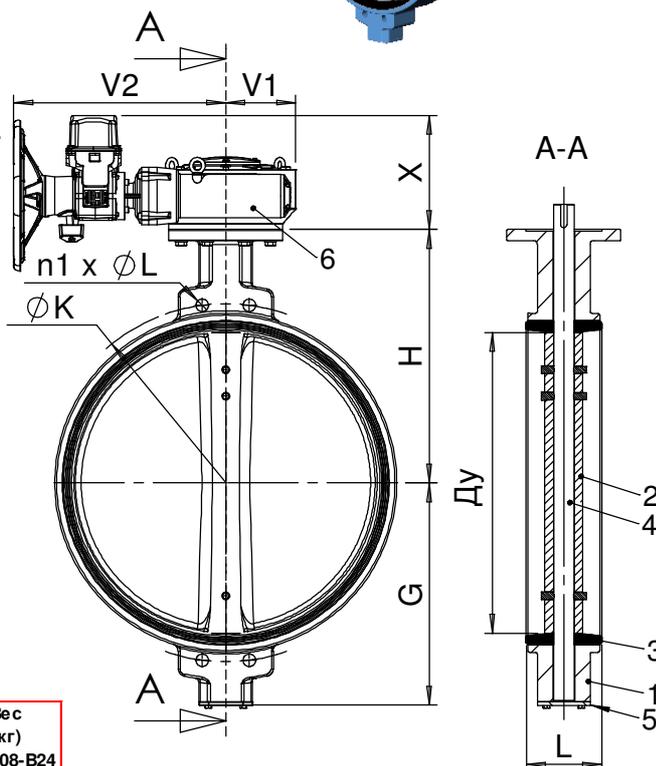

ИСПОЛНЕНИЕ

6	1	Электропривод	
5	1	Нижняя пластина	Чугун EN-GJL-250
4	1	шток	Нержавеющая сталь 410
3	1	Манжета	Жаростойкий ЭПДМ
2	1	Диск	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

Du		ISO	G	H	L	Ø K	n1 x Ø L	Вес (кг) VP4408-B04	Вес (кг) VP4408-B14	Вес (кг) VP4408-B24
мм	дюйм									
350	14"	F10	267	368	78 (92)*	460	4 x Ø23	66,6	66,6	66,6
400	16"	F14	309	400	102	515	4 x Ø28	100	107	107
450	18"	F14	329	422	114	565	4 x Ø28	132	132	139
500	20"	F14	361	480	127	620	4 x Ø28	153	153	160
600	24"	F16	459	562	154	725	4 x Ø31	245	245	252
700	28"	F25	537	624	165	840	4 x Ø31	407	-	-
800	32"	F25	609	672	190	950	4 x Ø34	465	-	-
900	36"	F25	672	720	203	1050	4 x M30	632	632	639
1000	40"	F25	732	802	216	1160	4 x M33	790	790	797
1200	48"	F30	863	942	254	1380	4 x M36	1053	-	-

* L = 92 по запросу

Du		Дифференциальное давление : 10 бар					Код электропривода
мм	дюйм	X	P	V1	V2	W	
350	14"	208	250	340	169	226	AS 80
400	16"	283	300	114	405	236	AS 100
450	18"	281	300	188	475	333	AS 200
500	20"	281	300	188	475	333	AS 200
600	24"	281	300	148	497	338	AS 400
700	28"	303	400	184	558	382	AS 600
800	32"	303	400	184	558	382	AS 600
900	36"	381	300	184	596	332	AS1000
1000	40"	381	300	184	596	332	AS1000
1200	48"	363	300	237	854	265	ASM2+RS1830G

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской Директивой 97/23/CE "Оборудование для работы под давлением" : категория III модуль H.

Методы испытаний соответствуют нормам NF EN 12266-2, DIN 3230 и ISO 5208.

Корпус : 15,5 бар.

Седло : 11 бар.

Строительная длина соответствует нормам EN 558-1 серии 20, ISO 5752 серии 20 и DIN 3202.

Межфланцевое соединение Py10 согласно нормам EN 1092-2.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 10 бар.

Рабочая температура : -15°C / +130°C.

Кратковременная максимальная температура : -30°C / +150°C.

5, impasse Pascal - Z.I. - BP 177 - 69686 CHASSIEU Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
E-mail : tecofi@tecofi.fr - Service commercial / Sales dep. : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr