

Индуктивные датчики NAMUR серии LR05



Особенности:

- Бесконтактное обнаружение, безопасное и надежное;
- Низкое напряжение питания и ток, подходит для взрывоопасных зон;
- Стабильная производительность, высокая универсальность и отличные помехозащищенные характеристики.

Датчики приближения (переключатели) в резьбовых M8, M12, M18, M30 и разнообразных прямоугольных корпусах используются в промышленных условиях для обнаружения двух основных типов объектов: металлических и неметаллических.

Индуктивные датчики приближения бесконтактного типа используются для обнаружения объектов без физического контакта. Они находят свое применение при обнаружении металлических объектов в среде промышленной автоматизации. Сюда входят предметы из железа, меди и алюминия.

Расстояние срабатывания зависит от типа материала. Лучше всего данные датчики работают с черными металлами (железными объектами), но можно использовать их и для обнаружения других металлических объектов.

Индуктивные датчики имеют различные типы выходов: PNP/NPN, NO/NC. Когда металлический объект попадает в зону обнаружения датчика, он выдает логический высокий сигнал. Этот сигнал включает транзистор NPN (PNP). Поскольку транзистор работает как переключатель, то он включает цепь.

Индуктивные датчики приближения находят большинство применений в промышленных средах и тяжелом машиностроении. Определение положения, в котором датчики используются для обнаружения движения машин, таких как вилочные погрузчики и гидравлические приводы.

Компактные габариты и большой выбор типоразмеров, бесконтактный принцип функционирования, высокая точность и скорость срабатывания, отсутствие в конструкции движущихся деталей и необходимости в обслуживании являются основополагающими особенностями датчиков этого типа.

Маркировка			
NAMUR	LR05AF08FLCN		
Технические спецификации			
Монтаж	заподлицо	Сопротивлени е нагрузке	≥1KΩ
Номинальное расстояние [Sn]	0.8 мм	Защита цепи	...
Гарантирован ное расстояние [Sa]	0...0.64 мм	Индикация	...
Размеры	M5x30 мм	Температура окружающей среды	-25°C...70°C
Выходной сигнал	NAMUR	Влажность окружающей среды	относительная влажность 35-95%
Напряжение питания	8.2 DC	Частота переключения [F]	3000 Гц
Стандартный объект обнаружения	Fe 5x5x1t	Выдерживаем ое напряжение	...
Смещение точки переключения [%/Sr]	≤±10%	Сопротивлени е изоляции	≥50MΩ(500VDC)
Диапазон гистерезиса [%/Sr]	1...20%	Виброустойчи вость	10...50 Гц (1.5 мм)
Точность повторения [R]	≤3%	Степень защиты	IP67
Выходной ток	включен ≤1 mA	Материал корпуса	нержавеющая сталь
	выключен ≥2.2 mA	Соединение	2 м PVC кабель

Размеры


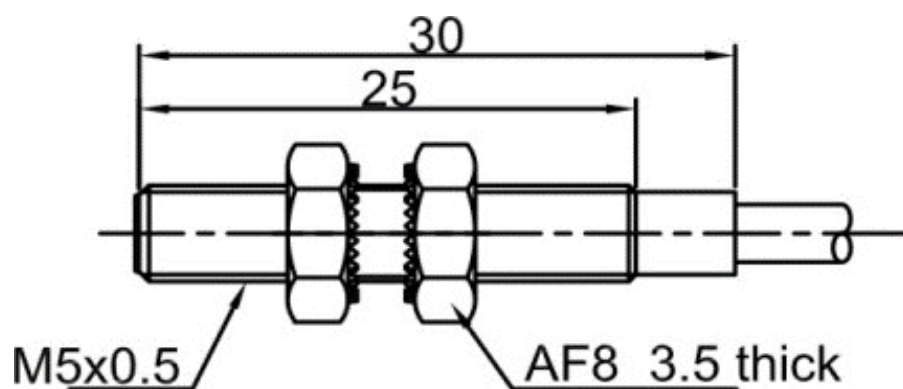


Схема подключения

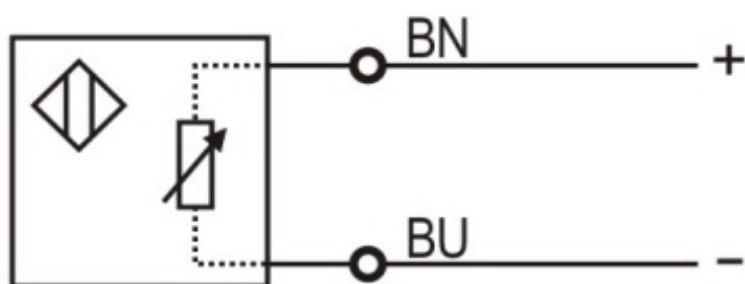

NAMUR