



Охлаждающий элемент тип ОХ

Охлаждающий элемент тип ОХ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Охлаждающий элемент используется для приборов измерения давления при повышенных температурах измеряемой среды. Применяется для того, чтобы уменьшить влияние высокой температуры на показания прибора и, соответственно, добиться лучшей точности. Циркуляция воздуха и отвод тепла позволяют значительно уменьшить температуру измеряемой среды до измеряемого уровня. Охлаждающий элемент рекомендуется непосредственно монтировать к прибору при температуре процесса свыше 1000С.

Примечание: Производитель постоянно работает над улучшением дизайна и повышением качества приборов, поэтому оставляет за собой право исправлять и дополнять указанную ниже информацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметры:	Свойства:
Материал	Нержавеющая сталь
Максимальная температура рабочей среды	до 300 °С
Диаметр трубы для крепления,	20-80 мм
Резьба присоединения	G1/2(вну) - G1/2(вне), M20x1,5(вну) - M20x1,5(вне) - заказ. Другие резьбы и варианты по запросу.



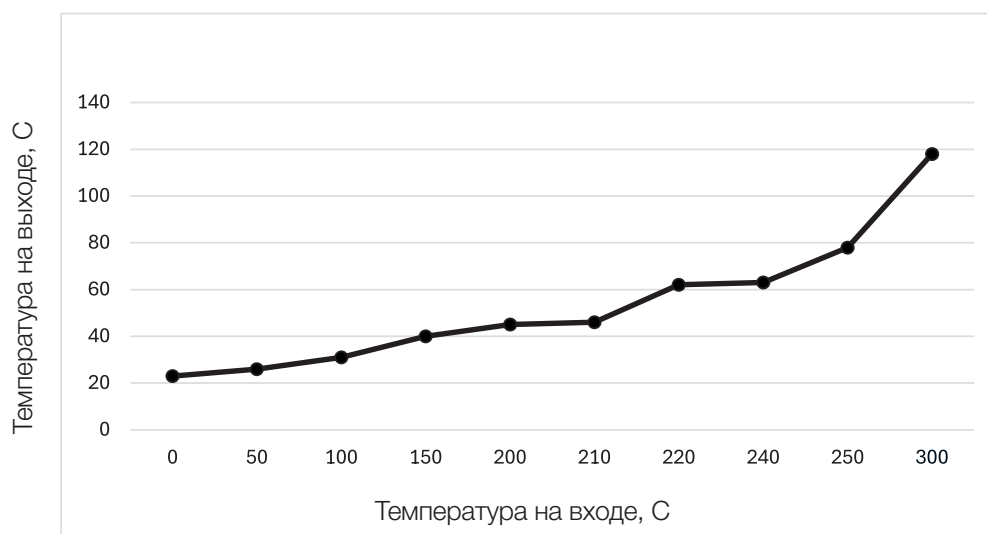


График построен по данным полученных при испытании стандартного охлаждающего элемента. По индивидуальным требованиям заказчика производится и изготавливается охлаждающий элемент для других температур.


OX-1

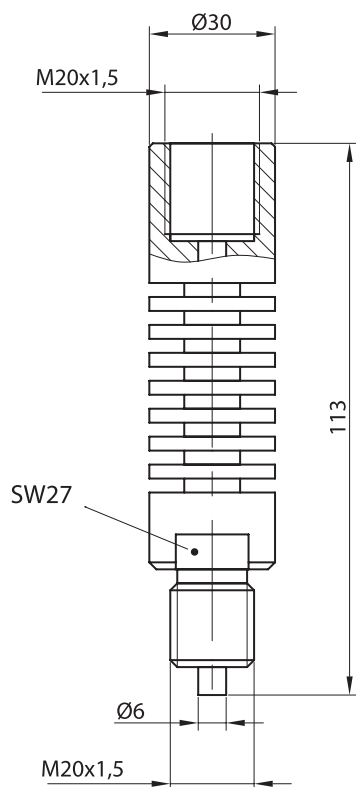

OX-2

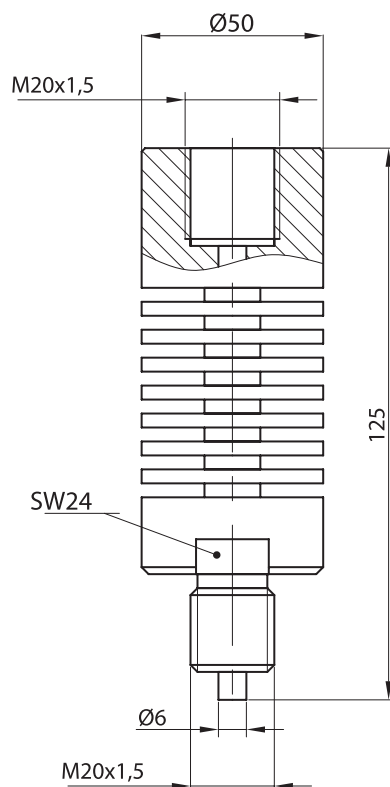

OX-3

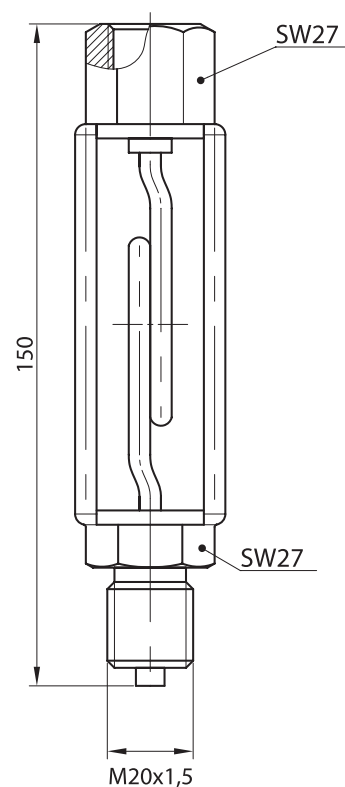

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА:

OX-1 G1/2 (вну) - G1/2 (вне)

Охлаждающий элемент(ОХ-1), резьба для присоединения прибора (G1/2(вну)),
резьба для присоединения к процессу
(G1/2), далее по запросу могут указываться дополнительные опции через /.