

## АВДТ Технический паспорт устройства

NXBLE-32/63Y (H) Серия автоматических выключателей с защитой от токов утечки на землю, а также от токов короткого замыкания и перегрузки с откл. способностью 4,5 кА.


### Технические характеристики

- Стандарт: IEC 61009-1
- Ue: 230V AC
- Число полюсов: 1P+N
- I<sub>Δn</sub>: 10 mA, 30 mA
- Степ. загрязнения: 2
- Степ. защиты: IP20
- Допустимая температура окружающей среды: -35С~+70С средняя температура не превышает +35С

### Осторожно!


- Устанавливать квалифицированными электриками.
- Устройство не может защитить от поражения электрическим током при одновременном контакте двух цепей защиты.

### Габаритный размеры




Poles	L (mm)		H (mm)
	Inm=32	Inm=63	
1P+N	45 <sup>0</sup> <sub>-0.62</sub>	54 <sup>0</sup> <sub>-0.74</sub>	76.8 <sup>0</sup> <sub>-1.20</sub>
2P	63 <sup>0</sup> <sub>-0.74</sub>	72 <sup>0</sup> <sub>-0.74</sub>	77.8 <sup>0</sup> <sub>-1.20</sub>
3P	90 <sup>0</sup> <sub>-1.40</sub>	103.5 <sup>0</sup> <sub>-1.40</sub>	77.8 <sup>0</sup> <sub>-1.20</sub>
3P+N	99 <sup>0</sup> <sub>-1.40</sub>	117 <sup>0</sup> <sub>-1.40</sub>	77.8 <sup>0</sup> <sub>-1.20</sub>
4P	117 <sup>0</sup> <sub>-1.40</sub>	135 <sup>0</sup> <sub>-1.60</sub>	77.8 <sup>0</sup> <sub>-1.20</sub>

### Монтаж




TH35-7.5 DIN- рейка




### Присоединение кабеля

	(1-16)mm <sup>2</sup>
	2.0 N•m

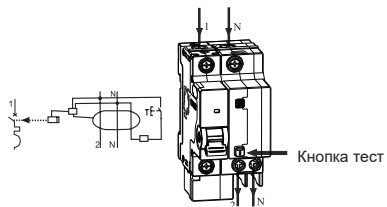


Помните нажимать кнопку "тест" регулярно и как минимум раз в 6 месяцев для более точной работы устройства, у устройство должно сработать. Для корректной работы устройства каждый месяц проверяйте устройство молниезащиты.

### Dismounting

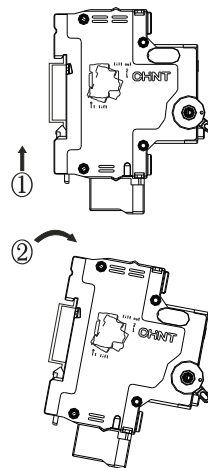

### Индикатор положения

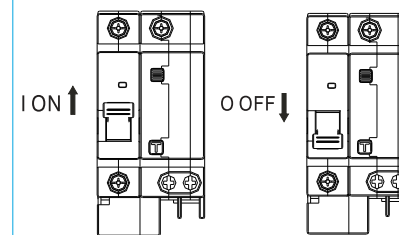

Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd  
TEL: +86-577-62177777 62877777  
FAX: +86-577-62775769 62871811

Specifications and technical data are subject to change without notice. Please contact us to confirm relevant information