


## Диммер кнопочный для монтажа в стену

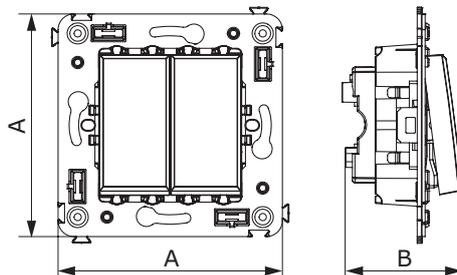

### Назначение

- для монтажа в подрозеточные коробки (код 59301);
- управление освещенностью помещения.

### Характеристики


- диаметр отверстий для ввода кабелей – 3 мм;
- винтовые зажимы;
- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- регулирование 3–120 Вт для LED ламп;
- регулирование 3–220 Вт для ламп накаливания и галогенных ламп;
- диммирование по переднему и заднему фронту;
- выбор режима включения освещения (плавный пуск).

### Особенности

- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов.

Количество модулей	Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
	A	B			
2	70,9	36,9	0,046	белое облако	4400343
				черный квадрат	4402343
				закаленная сталь	4404343
				ванильная дымка	4405343
				черный матовый	4412343

## Датчик движения для монтажа в стену

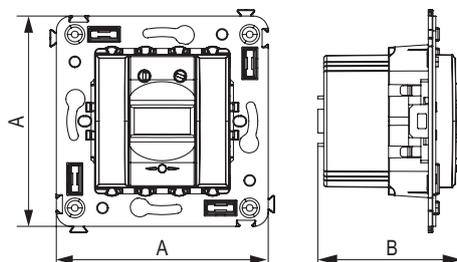

### Назначение

- для монтажа в подрозеточные коробки (код 59301);
- автоматическое включение/выключение света.

### Характеристики

- диаметр отверстий для ввода кабелей – 3 мм;
- винтовые зажимы;
- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- расстояние обнаружения – от 2 до 12 м;
- угол охвата – 150°;
- время задержки отключения – от 10 сек. с до 7 мин.;
- настройка светочувствительности датчика;
- настройка порога освещенности.

### Особенности

- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов.

Количество модулей	Габаритные размеры, мм		Вес, кг/шт.	Цвет	Код
	A	B			
2	70,9	36,9	0,07	белое облако	4400143
				черный квадрат	4402143
				закаленная сталь	4404143
				ванильная дымка	4405143
				черный матовый	4412143