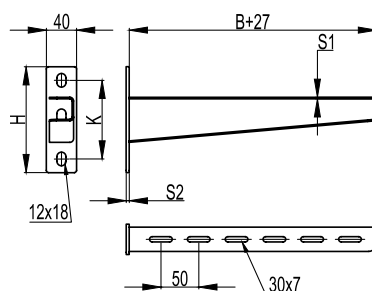


Консоль ВВН-60, усиленная

**Назначение**

- монтаж трассы кабельных лотков с высокой нагрузкой;
- крепление в одиночный и двойной подвес;
- крепление в профили: ВРЛ-21, ВРЛ-41, ВРВ-21, ВРВ-41, ВРМ-21, ВРМ-41, ВРД-21, ВРД-41, ВРМ-51;
- крепление на стену.

Характеристики


- ширина полки консоли – 32 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- в основании 2 отверстия под метизы М10;
- S1 – толщина полки консоли;
- S2 – толщина стеновой пластины.

Ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина, мм	Толщина S1, мм	Толщина S2, мм	Высота Н, мм	Высота К, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
200	370	231	2	4	132	96	0,48	ВВН6020	ВВН6020НДZ	-	ВВН6020ZL
300	360	331	2	4	140	104	0,67	ВВН6030	ВВН6030НДZ	-	ВВН6030ZL
400	350	433	2,5	6	156	114	1,08	ВВН6040	ВВН6040НДZ	-	ВВН6040ZL
500	330	533	2,5	6	158	122	1,27	ВВН6050	ВВН6050НДZ	-	ВВН6050ZL
600	315	633	2,5	6	167	131	1,88	ВВН6060	ВВН6060НДZ	-	ВВН6060ZL

Консоль ВВН-70, усиленная, тяжелая

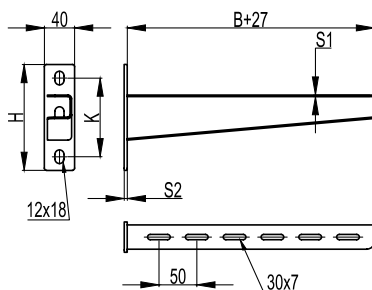**Назначение**

- монтаж трассы кабельных лотков с высокой нагрузкой;
- крепление в одиночный и двойной подвес;
- крепление в профили: ВРЛ-21, ВРЛ-41, ВРВ-21, ВРВ-41, ВРМ-21, ВРМ-41, ВРД-21, ВРД-41, ВРМ-51;
- крепление на стену.

Характеристики

- ширина полки консоли – 32 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- в основании 2 отверстия под метизы М10;
- S1 – толщина полки консоли;
- S2 – толщина стеновой пластины.

Ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина, мм	Толщина S1, мм	Толщина S2, мм	Высота Н, мм	Высота К, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
200	450	233	2,5	6	132	96	0,61	ВВН7020	ВВН7020НДZ	-	ВВН7020ZL
300	420	333	2,5	6	140	104	0,88	ВВН7030	ВВН7030НДZ	-	ВВН7030ZL
400	400	435	3	8	156	114	1,32	ВВН7040	ВВН7040НДZ	-	ВВН7040ZL
500	390	535	3	8	158	122	1,62	ВВН7050	ВВН7050НДZ	-	ВВН7050ZL
600	380	635	3	8	167	131	1,97	ВВН7060	ВВН7060НДZ	-	ВВН7060ZL