


Муфта для гофрированных труб

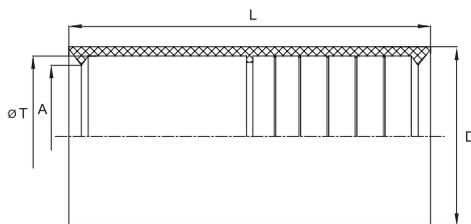

Назначение


- для соединения гибких гофрированных труб, а также для соединения гофрированных труб с жесткими гладкими трубами.

Особенности

- материал – полиэтилен;
- цвет – прозрачный;
- температура эксплуатации – от -40 до +90 °С;
- степень защиты IP40.

Диаметр, мм	ØТ	Геометрические размеры, мм			Упаковка, шт.	Код
		A	D	L		
16	16	15,5	20	50	200	50816
20	20	19,3	24	55	200	50820
25	25	24,3	29	58	100	50825

Муфта "труба-труба" с ограничителем

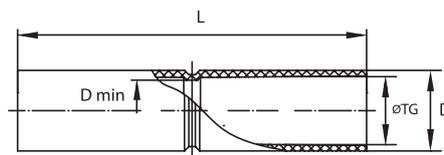

Назначение

- соединение жестких гладких труб одного диаметра.

Особенности

- материал – полипропилен;
- цвет – серый RAL 7035;
- температура эксплуатации от -25 до +60 °С;
- степень защиты – IP40.

Диаметр, мм	ØTG	Геометрические размеры, мм			Оптовая упаковка		Розничная упаковка	
		D	L	Dmin	кол-во, шт.	код	кол-во, шт. (пак. х шт.)	код
16	16	Ø 19	81	Ø 14	200	54916	96 (16x6)	54916R
20	20	Ø 23	81	Ø 18	100	54920	60 (12x5)	54920R
25	25	Ø 28	81	Ø 23	100	54925	40 (10x4)	54925R
40	40	Ø 44	110	Ø 39	40	54940	-	-