



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**Пневмораспределитель DN.ru
PND2-S1EM-52-1NC-J08-х присоединение 1/4 NAMUR
для четвертьоборотных пневмоприводов**





ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Пневмораспределитель DN.ru PND2-S1EM-52-1NC-J08-х присоединение 1/4 NAMUR для четвертьоборотных пневмоприводов.

Назначение: Пневмораспределители используются для управления в пневмосистемах, имеющих стыковочную поверхность NAMUR, для установки распределителей через сквозные отверстия в корпусе. Электромагнитное управление, осуществляется при помощи катушек напряжения 12-АС, 12-DC, 24-АС, 24-DC, 110-АС, 220-АС. В зависимости от модели, распределители имеют одностороннее или двухстороннее управление. Пневмораспределители с электромагнитным управлением имеют широкую линейку моделей и включают в себя распространенные виды переключения для трех (3/2) и пяти (5/2 и 5/3) линейных пневмораспределителей. Предназначены для использования с четвертьоборотными пневмоприводами.



Расшифровка обозначения:

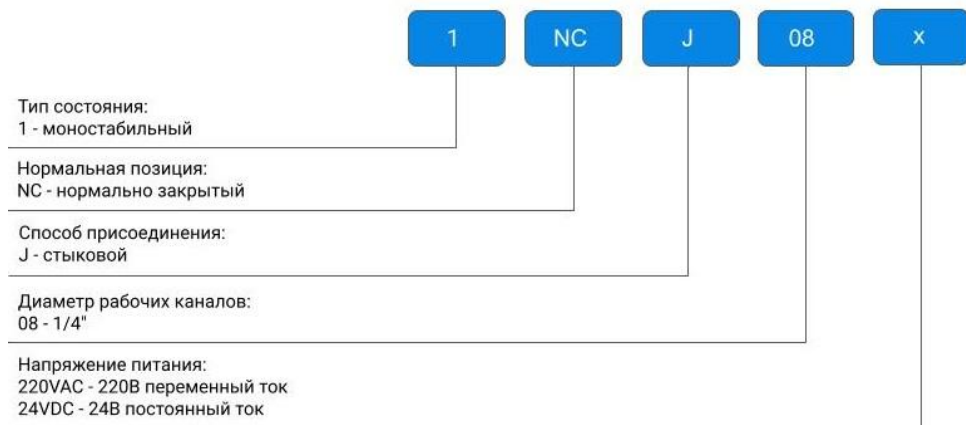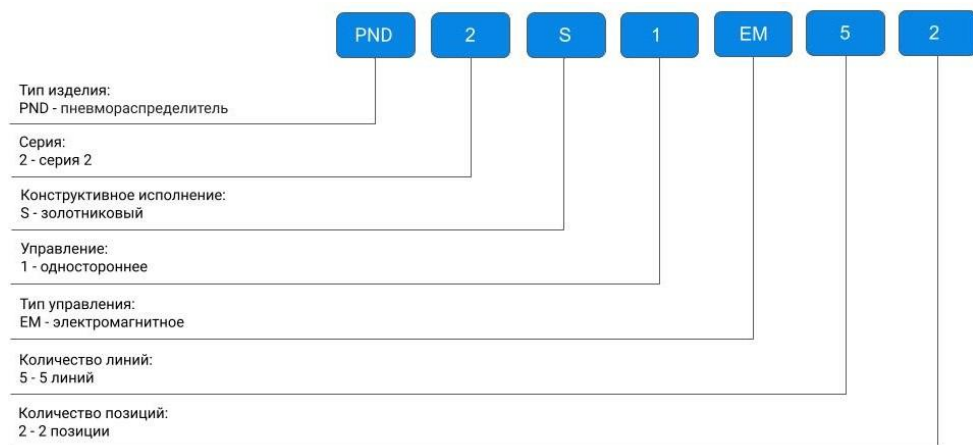


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Конструкция | золотниковоого типа |
| Номинальное давление PN, Мпа (кг/см2) | 1,2 (12) |
| Рабочее давление, бар | 1,5...8 |
| Рабочая среда | фильтрованный сжатый воздух |
| Температура окружающей среды t, °С | от +5 до +50 |
| Частота срабатывания | 5 циклов/с |
| Ручное дублирование | есть |
| Степень защиты | IP 65 |
| Крепление | через сквозные отверстия в корпусе |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Время отклика | 0,05 сек. |

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ

(4M210~4M310)




УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

| | |
|-----------|---|
| 4 | Каналы потоков (4: 5-канальный распределитель / 3: 3-канальный распределитель) |
| M | Серия пневмораспределителя (M: NAMUR) |
| 2 | Типоразмер (2: 200 / 3: 300) |
| 10 | Управление (10: одна катушка) |
| 08 | Присоединительный размер (06: 1/8 ; 08: 1/4 ; 10: 3/8) |
| DC | Напряжение (AC 110B / AC 220B / AC 380B / DC 24B / DC 12B / AC 36B / AC 24B / DC 110B / DC 48B / DC 36B) |

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

4M310-08

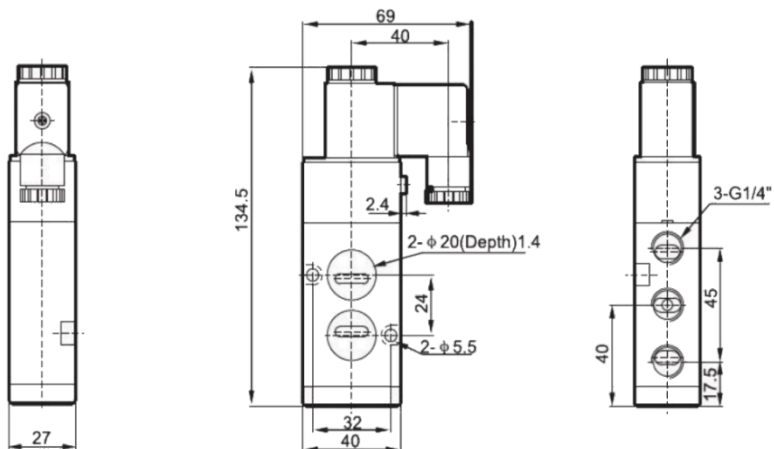

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется:

- на части и материалы изделия подверженные износу;
- на случаи повреждения или аварии, возникшие вследствие:
 - внесения изменения в оригинальную конструкцию изделия;
 - нарушения общих монтажных рекомендаций;
 - неисправностей, возникших при неправильном обслуживании и складировании;
 - неправильной эксплуатации и применения оборудования.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

| № п/п | Наименование | Кол-во |
|-------|--------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |

Дата продажи: _____

М.П.

