



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**Пневмораспределитель KUOIN DN.ru
PND3-S1EM-52-1NC-J08-х присоединение 1/4 NAMUR
для шиберных задвижек с пневмоцилиндром**



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Наименование изделия: Пневмораспределитель KUOIN DN.ru PND3-S1EM-52-1NC-J08-x присоединение 1/4 NAMUR для шиберных задвижек с пневмоцилиндром.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.62326/24, срок действия до 26.05.2029

Назначение: Пневмораспределители используются для управления в пневмосистемах, имеющих стыковочную поверхность NAMUR, для установки распределителей через сквозные отверстия в корпусе. Электромагнитное управление, осуществляется при помощи катушек напряжения 12-АС, 12-DC, 24-АС, 24-DC, 110-АС, 220-АС. В зависимости от модели, распределители имеют одностороннее или двухстороннее управление. Пневмораспределители с электромагнитным управлением имеют широкую линейку моделей и включают в себя распространенные виды переключения для трех (3/2) и пяти (5/2 и 5/3) линейных пневмораспределителей. Предназначены для использования с шиберными задвижками с пневмоцилиндром. Так же применение возможно на другой арматуре с пневмоприводом.



Расшифровка обозначения:

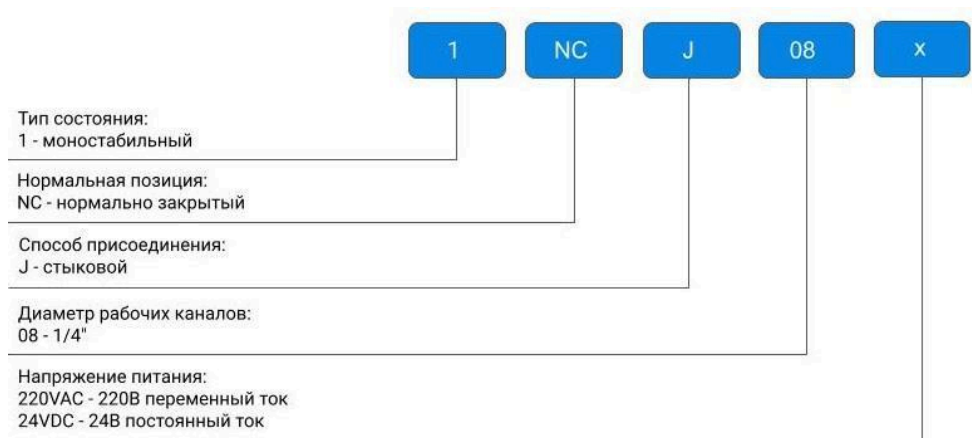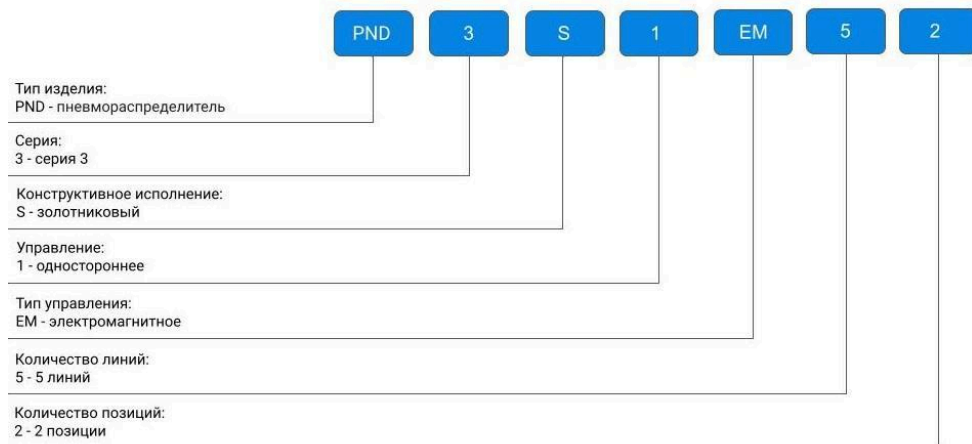


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	золотникового типа
Номинальное давление PN, Мпа (кг/см ²)	1,2 (12)
Рабочее давление, бар	1,5...8
Рабочая среда	фильтрованный сжатый воздух
Температура t, °С	от -20 до +70
Частота срабатывания	5 циклов/с
Ручное дублирование	есть
Степень защиты	IP 65
Крепление	через сквозные отверстия в корпусе
Материал корпуса	анодированный алюминий
Время отклика	0,05 сек.




СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ



УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

4	Каналы потоков (4: 5-канальный распределитель / 3: 3-канальный распределитель)
M	Серия пневмораспределителя (M: NAMUR)
2	Типоразмер (2: 200 / 3: 300)
10	Управление (10: одна катушка)
08	Присоединительный размер (06: 1/8 ; 08: 1/4 ; 10: 3/8)
DC 24V	Напряжение (AC 110V / AC 220V / AC 380V / DC 24V / DC 12V / AC 36V / AC 24V / DC 110V / DC 48V / DC 36V)

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

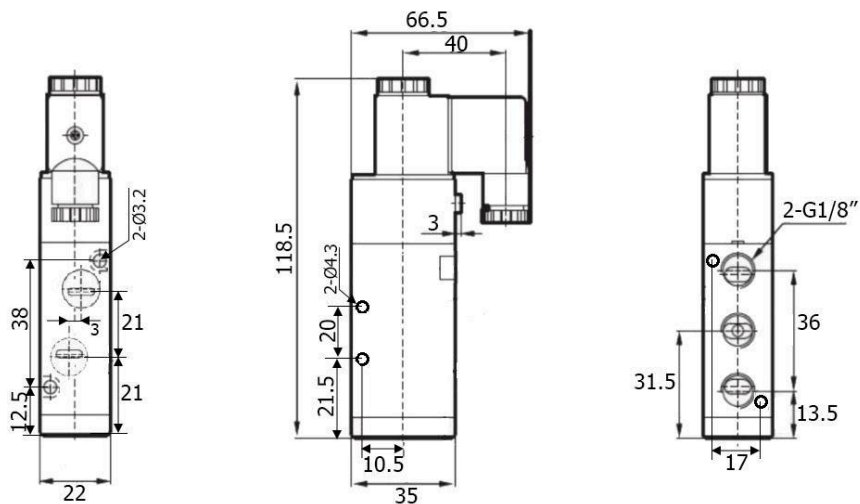

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи

Гарантия не распространяется:

- на части и материалы изделия подверженные износу;
- на случаи повреждения или аварии, возникшие вследствие:
 - внесения изменения в оригинальную конструкцию изделия;
 - нарушения общих монтажных рекомендаций;
 - неисправностей, возникших при неправильном обслуживании и складировании;
 - неправильной эксплуатации и применения оборудования.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

№ п/п	Наименование	Кол-во

Дата продажи: _____

М.П.

