






## Модульные переключатели трехпозиционные серии МП-125 Руководство по монтажу и эксплуатации. Паспорт




МП-125 1P



МП-125 2P



МП-125 3P



МП-125 4P


### 1. Назначение и область применения

1.1. Модульные переключатели трехпозиционные серии МП-125 торговой марки TDM ELECTRIC (далее – переключатели) являются механическими коммутационными аппаратами и применяются для переключе-

чения нагрузки или питающей линии, проведения тока в нормальном режиме и частого оперативного включения, выключения электрической цепи.

### 2. Технические характеристики

2.1. Структура условных обозначений.

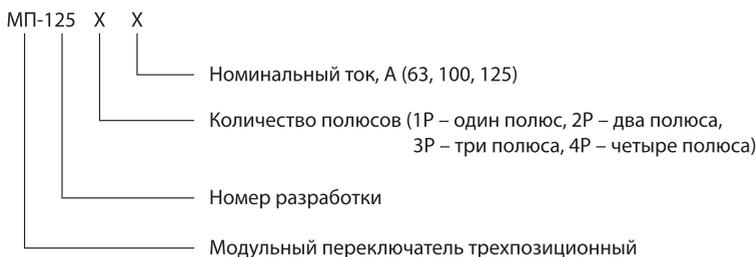

2.2. Технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Количество полюсов	1, 2, 3, 4
Номинальное напряжение, В	230/400
Частота, Гц	50
Номинальный ток, А	63, 100, 125
Механическая износостойкость, циклов В/О	30 000
Электрическая износостойкость, циклов В/О	10 000
Категория применения	AC22B
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20

Наименование параметра	Значение
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20
Габаритный размер клеммы прямоугольного сечения, мм	9,0x9,0
Максимальное сечение присоединяемых проводников круглого сечения, мм <sup>2</sup> *	50
Момент затяжки винтов, Н*м	3,5

\* Внимание! Запрещается подключать алюминиевые проводники (за исключением одножильных алюминиевых проводников серии 8000), запрещается подключать многожильный и многопроволочный проводник. Для подключения данных проводников использовать наконечники или гильзы.

### 3. Габаритные размеры, схемы подключения и монтаж

3.1. Габаритные размеры выключателей представлены на рисунке 1.

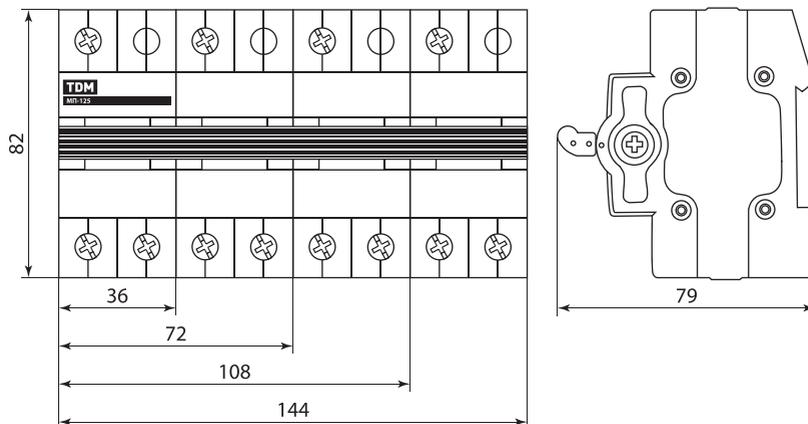


Рисунок 1. Габаритные размеры МП-125, мм

3.2. Схема подключения показаны на рисунке 2.

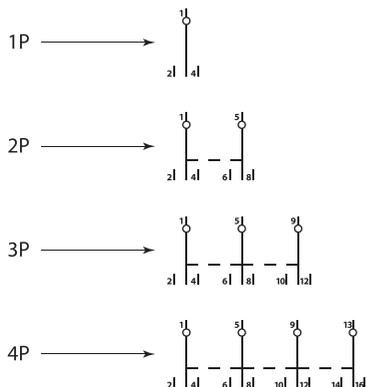


Рисунок 2. Схемы МП-125

#### **4. Условия эксплуатации**

- 4.1. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха – от -40 до +50 °С.  
4.2. Высота над уровнем моря – не более 2000 м.  
4.3. Относительная влажность – 90 % при температу-

ре окружающего воздуха +20 °С.

- 4.4. Рабочее положение в пространстве – вертикальное с возможным отклонением в любую сторону на 90°.

#### **5. Комплектация**

- 5.1. Переключатели поставляются в групповых упаковках.  
• Руководство по монтажу и эксплуатации. Паспорт – 1 шт. на упаковку.

#### **6. Требования безопасности**

- 6.1. Переключатели, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.  
6.2. По способу защиты от поражения электрическим током переключатели соответствуют классу 0

по ГОСТ 12.2.007.0-75 и должны устанавливаться в распределительные щиты, имеющие класс защиты не ниже 1.

#### **7. Обслуживание**

7.1. При техническом обслуживании необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

7.2. В обычных условиях эксплуатации переключателей достаточно один раз в шесть месяцев проводить их внешний осмотр и подтяжку зажимных винтов, давление которых ослабевает вследствие цикличе-

ских изменений температуры окружающей среды и текучести материала зажимаемых проводников, а также апробирование операции включение-выключение.

7.3. При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса переключателей дальнейшая их эксплуатация запрещается.

#### **8. Условия транспортирования и хранения**

8.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и

попадания влаги.

8.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -45 до +50 °С.

#### **9. Гарантийные обязательства**

9.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

9.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

9.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 5 лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем

правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

9.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

9.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесенных несанкционированных изменений конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

#### **10. Ограничение ответственности**

10.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, поте-

- рю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или не-

осторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

10.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

10.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

### 11. Свидетельство о приемке

Модульный переключатель трехпозиционный МП-125 \_\_\_\_\_ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов ТР ТС 004/2011, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 5 лет со дня продажи.

Дата изготовления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»  
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647  
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14  
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рок-гранд Трэйд Компани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте [www.tdme.ru](http://www.tdme.ru).