


## Фланец мембранный для шкафа IP54 EKF PROxima



Фланец мембранный состоит из пластикового корпуса, резиновой мембраны и кронштейнов крепления с уплотнительными кольцами.

Применяются в электрощитах для удобства организации герметичного ввода проводников и достижения степени защиты IP54.

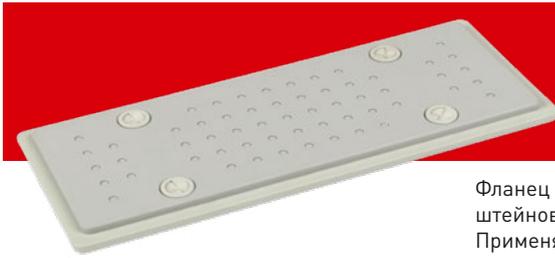

Надежная защита оболочки (степень защиты IP54)



Возможность организации ввода проводников разного диаметра



Стойкость к синтетическим маслам и всем видам топлива

- Увеличенный срок службы
- Антивандальные винты со срезом защищают от снятия посторонними лицами

Наименование	Степень защиты по ГОСТ 14254	Габаритные размеры, мм	Размеры монтажного окна, мм	Диаметр отверстий мембраны, мм	Материал корпуса	Температура, °С	Материал уплотнителя	Артикул
Фланец мембранный для шкафа IP54 EKF PROxima	IP54	235 × 93.5	220 × 79 (±1)	4	Пластик	От -5 до +40	Резина	plc-df-w

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP54
Габаритные размеры, мм	235 × 93.5
Размеры монтажного окна, мм	220 × 79 (±1 мм)
Материал корпуса	Пластик
Материал уплотнителя	Резина

### Габаритные и установочные размеры

