










Герметичные изолированные алюмомедные наконечники СРТАУ EKF PROxima

ОПИСАНИЕ

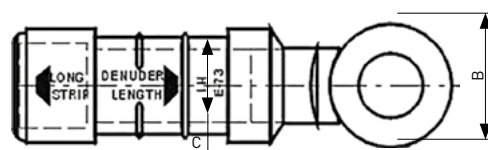
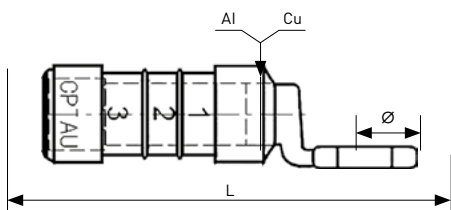


Герметичные изолированные алюмомедные наконечники СРТАУ необходимы для герметичного оконцевания многожильных алюминиевых и медных проводов опрессовкой. Внутренняя алюминиевая часть заполнена контактной смазкой, предохраняющей алюминий от окисления, снижающей контактное сопротивление, а также обеспечивает надежный электрический контакт в системе медь-алюминий.

АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Сечение проводов, мм ²	Тип матрицы для опрессовки	Артикул
	 Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 16 EKF PROxima	16	E140	cptau16
	 Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 25 EKF PROxima	25	E173	cptau25
	 Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 35 EKF PROxima	35	E173	cptau35
	 Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 50 EKF PROxima	50	E173	cptau50
	 Герметичный изолированный алюмомедный наконечник СРТАУ 54 EKF PROxima	54	E173	cptau54

Изображение	Наименование	Сечение проводов, мм ²	Тип матрицы для опрессовки	Артикул
	Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 70 EKF PROxima	70	E173	cptau70
	Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 95 EKF PROxima	95	E173	cptau95
	Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 120 EKF PROxima	120	E215	cptau120
	Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 150 EKF PROxima	150	E215	cptau150

Габаритные и установочные размеры


Наименование	Сечение проводов, мм ²		Диаметр, мм	Длина, мм
	С	В	Ø	L
Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 16 EKF PROxima	16	20	10,5	73
Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 25 EKF PROxima	20	24	13	98,5
Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 35 EKF PROxima	20	24	13	98,5
Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 50 EKF PROxima	20	24	13	98,5
Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 54 EKF PROxima	20	24	13	98,5
Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 70 EKF PROxima	20	24	13	98,5
Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 95 EKF PROxima	20	24	13	98,5
Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 120 EKF PROxima	26	30	13	116,5
Герметичный изолированный алюмомедный наконечник CPTAU 150 EKF PROxima	26	30	13	116,5