


Коннекторы CAT 5E

Коннекторы предназначены для оконцевания кабелей витая пара вилками с интерфейсом типа 8P8C. Конструкция коннектора состоит из корпуса, отлитого из поликарбоната и группы контактов с универсальными врезными ножами типа IDC.

Данное решение применяется для подключения стационарной линии непосредственно к порту оконечного оборудования на абонентской стороне без установки абонентской розетки.

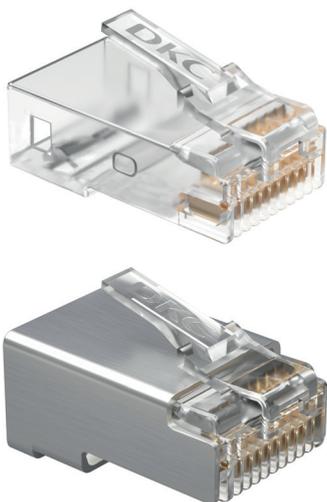

Назначение

- оконцевание кабелей;
- подключение стационарной линии непосредственно к оконечному оборудованию

Совместимость с компонентами

- коммутационные панели CAT 5E;
- розеточные модули Keystone CAT 5E.

Особенности

- допустимый диаметр проводника в изоляции – 0,98–1,00 мм;
- контакты вилки – фосфористая бронза, покрытая золотом 1,27 мкм;
- ресурс подключений/отключений – не менее 750 циклов;
- номинальное напряжение – 57В (DC) PoE+;
- для заделки требуется обжимной инструмент.

Температурные диапазоны

- хранение – от -20 до +55 °С;
- эксплуатация – от -25 до +55 °С;
- монтаж – от 0 до +55 °С.

Упаковка

- коробка, 50 шт.

Тип системы	Тип контактов IDC	Вес, кг	Цвет	Код
UTP	IDC	0,002	прозрачный	RN5RJ-45U
FTP		0,003	серебристый	RN5RJ-45S