

Приложение А Показатели назначения по параметрам в номинальном режиме , техническая и энергетическая эффективность.

Типоразмер насоса	Подача, м³/ч	Напор, м	Допускаемый Кавит. Запас, м	КПД насоса, %	Потребляемая мощность насоса, кВт	n, об/мин
Д200-36	200	36	4,3	76	29	1450
Д200-36а	190	29,7	4,2	73	25	1450
Д200-36б	180	25	4,1	71	19	1450


Поле Q-Н насоса Характеристика насоса (агрегата) Д200-36 Чатстота вращения (1450 об/мин) Жидкость — вода плотностью 1000 кг/м3

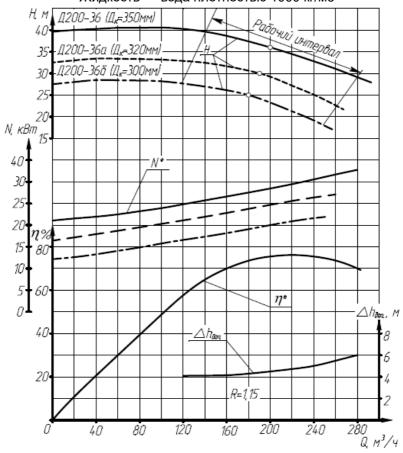

\* - Данные для насоса

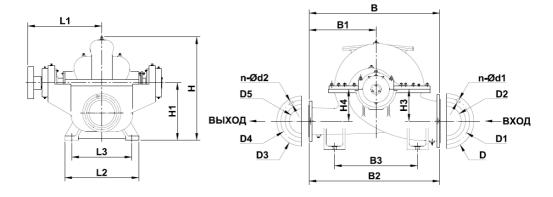

Hacoc	Габаритные размеры насоса												
	L	L1	L2	L3	В	B1	B2	В3	Н	H1	НЗ	H4	<b>4-</b> ∅d
Д200-36	830	458	340	260	800	373	510	430	620	350	162	224	
	Размеры входного фланца							Размеры выходного фланца					
	D2		D	D1 D		n-ød1		D5		D4	D3	n-ød2	
	15	50	22	25	260	8-ø18		125		200	235	8-ø1	

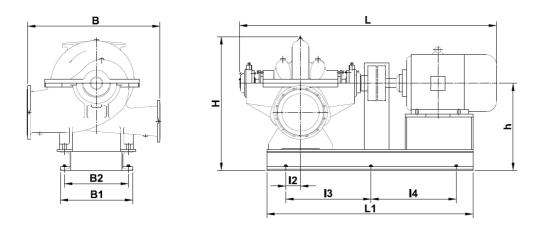

Hacoc	Габаритные размеры насосного агрегата										
	Двигатель	В	B1	B2	H*	L*	L1*	12	13	14	h
Д200-36	АИР200М4	800	500	445	845	1600	1235	40	475	475	560
Д200-36а	АИР180М4	800	500	445	830	1515	1170	-	-	-	560
Д200-36б	АИР180S4	800	500	445	830	1465	1135	-	-	-	560

<sup>\*</sup>Данные для справки