

Приложение А Показатели назначения по параметрам в номинальном режиме , техническая и энергетическая эффективность.


Типоразмер насоса	Подача, м³/ч	Напор, м	Допускаемый Кавит. Запас, м	КПД насоса, %	Потребляемая мощность насоса, кВт	n, об/мин
Д800-56	800	56	4,4	84	147,9	1480
Д800-56а	720	49	4,5	81	118,6	1480
Д800-56б	684	43	4,6	80	100	1480

Поле Q-Н насоса Характеристика насоса (агрегата) Д800-56 Чатстота вращения (1480 об/мин) Жидкость — вода плотностью 1000 кг/м3

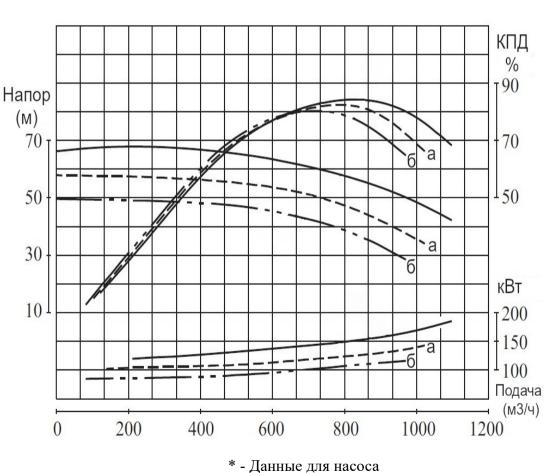

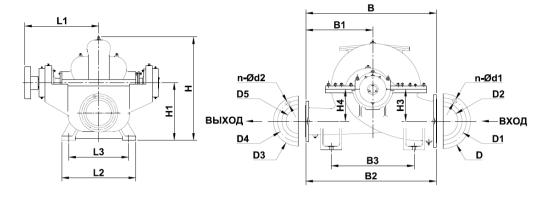

Hacoc	Габаритные размеры насоса												
	L	L1	L2	L3	В	B1	B2	В3	Н	H1	НЗ	H4	4-ød
Д800-56	1140	615	520	450	1070	530	600	450	852	510	240	310	27
	Размеры входного фланца							Размеры выходного фланца					
	D2 D1		D	n-ød1		D5		D4	D3	n-ød2			
	30	00	400		445	12-ø23		250		350	395	12-ø23	

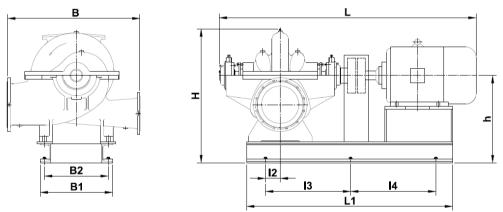

Hacoc	Габаритные размеры насосного агрегата											
	Двигатель	В	B1	B2	H*	L*	L1*	12	13	14	h	
Д800-56	АИР315М4	880	600	540	1115	2595	1960	-	-	-	665	
Д800-56	AMH280MB4	880	600	540	1045	2385	1905	-	-	-	665	
Д800-56а	АИР280М4	880	660	540	1045	2385	1905	-	-	-	665	
Д800-56б	AMH250M4	880	660	540	1045	2270	1695	-	-	-	665	
Д800-56б	АИР280S4	880	660	540	1045	2265	1905	-	-	-	665	

**<sup>\*</sup>**Данные для справки