



## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)**

DIN-рейка монтажная  
перфорированная.



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) DIN-рейка монтажная перфорированная.

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на DIN-рейку монтажную перфорированную торговой марки «ЭРА» и предназначен для руководства по эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.



**! ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДО КОНЦА ЭКСПЛУАТАЦИИ.**



**! ИНФОРМАЦИЯ О ВИДАХ ОПАСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ**

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные параметры и технические характеристики изделия, позволяет ознакомиться с устройством изделия и правилами его эксплуатации.

Данный паспорт описывает изделия, имеющие артикулы:

№ п/п	Артикул	Наименование
1.	DR-7.5	DIN-рейка перфорированная 75 мм
2.	DR-11	DIN-рейка перфорированная 110 мм
3.	DR-10.5	DIN-рейка перфорированная 105 мм
4.	DR-12.5	DIN-рейка перфорированная 125 мм
5.	DR-16	DIN-рейка перфорированная 160 мм
6.	DR-30	DIN-рейка перфорированная 300 мм
7.	DR-38	DIN-рейка перфорированная 380 мм
8.	DR-40	DIN-рейка перфорированная 400 мм
9.	DR-60	DIN-рейка перфорированная 600 мм
10.	DR-100*	DIN-рейка перфорированная 1000 мм

\*А также все изделия, имеющие артикул формата DR-n, где n – это длина рейки в сантиметрах.

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Изделие удовлетворяет требованиям ГОСТ Р МЭК 60715-2003
- 1.2. Изделие предназначено для установки оборудования и устанавливается в шкаф или стойку.
- 1.3. Изделие предназначено для работы в стационарных условиях при:
  - Температуре окружающей среды от -40 до +55° С,
  - Относительной влажности воздуха 98% при температуре 25° С
  - Атмосферном давлении не ниже 60 кПа (450 мм рт.ст).

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Изделие изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60715-2003, по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
- 2.2. Изделие изготовлено из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80
- 2.3. Защита от коррозии – покрытие цинковое горячее. В соответствии с ГОСТ 9.307-89 ЕСЗКС.
- 2.4. Рейка DR-n позволяет монтировать в шкаф или стойку электросиловые автоматы стандарта DIN.



Рисунок 1. Внешний вид рейки DR-p

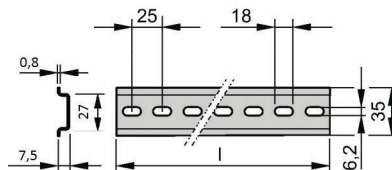


Рисунок 2. Монтажно-габаритные размеры DIN-рейки DR-p



**ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.**

### 3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 3.1. Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

### 4. УТИЛИЗАЦИЯ

- 4.1. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

### 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 5.1. Возврат/обмен осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

- 5.2. Товар не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- Предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- Наличия механических повреждений
- Нарушения условий эксплуатации изложенных в данном руководстве.


### 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	ЭРА DIN-рейка
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	Россия
Наименование изготовителя	ООО «Орион»
Адрес изготовителя	143002, Россия, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 806, 2 этаж, комната 2136
Информация для связи с изготовителем	8 (495) 997-92-61
Дата изготовления:	

### 7. РЕАЛИЗАЦИЯ

- 7.1. Специальных требований по реализации изделия не предусмотрено.

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца



[www.eraworld.ru](http://www.eraworld.ru)