


Технические данные продукта **NU520154**

Характеристики

UNICA NEW ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавишный,
сх. 1, 10 AX, 250 В, АНТРАЦИТ

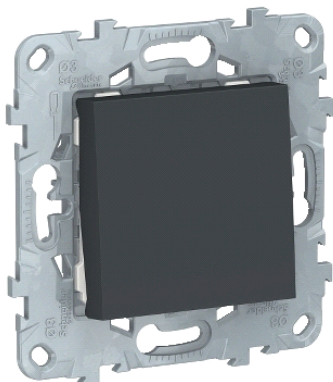

Описание

| | |
|-----------------------------|---|
| Диапазон | New Unica |
| Область применения | Control switch |
| Тип изделия или компонента | Выключатель |
| Комплектация изделия | Механизм с монт. рамкой из сплава zamak |
| Функция выключателя | 1-полюсн. на 1 направление |
| Применение выключателя | Выключатель |
| Поставляемое оборудование | Фиксирующая рама |
| Оттенок цвета | Антрацитовый (RAL 7021) |
| Количество на один комплект | 10 Флоупак |

Дополнительно

| | |
|--|--|
| Номинальный ток | 10 AX, 250 V переменный ток, 50/60 Гц |
| Электрическая износостойкость | 20000 cycles (cos phi: 0.6) |
| Сопротивление изоляции | > 5 МОм @500 В |
| Электрическая прочность изоляции | 2000 В |
| Минимальная отключающая способность | 200 операций, I _n = 1,25 и U _n = 1,1, cos phi: 0.3 |
| Изоляционное расстояние | > 3 mm |
| Исполнительное устройство | Клавиша |
| Количество модулей | 2 модуля |
| Сигнальная лампа | Without LED : |
| Соединения – клеммы | Безвинтовые зажимы |
| Сечение кабеля | 0...2.5 mm ² (жесткий) 0...2.5 mm ² (гибкий) |
| Материал | Монт. рама : сплав zamak Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Mechanism rocker : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Terminals : CuZn37 Release button : PBT (polybutylene terephthalate) GF30 |
| Маркировка | Без маркировки |
| Тип покрытия | Painted powder coated |
| Монтаж | Винты или лапки |
| Ширина | 70.9 мм |
| Высота | 70.9 мм |
| Глубина | 34.25 мм |
| Глубина монтажа | 21.15 мм |
| Масса продукта | 0.0585 кг |
| Рабочая температура | -5...40 °C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -5...50 °C |
| Стандарты | IEC 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию Соответствующий RoHS |
| Сертификация | Aenor CE NF VDE EAC |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|--------------------------------------|---|
| степень защиты IP | IP21 D |
| степень защиты IK | IK04 |
| характеристики окружающей среды | Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель |
| вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

Экологичность предложения

| | |
|----------------------------------|---|
| Статус долгосрочного предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium |
|----------------------------------|---|