

FHS

n ≈ 2900 rpm

Self-priming centrifugal pump
Bomba centrífuga autoaspirante
Pompe centrifuge autoamorçante




DESCRIPTION/DESCRIPCIONES/DESCRIPTION

- ♦ Pump case with anti-corrosive electrophoresis coating.
- ♦ High quality bearing, wear resistance mechanical seal.
- ♦ SUS304 shaft, copper winding, cold-rolled silicon steel.
- ♦ Cuerpos de bombas con revestimiento de electroforesis.
- ♦ Rodamiento de calidad, y cierre mecánico personalizado.
- ♦ Eje inox, bobinado cobre, y acero silicio laminado frío.
- ♦ Boîtiers de pompes avec revêtement par électrophorèse.
- ♦ Roulement qualité, joint mécanique résistant à l'usure.
- ♦ Arbre inox, bobinage en cuivre, silicium laminé à froid.

APPLICATIONS/APLICACIONES/APPLICATIONS

- ♦ Suitable for use with clean water and liquids that are not chemically aggressive towards the materials from which the pump is made. These pumps are widely used in domestic, irrigation, water supply etc.
- ♦ Se recomiendan para el bombeo agua limpia y líquidos no químicamente agresivos con los materiales de los que está hecha la bomba. Se utilizan en los hogares, el riego, el suministro de agua, etc.
- ♦ Recommandé pour une utilisation avec de l'eau propre et des liquides qui ne sont pas chimiquement agressifs envers le matériau de la pompe. Utilisées dans le ménage, l'irrigation, l'approvisionnement en eau.

MATERIAL DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DE MATERIAL/DESCRIPTION DU MATÉRIEL

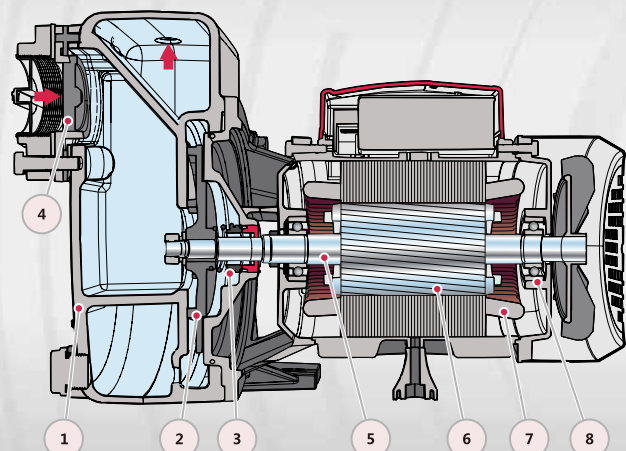

No.	Description Descripción Description	Material Material Matériel
1	Pump Case Cuerpo de Bomba Boîtier de pompe	Cast iron Fundición Fonte
2	Impeller Impulsor Roue	Cast iron Fundición Fonte
3	Mechanical Seal Cierre Mecánico Garniture mécanique	Ceramic/Carbon/SS304 Cerámico/Grafito/Inox304 Céramique/Carbon/Inox304
4	Check valve Válvula retención Clapet anti-retour	Rubber Caucho Caoutchouc
5	Shaft Eje Arbre	SS304 Inox 304 Inox 304
6	Rotor Rotor Rotor	Silicon Steel Acero al Silicio Acier au silicium
7	Wound Stator Estator Stator	Silicon Steel/Copper Acero al Silicio/Cobre Acier au silicium/Cuivre
8	Bearing Rodamiento Palier	Ball Bearing Bola Rodamiento Roulement à billes

F FANCY

TECHNICAL DATA/DATOS TÉCNICOS/DONNÉES TECHNIQUES

50 Hz n≈2900 l/min

MODEL MODELO MODÈLE	DN	Power Potencia Puissance	Q=DELIVERY/CAUDAL/DÉBIT														
			GPM 0	7	13	26	40	53	66	79	93	106	116	122			
1-ph	3-ph	mm	kw	hp	m ³ /h 0	1.5	3	6	9	12	15	18	21	24	26.4	27.6	
					l/min 0	25	50	100	150	200	250	300	350	400	440	460	
H=Head/Altura/Hauteur(m)																	
FHSm1500	FHS1500	50x50	1.1	1.5	21.5	21	20	18	16	13.5	11	8	5	2	-	-	
FHSm2000	FHS2000	50x50	1.5	2	29.5	29	27.5	25.5	23	20.5	17.5	14.5	11	7	3	-	
FHSm2500	FHS2500	50x50	2.2	3	36	35	33	30.5	27.5	24.7	21.5	18	14.2	10	6	4	

PERFORMANCE CURVE/CURVA DE RENDIMIENTO/COURBE DE PERFORMANCE

