

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ МНС



ГРАНПАМП

Насосы серии МНС

Общая информация

Применение

Центробежные моноблочные насосы «Гранпамп» из нержавеющей стали AISI 304 предназначены для перекачивания чистых, химически неагрессивных жидкостей. Используются в системах холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования, пожаротушения, а также в других областях промышленности.

Материалы и технические параметры	
Корпус, рабочее колесо, задняя крышка корпуса	Нержавеющая сталь 304
Торцевое уплотнение	Графит / SiC / EPDM (NBR, Viton)
Температура перекачиваемой жидкости	до +70°C (до +104°C по запросу)
Двигатель	Асинхронный двухполюсный
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP55 3~380 В, 50 Гц
Максимальное рабочее давление	PN 10

Маркировка

МНС

50

–

32

–

200

/

3,0

1

2

3

4

5

1 | Серия насоса

2 | Диаметр входного патрубка, (мм)

3 | Диаметр выходного патрубка, (мм)

4 | Диаметр рабочего колеса, (мм)

5 | Мощность электродвигателя, (кВт)

В 2015 году компания АДЛ успешно запустила новую линейку горизонтальных моноблочных насосов из нержавеющей стали серии «Гранпамп» серии МНС.

Насосы собираются из высококачественных комплектующих и имеют декларацию соответствия таможенного союза.
Страна изготовления — Россия.
Двигатели соответствуют классу энергоэффективности IE2.



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ







Технические характеристики				
Модель	Мощность, P2 (кВт)	Ток, Iном (А) 380 В / 50 Гц	Вес, (кг)	Габариты с упаковкой
MHC 50-32-160/1,1	1,1	2,6	21,5	470x280x390
MHC 50-32-160/1,5	1,5	3,5	22,5	470x280x390
MHC 50-32-160/2,2	2,2	4,9	31	470x280x390
MHC 50-32-200/3,0	3	6,3	38	540x370x475
MHC 50-32-200/4,0	4	9,6	54	540x370x475
MHC 50-32-200/5,5	5,5	11,1	62,3	620x370x495
MHC 50-32-200/7,5	7,5	14,9	73,8	620x370x495
MHC 65-40-125/1,5	1,5	3,5	21	470x280x390
MHC 65-40-125/2,2	2,2	4,9	29	470x280x390
MHC 65-40-125/3,0	3	6,3	37	540x330x425
MHC 65-40-160/4,0	4	9,6	49,5	540x330x425
MHC 65-40-200/5,5	5,5	11,1	62,5	630x370x495
MHC 65-40-200/7,5	7,5	14,9	74	630x370x495
MHC 65-40-200/11	11	21,2	93	705x430x560
MHC 65-50-125/3	3	6,3	37,5	540x330x425
MHC 65-50-125/4	4	9,6	49,5	540x330x425
MHC 65-50-160/5,5	5,5	11,1	62,5	630x370x495
MHC 65-50-200/7,5	7,5	14,9	73	630x370x495
MHC 65-50-200/9,2	9,2	18,3	82	705x430x560
MHC 65-50-200/11	11	21,2	93	705x430x560
MHC 65-50-200/15	15	28,6	107	705x430x560
MHC 65-50-200/18,5	18,5	34,7	158	765x440x580
MHC 80-65-125/4	4	9,6	49,5	610x330x475
MHC 80-65-125/5,5	5,5	11,1	62,5	610x330x475
MHC 80-65-125/7,5	7,5	14,9	69,5	610x330x475
MHC 80-65-125/9,2	9,2	18,3	80,5	695x380x500
MHC 80-65-160/11	11	21,2	93	695x380x500
MHC 80-65-160/15	15	28,6	107	695x380x500
MHC 80-65-200/18,5	18,5	34,7	158	765x440x580
MHC 80-65-200/22	22	41	192	855x440x600
MHC 80-65-200/30	30	55,4	223	925x480x650
MHC 100-80-160/11	11	21,2	92,5	755x370x550
MHC 100-80-160/15	15	28,6	106	755x370x550
MHC 100-80-160/18,5	18,5	34,7	158	855x440x600
MHC 100-80-200/22	22	41	193	855x440x600
MHC 100-80-200/30	30	55,4	232	925x480x650
MHC 100-80-200/37	37	67,9	256	925x480x650
MHC 125-100-160/18,5	18,5	34,7	180	855x440x600
MHC 125-100-160/22	22	41	203	855x440x600
MHC 125-100-160/30	30	55,4	260	925x480x650
MHC 125-100-200/37	37	67,9	295	925x480x650
MHC 125-100-200/45	45	80,8	385	995x540x730
MHC 125-100-200/55	55	98,5	440	1085x580x760
MHC 150-125-200/45	45	80,8	385	995x540x730
MHC 150-125-200/55	55	98,5	440	1085x580x760
MHC 150-125-200/75	75	133,7	580	1165x640x820
MHC 150-125-200/90	90	159,9	628	1165x640x820



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ

Насосы серии МНС 65-40-XXX, 2900 об./мин.

Диаграммы характеристик

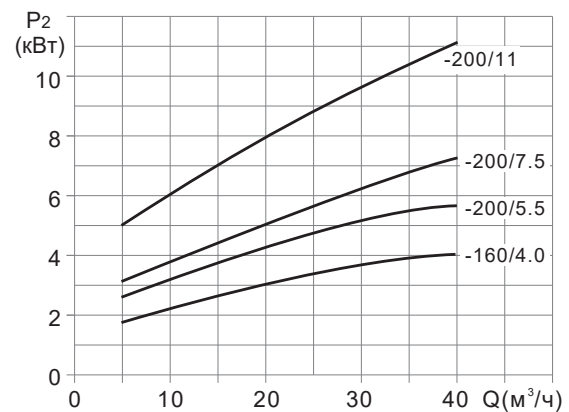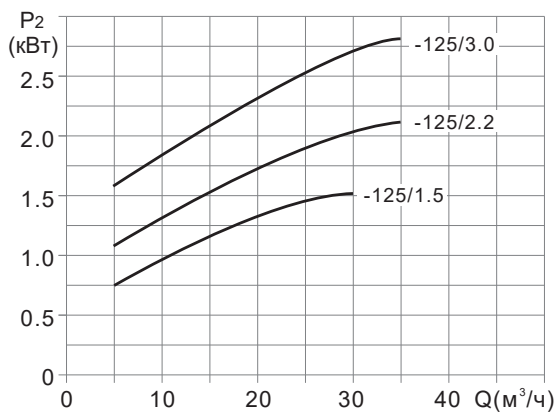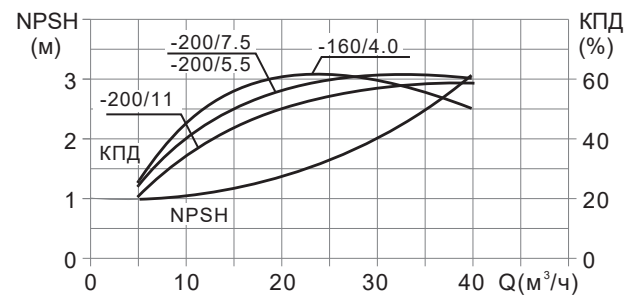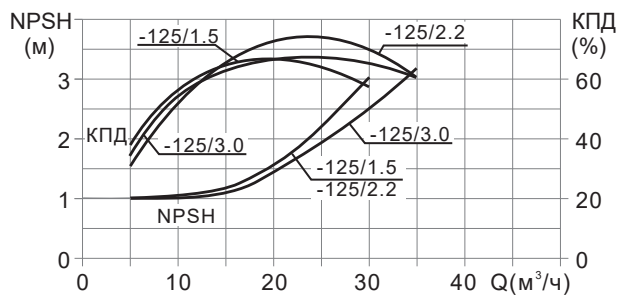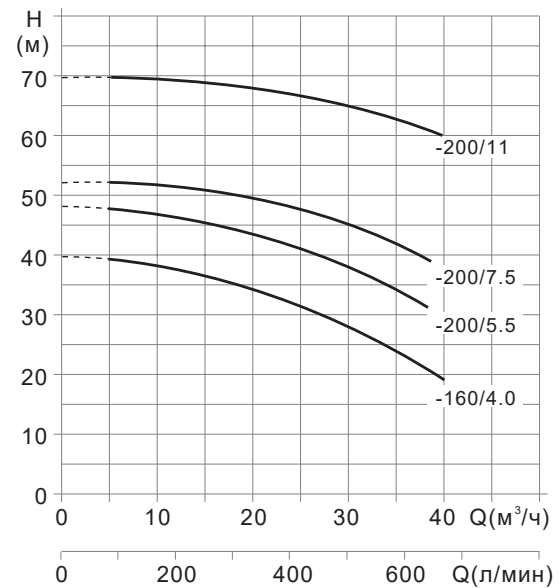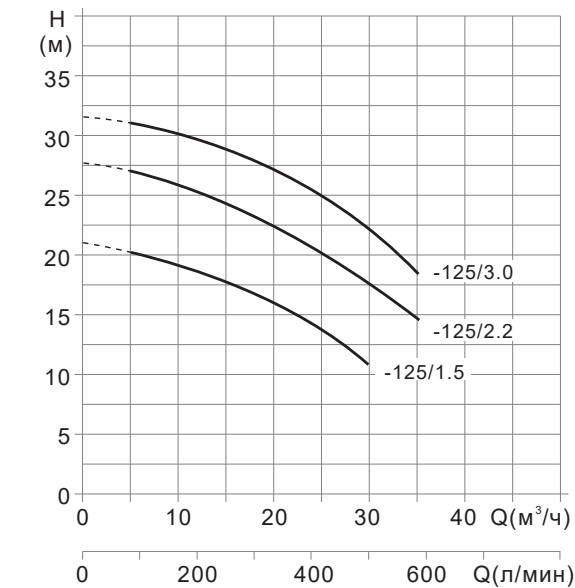


Модель	Мощность, P_2 (кВт)	Q , (м³/ч)	5	10	15	20	25	30	35	40
МНС 65-40-125 / 1,5	1,5	Н (м)	20	19	17,5	16	13	10,5	–	–
МНС 65-40-125 / 2,2	2,2		27	26	24	22	20	17	14	–
МНС 65-40-125 / 3,0	3,0		31	30	29	27	25	22	18	–
МНС 65-40-160 / 4,0	4,0		39	38	36,5	34	31	28	24	19
МНС 65-40-200 / 5,5	5,5		47	46	45,5	44	41	38	34	30
МНС 65-40-200 / 7,5	7,5		52	51,5	51	50	48	45	42	38
МНС 65-40-200 / 11	11		69	69	68,5	68	68	66	64	60



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ

Насосы серии МНС 65-50-XXX, 2900 об./мин.

Диаграммы характеристик

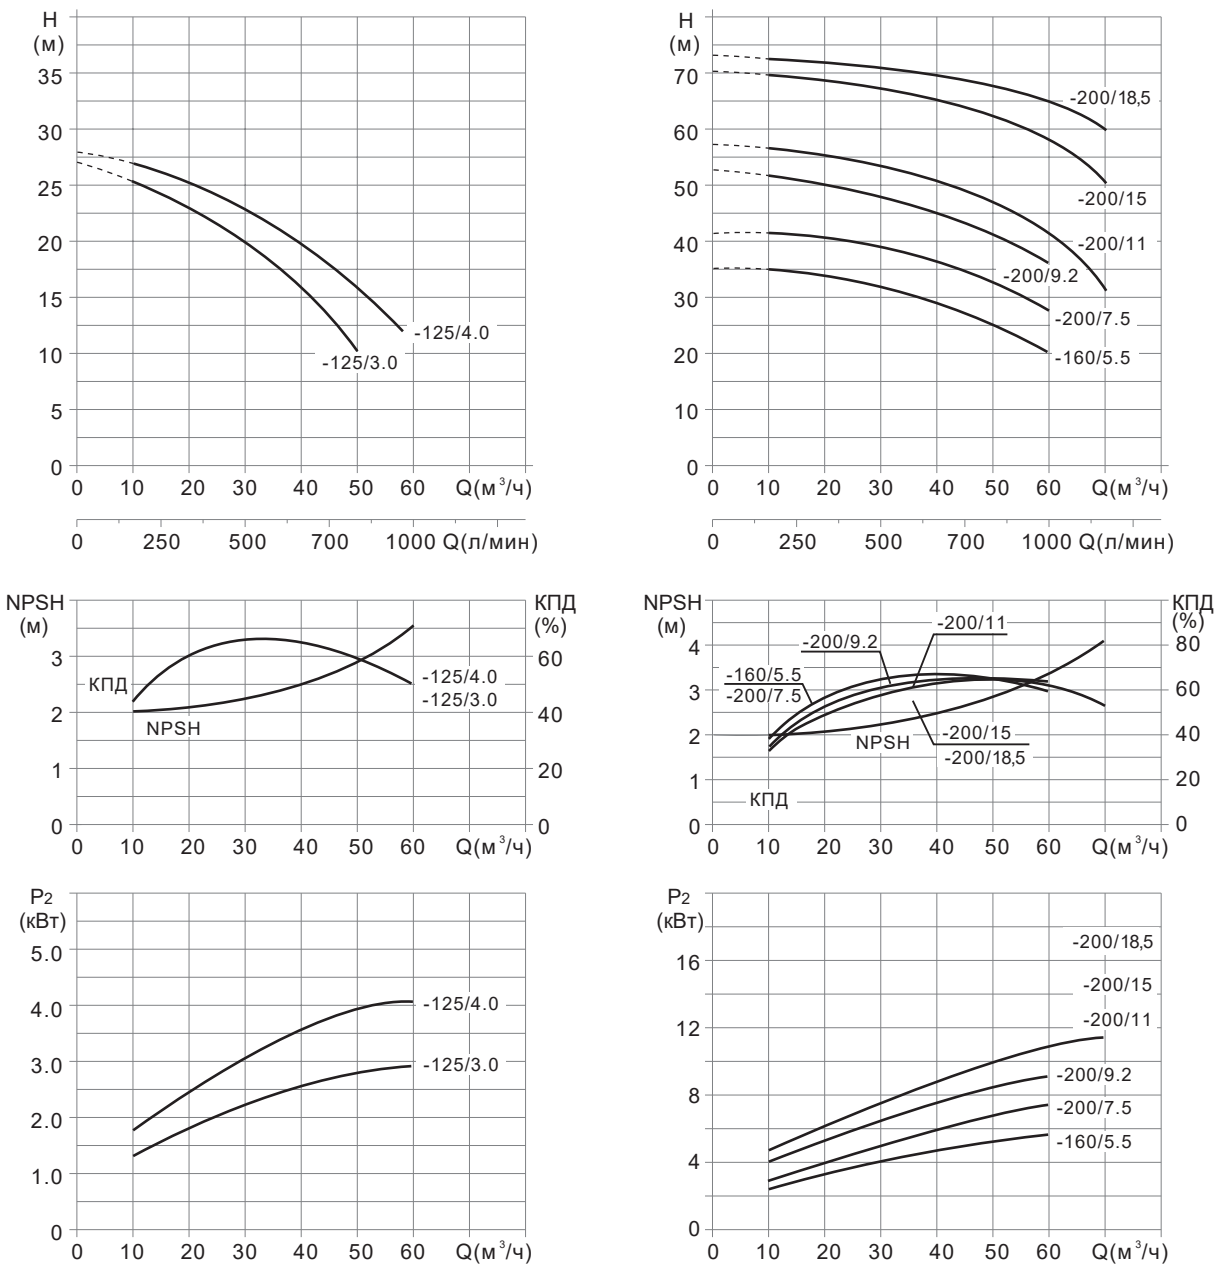

Модель	Мощность, P ₂ (кВт)	Q, (м³/ч)	5	10	20	30	40	50	60	70
МНС 65-50-125 / 3,0	3,0	Н (м)	27	26	23	20	16	10	–	–
МНС 65-50-125 / 4,0	4,0		28	27	26	24	21	16	–	–
МНС 65-50-160 / 5,5	5,5		34,5	34,5	34	31,5	28,5	24	20	–
МНС 65-50-200 / 7,5	7,5		41	41	40,5	39	36	32	27,5	–
МНС 65-50-200 / 9,2	9,2		52	52	51	49	45	41	37	–
МНС 65-50-200 / 11	11		57	56	55	53	51	48	42	30
МНС 65-50-200 / 15	15		69	68	67	65	64	62	57	50
МНС 65-50-200/18,5	18,5		73	72	71	70	69	68	65	59

