



ГРЕНС[®]



ГРЕНС Д1 | 213



Сер. Номер _____

Дата производства _____



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Дестратификатор (подпотолочный вентилятор) взаимодействует с разными аппаратами системы отопления и служит для более качественного обогрева высоких промышленных объектов и общественных помещений (промышленные цеха, супермаркеты, выставочные павильоны и т.д.).

Основная функция подпотолочного вентилятора – предотвратить скапливание нагретого воздуха в верхних частях помещения. Осевой вентилятор засасывает нагретый воздух и вынуждает его двигаться вниз, т.е. направляет в область пребывания людей (область теплового комфорта). Это приводит к снижению потери тепла через перекрытие и ускоряет обогрев здания.

Дестратификатор предназначен для установки внутри помещений, в окружении, защищенном от влияния атмосферных явлений.

Группа аппаратов ГРЕЕРС Д состоит из следующих моделей:

- «ГРЕЕРС Д1» – аппарат первого типоразмера.
- «ГРЕЕРС Д2» – аппарат второго типоразмера.
- «ГРЕЕРС Д3» – аппарат третьего типоразмера.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	ГРЕЕРС Д1			ГРЕЕРС Д2			ГРЕЕРС Д3		
Скорость (ступень)	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Производительность (м ³ /ч)	1100	1700	2500	3500	4500	5400	4300	6000	7200
Макс. расход мощности (Вт)	50	70	115	170	200	260	230	320	430
Потребление тока (A)	0,25	0,30	0,53	0,78	0,88	1,2	1,14	1,45	1,85
Макс. уровень акустического давления (дБ(А))*	37	42	49	46	50	55	60	62	65
IP/Класс изоляции	54 /F			54 /F			54 /F		
Электрическое питание	230В / 50Гц								
Макс. рабочая температура (°C)	60		60		60				
Вес аппарата (кг)	10,10		14,10		23				


* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объемом 1500м³, на расстоянии 5м. от аппарата.

ГАБАРИТЫ


ГРЕЕРС Д1

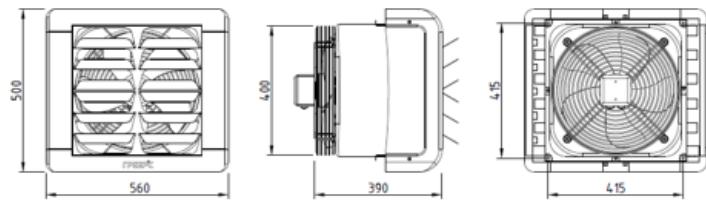

ГРЕЕРС Д2

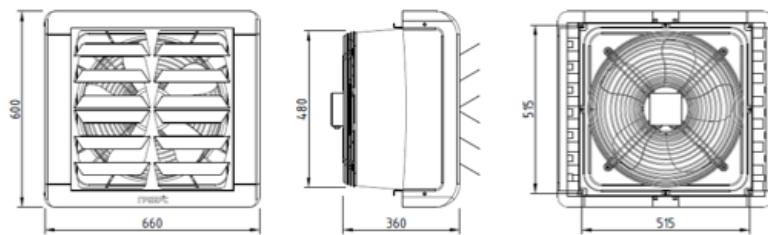

ГРЕЕРС Д3

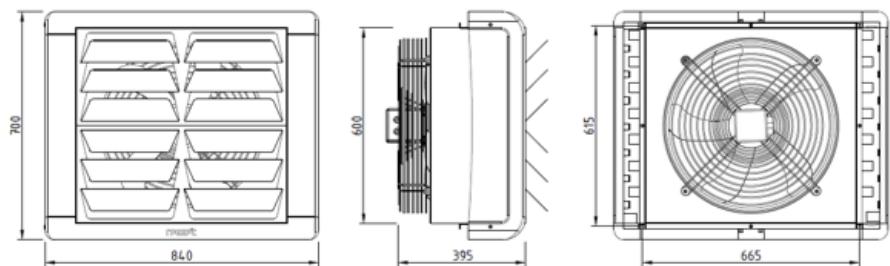

ООО «ЮНИО-ВЕНТ»

117342, г. Москва

ул. Бутлерова, 17

Тел: +7 (495) 642-50-46

Тел/факс: +7 (495) 795-00-63