

Электрические тепловентиляторы

EC



ПРЕИМУЩЕСТВА:



Автоматика в комплекте



Задержка выключения вентилятора



Система защиты от перегрева



Экологичность

ПРИМЕНЕНИЕ:



Складские помещения



Производственные комплексы



Торговые помещения



Подземные паркиги


НАЗНАЧЕНИЕ:

Тепловентилятор ГРЕЕРС ЕС одинаково эффективен на объектах промышленного и общественного назначения. Для функционирования ГРЕЕРС ЕС не требуется покупки и установки дополнительного оборудования – все необходимое поставляется в комплекте к аппарату. Регулируемые жалюзи тепловентиляторов ГРЕЕРС ЕС дают возможность плавно менять угол выхода нагнетаемого воздуха для оптимального распределения тепла.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Электрический тепловентилятор
- Монтажная консоль
- Термостат TDS
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

АВТОМАТИКА И МОНТАЖНАЯ КОНСОЛЬ В КОМПЛЕКТЕ

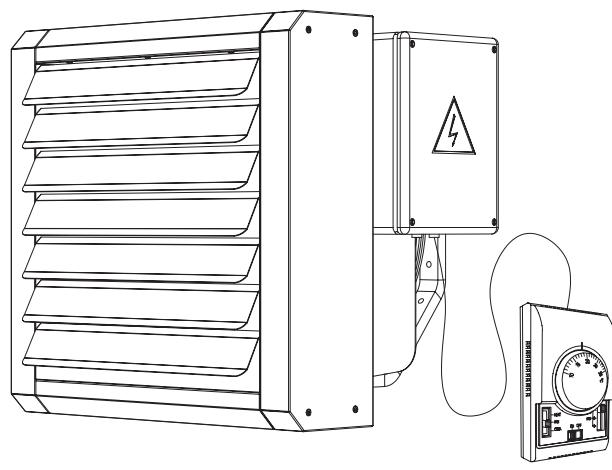

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал корпуса: окрашенный металл
- Напряжение питания: 380 В
- Степень защиты: IP 21

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ:



Технические характеристики




ГРЕЕРС ЕС-12, 21

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕС-12			ЕС-21		
Скорость (ступень)	1	2	3	1	2	3
Номинальная тепловая мощность (кВт)	6	6	12	10,5	10,5	21
Обороты двигателя (об/мин)	700	1100	1450	990	1255	1370
Макс. объем воздуха (м ³ /ч)	1120	1600	2250	3400	4300	5100
Питание (В/Гц)	3x380/50			3x380/50		
Макс. потребление тока (А)	18,5			35		
Макс. расход мощности (кВт)	6,05	6,07	12,12	10,67	10,7	21,26
Рост температуры (°C)	14,5	10	14,5	10,3	8	13
IP/Класс изоляции	21/F			21/F		
Макс. уров. акустического давления (дБ(А))*	47			54		
Макс. рабочая температура (°C)	60			60		
Вес аппарата (кг)	27			34		
Макс. длина струи воздуха (м)**	6,0	10,0	14,0	11,0	17,5	25,0




*Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объемом 1500 м³, на расстоянии 5 м от аппарата.

**Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с.

ГРЕЕРС ЕС-12:

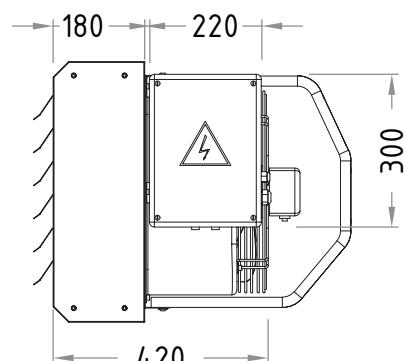

ГРЕЕРС ЕС-21:

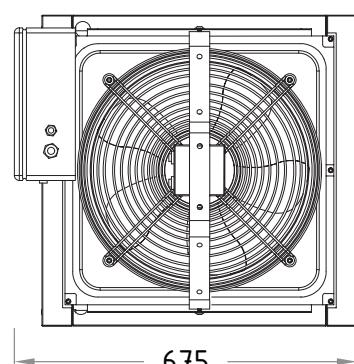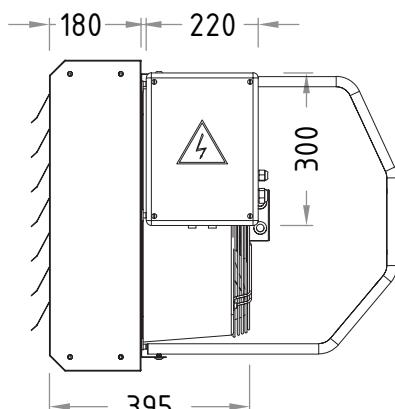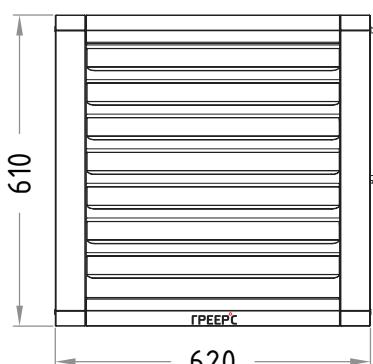

Монтаж

Монтировать электрические тепловентиляторы ГРЕЕРС ЕС можно только на стене в вертикальном положении. Регулировка потока воздуха осуществляется в том числе благодаря возможности вручную измерять положение жалюзи.

