


## HL03910.2E


Насадной подрамник ? 146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145 мм с уплотнительным кольцом. Система крепления Klick-Klack



Подрамники d 146 мм/подрамник из нержавеющей стали V4A 145x145 мм, с уплотнительным кольцом, система крепления решётки Klick-Klack с защитными подрамниками для монтажа

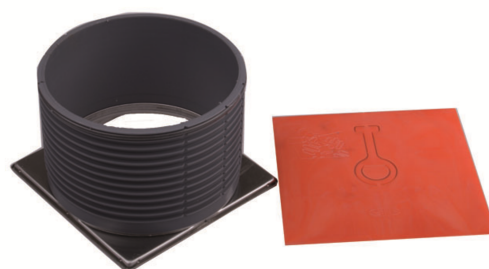

### тех.изображение

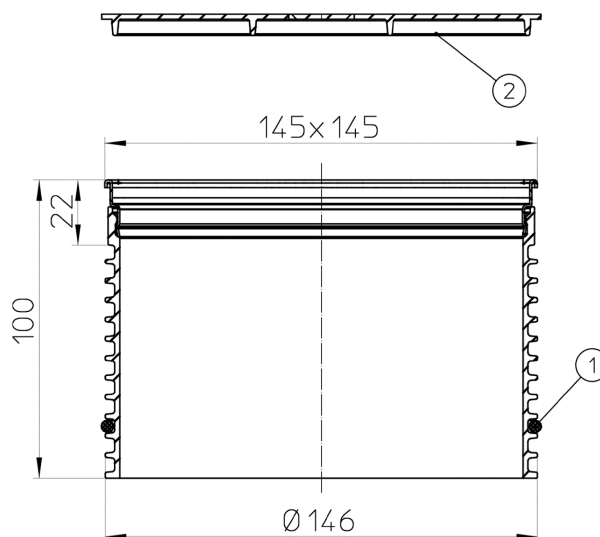

### ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Запасные детали



**HL01093D**

Резиновое уплотнительное кольцо 125x4



**HL03900.0E**

Подрамники 145x145 мм для защиты при монтаже

#### Употреблено в

**HL3910**

Надставной элемент ?146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack

**HL3100T**

Трап для внутренних помещений DN75/110 вертикальный с морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм

**HL3100TH**

Корпус для трапов для внутренних помещений DN75 вертикальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном и морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм

**HL5100T**

Трап для внутренних помещений DN75 горизонтальный с морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм

**HL5100TH**

Корпус для трапов для внутренних помещений DN75 горизонтальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном и морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм

**HL3910.1**

Надставной элемент ?146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack с гидрозатвором

**HL3100**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138мм

**HL5100**

Трап для внутренних помещений DN50/75 горизонтальный 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138мм

**HL3910Pr**

Надставной элемент ?146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack с "СУХИМ" сифоном Primus

**HL3100Pr**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с "СУХИМ" сифоном Primus, 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138 мм

**HL5100Pr**

Трап для внутренних помещений DN50/75 горизонтальный с "СУХИМ" сифоном Primus, 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138 мм

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Материал</b>	PP/Edelstahl V4A	<b>Высота монтажа</b>
<b>Размер</b>	d 146mm	<b>Насадка</b>
<b>Производительность</b>		<b>Решётка</b>
<b>Вес</b>	0,254	<b>Максимальная нагрузка класса</b>
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076025626	<b>Приёмное отверстие</b>
		<b>Нормы</b>

**ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ****Мешок из ПЭ**

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	0,272 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076025626
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	0/0/0 [mm]

**Объём**

0 [m³]

**DOWNLOADS**

<b>Печатать</b>	<b>HL03910_2E_pr.tif</b>	max.
<b>WEB (Веб)</b>	<b>HL03910_2E_B.jpg</b>	640x480/300dpi
<b>Foto Symbol</b>	<b>HL03910_2E_gr.jpg</b>	150x150/72dpi
<b>тех.изображение</b>	<b>HL03910_2E_a.pdf</b>	pdf
<b>CAD</b>	<b>HL03910_2E_2_a.dxf</b>	dxf