


- 8.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средний) по ГОСТ 23216-78.
- 8.3 Условия хранения Изделий должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.



9. Утилизация:

- 9.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гггг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

RU Изготовитель:
«ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед», 174 Вейуп стрит, Квантонг, Коулун, Гонконг, Китай.
Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «ВТЛ», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.22, корп.2, лит. Д, пом.1-Н, офис 115.

Гарантия: 2 года.
Дата изготовления: смотри на изделии.
Срок годности: не ограничен.

UA Виробник:
«ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед», 174 Вейуп стрит, Квантонг, Коулун, Гонконг, Китай.
Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:
ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604. Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 2 роки.
Дата виготовлення: (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ PLED T5i FOOD MEAT 1200 14W IP40 ДЛЯ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ


1. Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный PLED T5i Food Meat 1200 14W IP40 предназначена для подсветки мясных продуктов и птицы, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, деликатесных продуктов в торговых залах, супермаркетах и магазинах.
- 1.2 Светильник светодиодный интегрированный PLED T5i Food Meat 1200 14W IP40 имеет розоватый цвет свечения, который придает мясу аппетитный и привлекающий внимание вид для покупателей.
- 1.3 Светильник светодиодный PLED T5i Food Meat 1200 14W IP40 создан специально, чтобы подчеркнуть естественный цвет мяса и мясных изделий.
- 1.2 Светильник светодиодный PLED T5i Food Meat 1200 14W IP40 рассчитан для работы от сети переменного тока 200-240В / 50-60Гц.
- 1.3 Светильник светодиодный PLED T5i Food Meat 1200 14W IP40 производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижняя пороговая рабочая температура -20°C, верхняя +40°C.
- 1.4 Светильник светодиодный PLED T5i Food Meat 1200 14W IP40 соответствует классу защиты II от поражения электрическим током.
- 1.5 Светодиодный светильник устанавливается внутри помещений на сухих ровных поверхностях с помощью специальных креплений (входят в комплект).

2. Преимущества:

- 2.1 Светильник светодиодный PLED T5i Food Meat 1200 14W IP40 имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу.


3. Кривые силы света:



4. Технические характеристики:

	PLED T5i FOOD MEAT 1200 14W IP40
Номинальная мощность, Вт	14
Световой поток, Лм	840
Входное напряжение, В	200-240
Источник света, светодиоды LED	SMD 2835
Количество светодиодов, шт	76
Кэффициент мощности	>0,5
Кэффициент пульсации	<5%
Индекс цветопередачи, Ra	>80
Угол светораспределения, гр°	120°
Тип кривой силы света	Д (косинусная)
Тип светораспределения	круглосимметричная
Класс светораспределения	П (прямого света)
Степень защиты	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Климатическое исполнение	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °C	-20°...+40°
Габаритные размеры LxВxН, мм	1175x22x37
Вес нетто, кг	0,160
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	поликарбонат
Материал рассеивателя	прозрачный поликарбонат
Исполнение	с выключателем
Срок службы, часов	30000
Установка в линию, шт	8
Гарантия	2 года

Технические характеристики определённой модели светильников серии PLED T5i указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

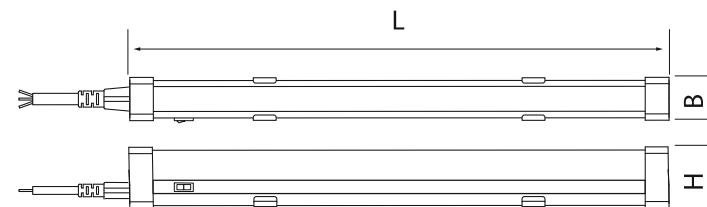

5. Комплектность:


- | | |
|--|---|
| 5.1 Светильник светодиодный PLED T5i Food Meat 1200 14W IP40 , шт. | 1 |
| 5.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| 5.3 Комплект для крепежа, шт. | 1 |
| 5.4 Упаковочная коробка, шт. | 1 |

6. Требование по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 6.2 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.4 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 7.2 Зафиксировать крепления на опорной конструкции из несгораемого материала. Монтаж производится защелкиванием корпуса в металлические крепления (см. рисунок).

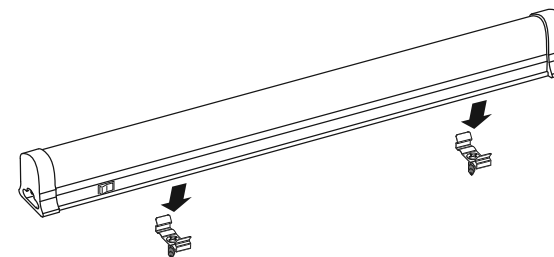

- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия. Выключатель расположен на корпусе Изделия.
 - 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
 - 7.5 Светильник светодиодный PLED T5i Food Meat 1200 14W IP40 не диммируется.
 - 7.6 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.
 - 7.7 Используйте светильник по назначению только внутри помещения, не подвергайте Изделие воздействию влаги.
- #### 8. Условия транспортировки и хранения:
- 8.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.