

КОММЕРЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Ультратонкие светодиодные панели

PPL 600 40W



Цвет корпуса



алюминий
матовый

Установка

Панели монтируются в стандартные подвесные потолки типа «Армстронг» и «Грильято» или подвешиваются с помощью специальных креплений. Комплект для подвеса светодиодных панелей PPL приобретается отдельно (код 4690601006714).

Конструкция


Легкий алюминиевый корпус. Светодиоды установлены по периметру панели. Светопроводящая пластина обеспечивает равномерное свечение по всей площади панели.

Характеристики



Материал корпуса: _____ алюминиевый сплав
 Рассеиватель: _____ светопроводящий PMMA-пластик
 Источник света: _____ светодиоды SMD4014
 Коэффициент цветопередачи: _____ $R_a \geq 75$
 Цветовая температура: _____ 4000 K, 6500 K
 Коэффициент пульсации: _____ $\leq 2\%$
 Входное напряжение / частота: _____ 170–265 В / 50–60 Гц
 Коэффициент мощности: _____ $\cos \varphi \geq 0,9$
 Температура эксплуатации: _____ $-20...+40$ °C
 Срок службы светодиодов: _____ 30 000 часов
 Гарантийный срок: _____ 2 года

Драйвер выносной (в комплект не входит)

Входное напряжение/ток: _____ AC 170–265 В / 200 mA
 Выходное напряжение/ток: _____ DC 60–66 В / 600 mA

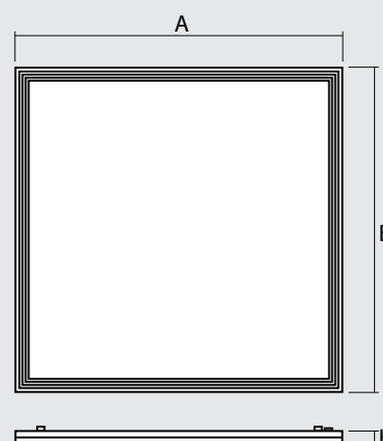

PPL 600 40W 6500K

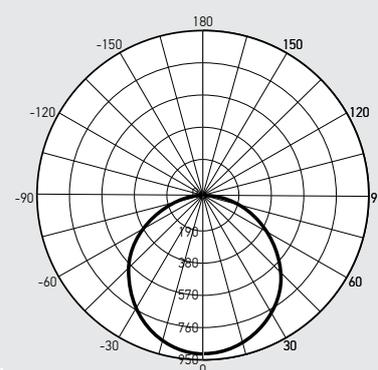

Код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры А x В x Н, мм	Масса, кг	Упаковка, шт.
4690601035301	PPL 600 40W 4000K	40	3240	120°	595 x 595 x 11	2,5	1 / 4
4690601035325	PPL 600 40W 6500K	40	3340	120°	595 x 595 x 11	2,5	1 / 4
4897062856104	LED-Драйвер						