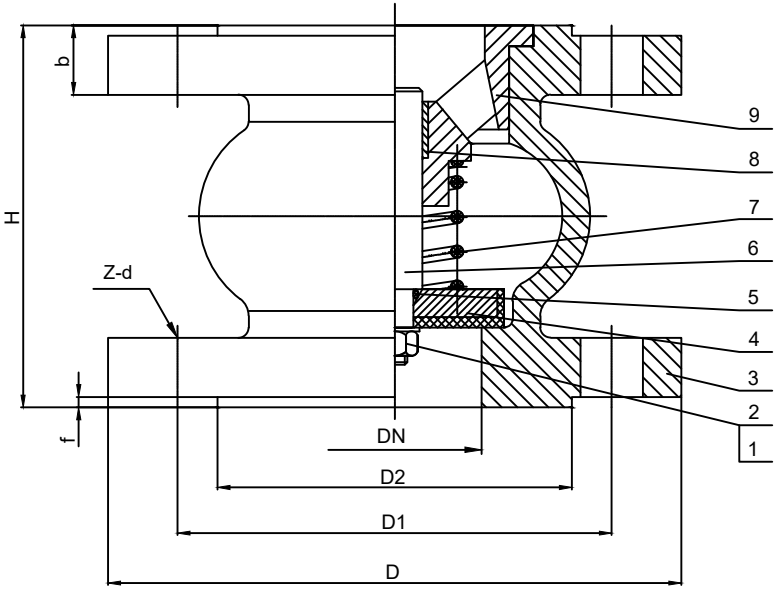

Номинальное давление		1.6	MPa
Давление испытаний	на прочность	2.4	
	на герметичность	1.76	
Рабочая среда	Вода		

DN	D	D1	D2	H	b	f	Z-d
50	⌀165	⌀125	⌀99	100	20	3	4-⌀19
80	⌀200	⌀160	⌀132	140	22	3	8-⌀19
100	⌀220	⌀180	⌀156	170	24	3	8-⌀19
150	⌀285	⌀240	⌀211	230	26	3	8-⌀23
200	⌀340	⌀295	⌀266	300	30	3	12-⌀23
300	⌀460	⌀410	⌀370	410	32	4	12-⌀28

№	Наименование	Материал	
9	Крышка	Чугун	
8	Втулка	Латунь	
7	Пружина	Коррозионно-стойкая сталь	
6	Ось	Коррозионно-стойкая сталь	
5	Уплотнительное кольцо	NBR	
4	Диск	Чугун/EPDM	
3	Корпус	Чугун	
2	Гайка	Коррозионно-стойкая сталь	
1	Шайба	Коррозионно-стойкая сталь	

1:1

ООО "Квант"