
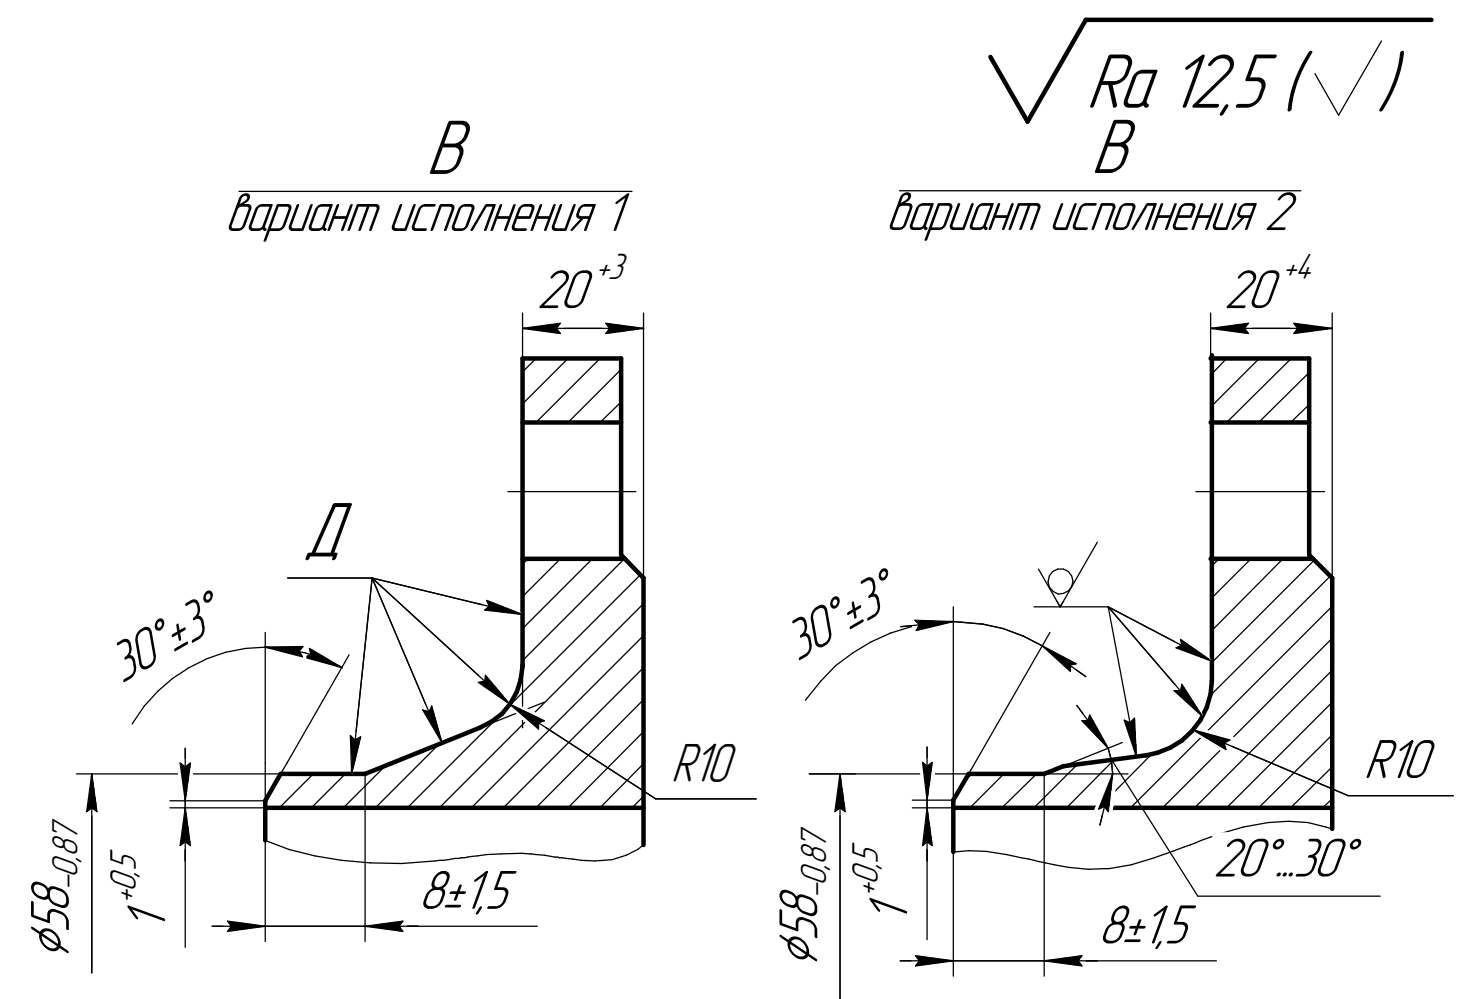


Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Изм. № докум.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Изм. № подл.

50-40-11-1-B

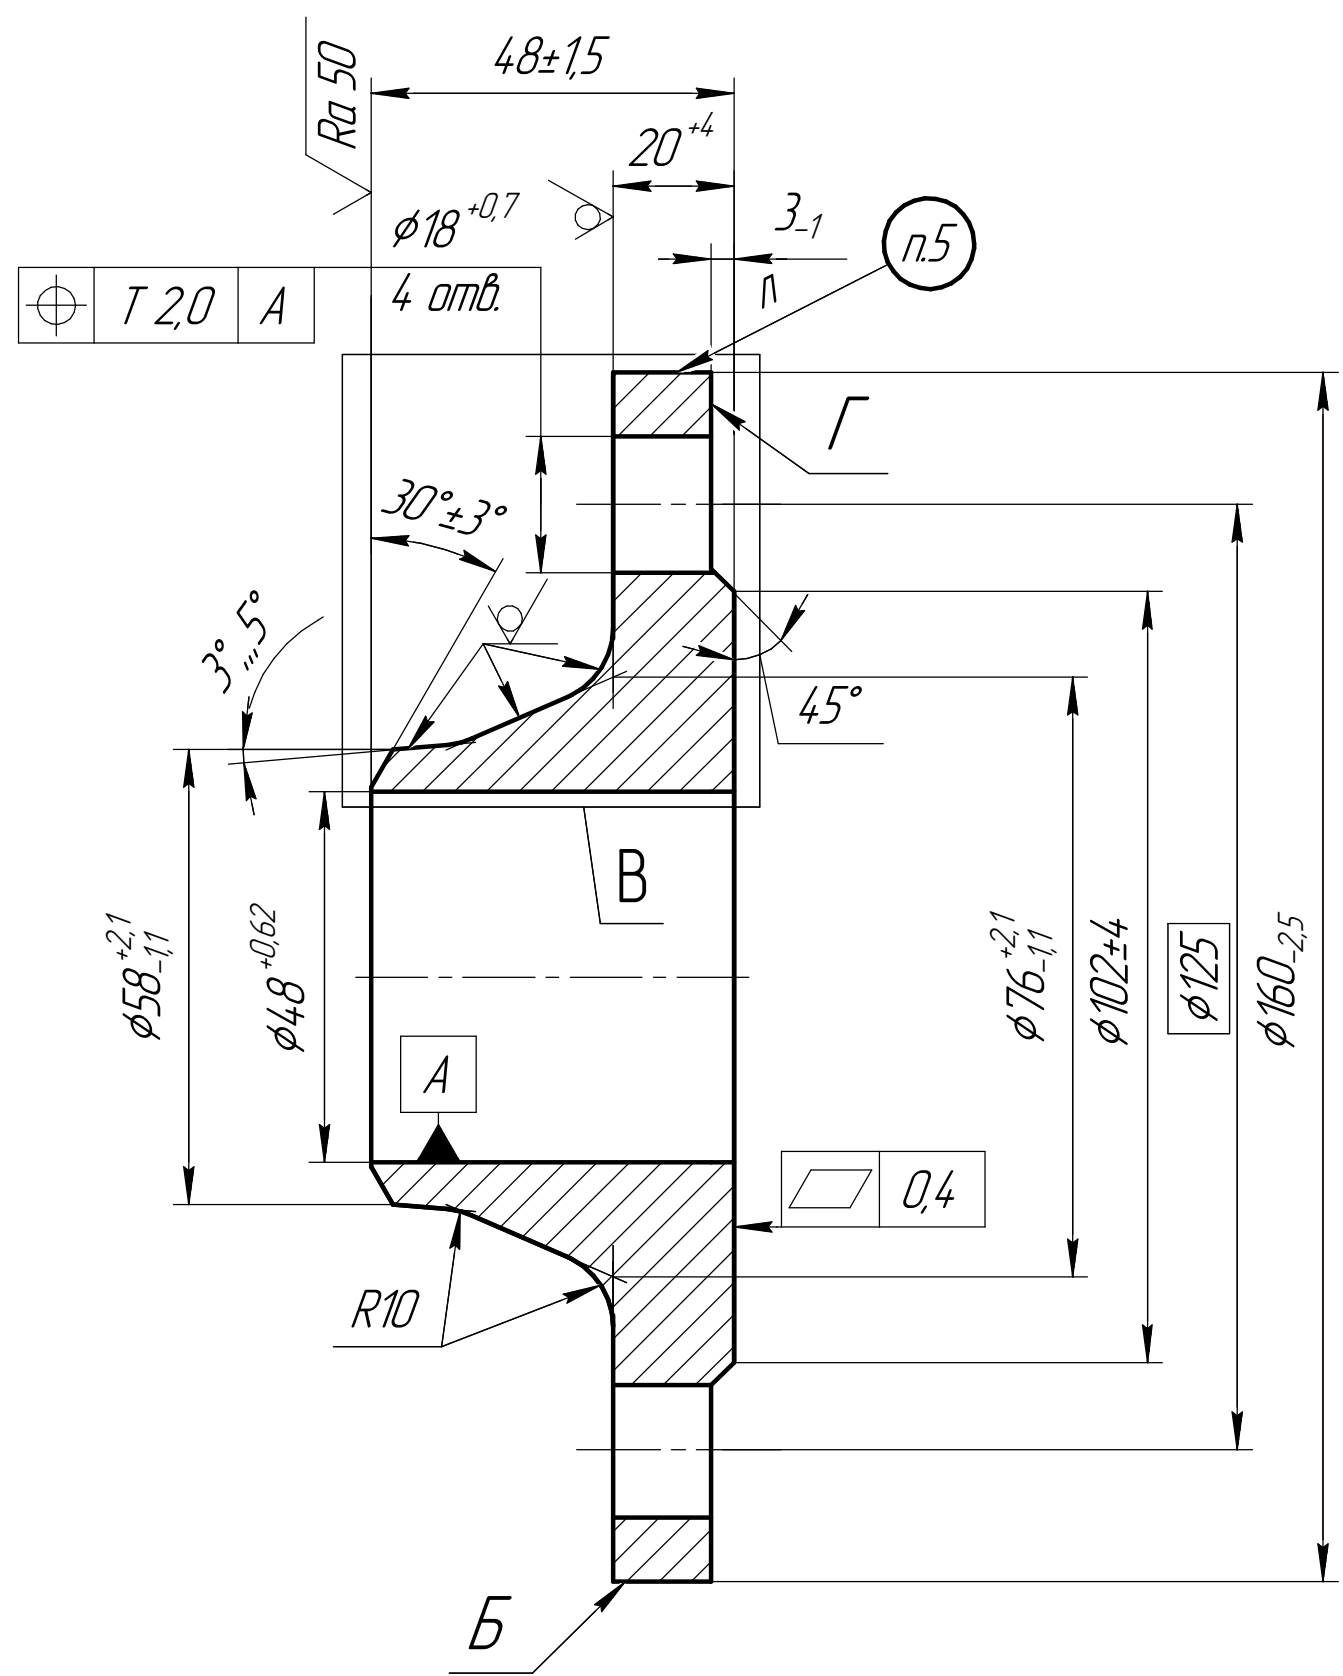

1. На необработанных поверхностях поковок допускаются вмятины от окалины, забоины и зачистка дефектов при условии, что глубина указанных дефектов не выходит за пределы наименьших допускаемых размеров поковок по классу точности Т4 ГОСТ 7505-89.
2. На поверхности "Б" допускается чернота (маркировать на обработанной поверхности).
3. На поверхностях "Г" и "Д" допускаются наличие черноты, необработанные поверхности.
4. Острые кромки притупить.
5. Маркировать обозначение фланца: 50-40-11-1-B-"марка стали"-IV шрифтом 5-Пр3 ГОСТ 26.008-85.
6. Класс точности Т4, остальные ТТ по ГОСТ 7505-89 и ГОСТ 33259-2015.

Материал
Сталь 20 ГОСТ 1050-2013, Гр. IV ГОСТ 8479-70
Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-2014, Гр. IV КП 245 ГОСТ 8479-70

					50-40-11-1-B				
					Фланец	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Прокопенко					A		2,81	д/м
Пров.	Ваймерт								
Т.контр.	Ефименко								
						Лист		Листов	1
Н.контр.	Ботяновская				См. табл.	ОАО КЗТШ			
Утв.	Хародрый					КБ ОГМет			