

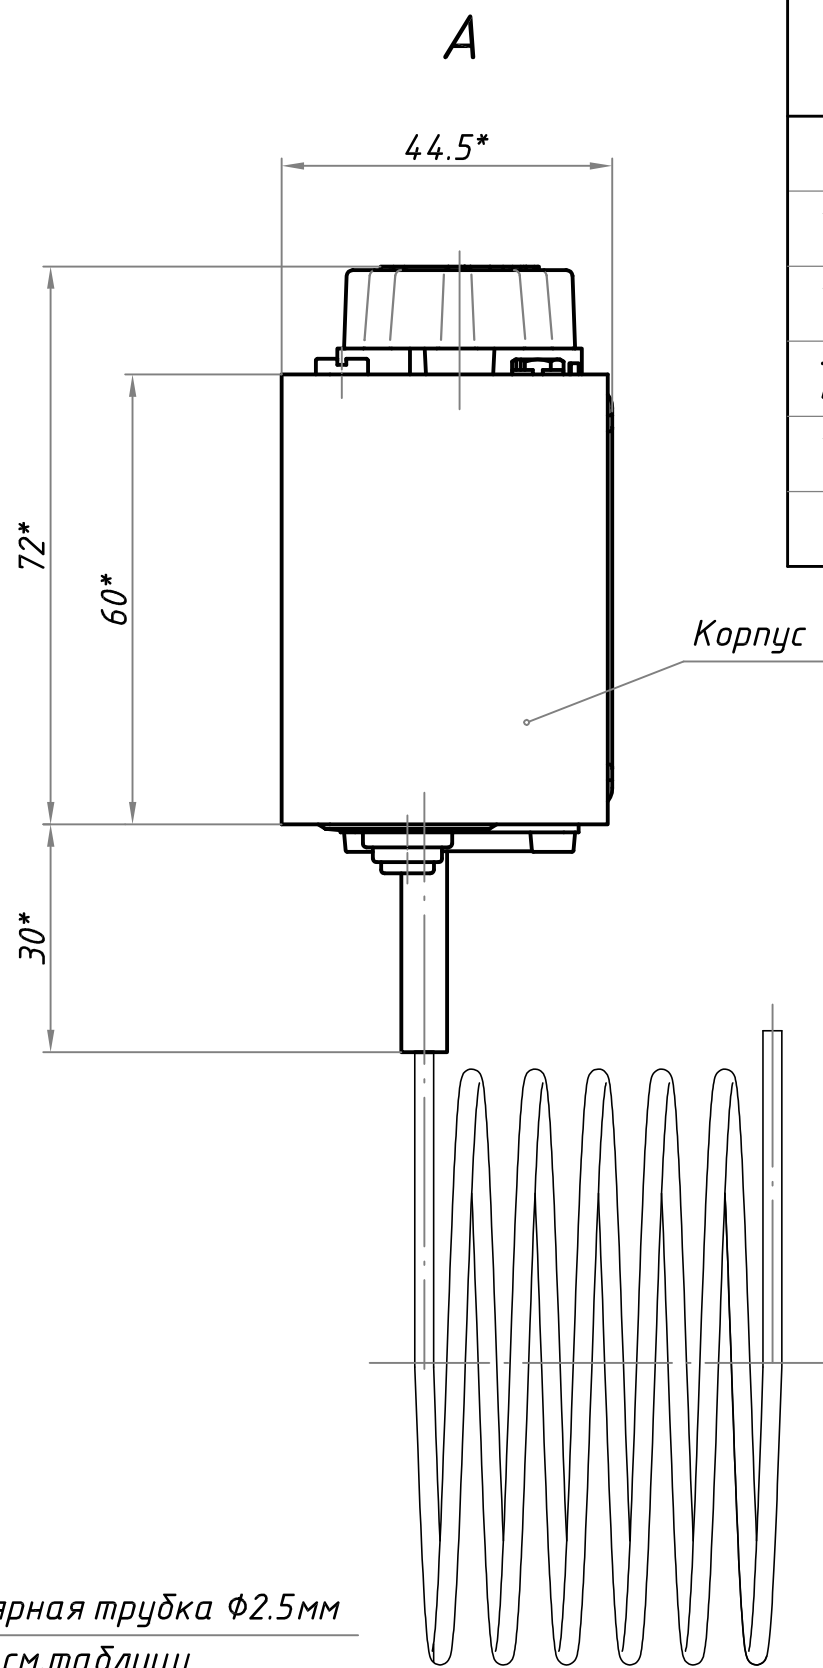
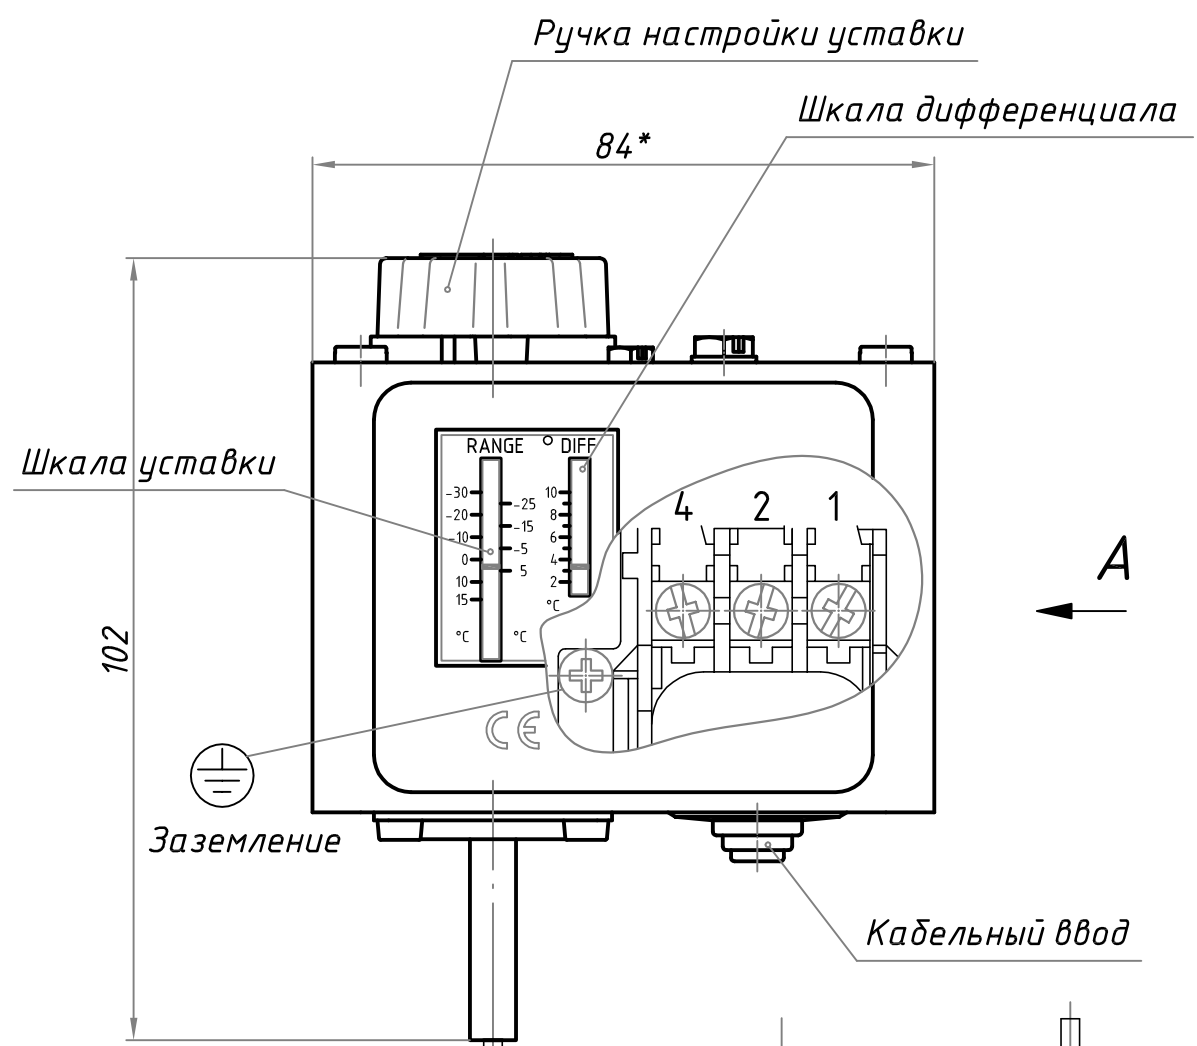
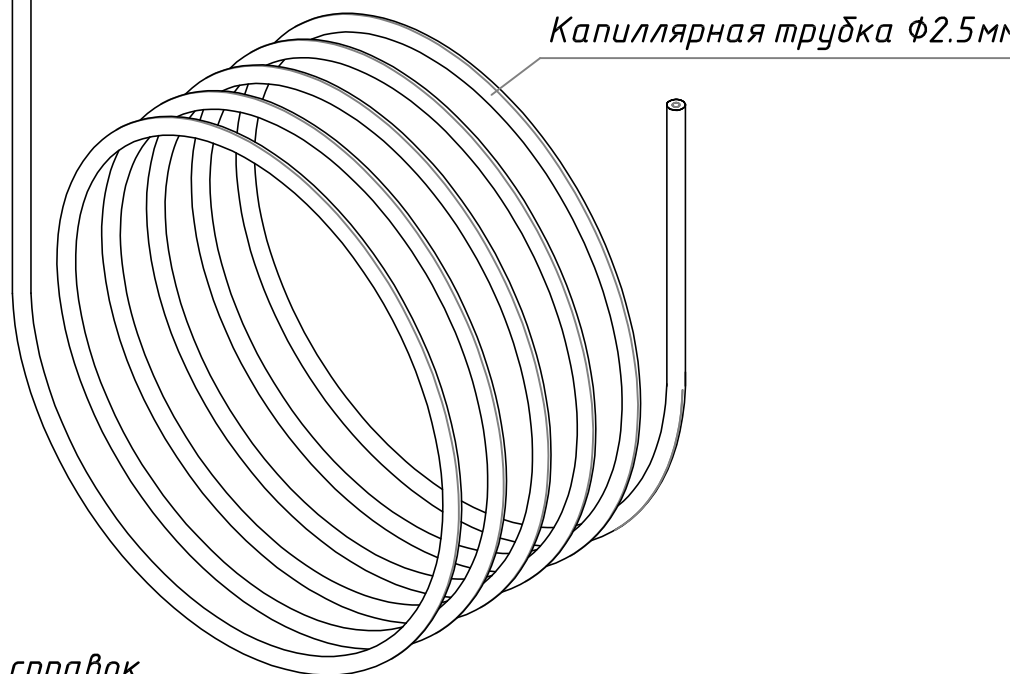


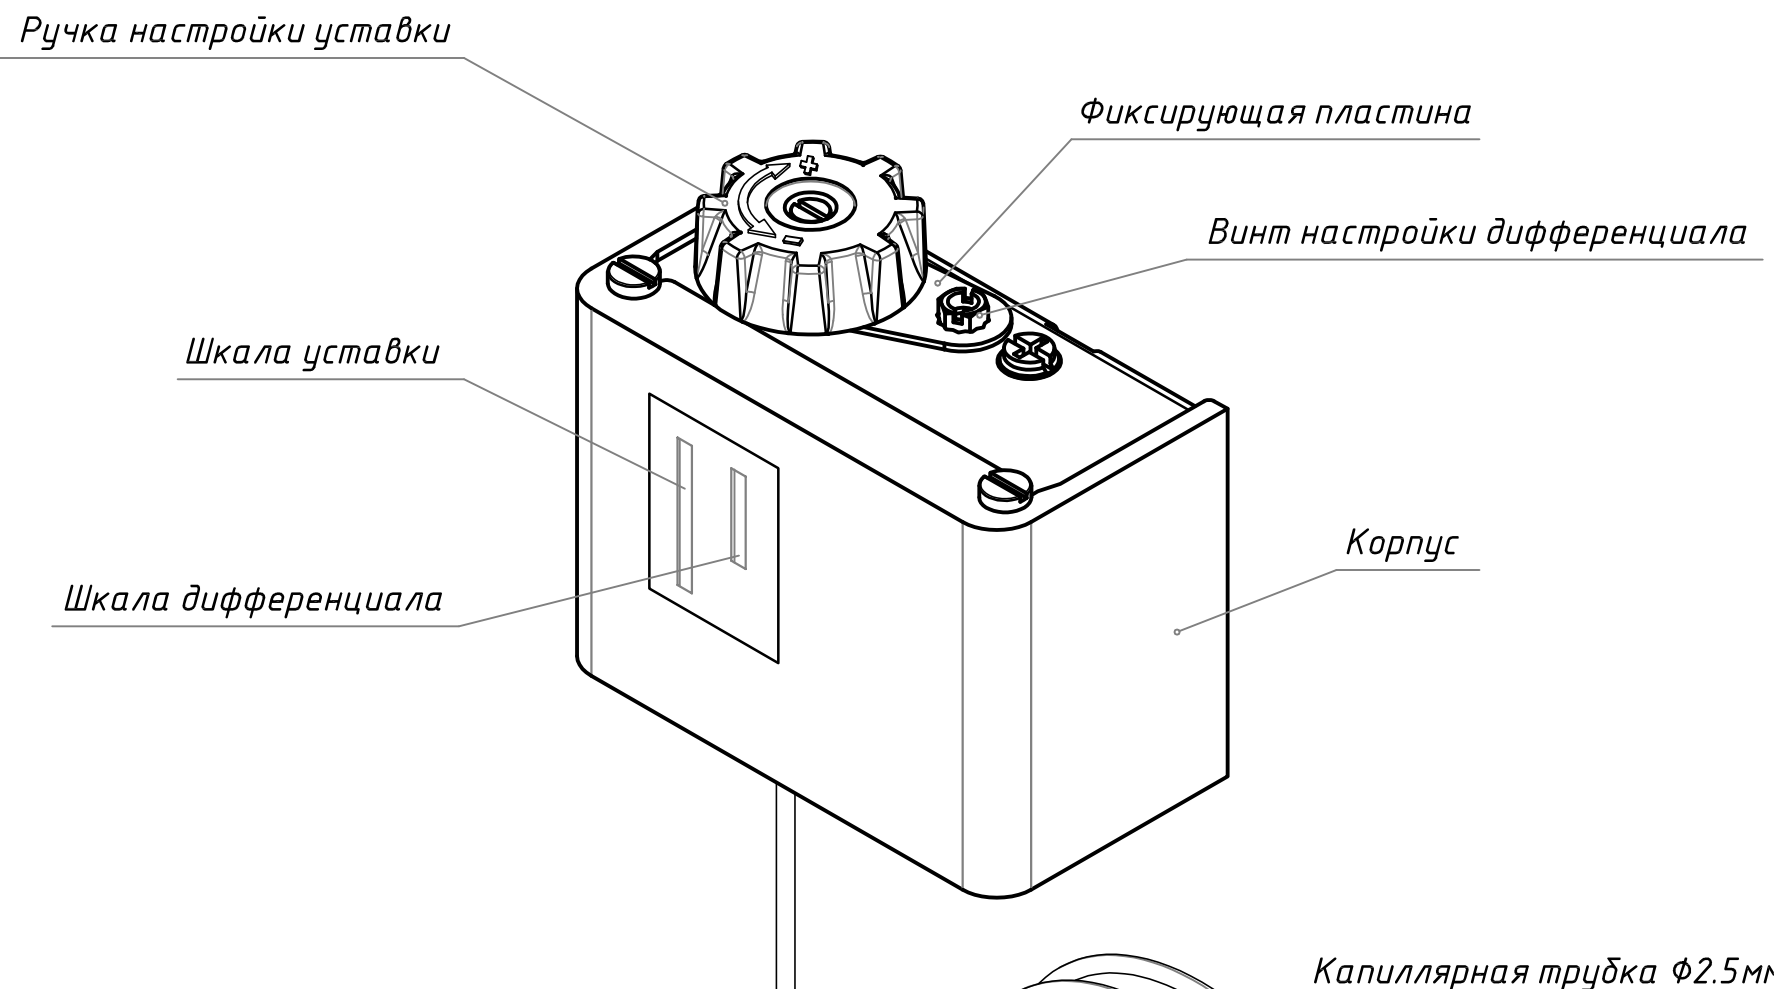


Артикул, обозначение	Наименование	Длина капилляра, м	Min длина чувствит. части, м	Вес, кг
TS-1-LEF00	Реле температуры LEF00 1 метр	1,0	0,2	0,460
TS-2-LEF00	Реле температуры LEF00 2 метра	2,0	0,25	0,487
TS-3-LEF00	Реле температуры LEF00 3 метра	3,0	0,28	0,520
TS-4-LEF00	Реле температуры LEF00 4 метра	4,0	0,35	0,565
TS-6-LEF00	Реле температуры LEF00 6 метров	6,0	0,43	0,625
TS-11.5-LEF00	Реле температуры LEF00 11.5 метров	11,5	0,63	0,868



Технические характеристики

Температура срабатывания (диапазон настройки уставки)		-30°...+15°С. Предустановленное значение на шкале 7°С	
Тип наполнителя		Парообразный	
Тип чувствительного элемента		Капиллярная трубка без термобаллона	
Длина капиллярной трубки, м		1; 2*; 3; 4*; 6*; 11.5 (в зависимости от модификации)	
Максимальная допустимая электрическая нагрузка на контактную систему	Переменный ток	АС - 1	16 А, 400В
		АС - 3	16 А, 400В
		АС - 15	10 А, 400В
	Постоянный ток	DC - 3	12Вт, 220В
Контактная система		Однополюсной перекидной контакт - SPDT	
Сброс		Автоматический	
Дифференциал (гистерезис)		Настраиваемый. Предустановленное значение на шкале 2°С	
Подключение кабеля		Уплотняемый ввод для кабелей Ø6-14мм	
Класс защиты корпуса		IP-30 (специальная серия IP55)	
Температура окружающей среды		-40...+65°С	
Макс. температура чувствительного элемента		120°С	
*) без учета длины чувствительного элемента 0.5м			

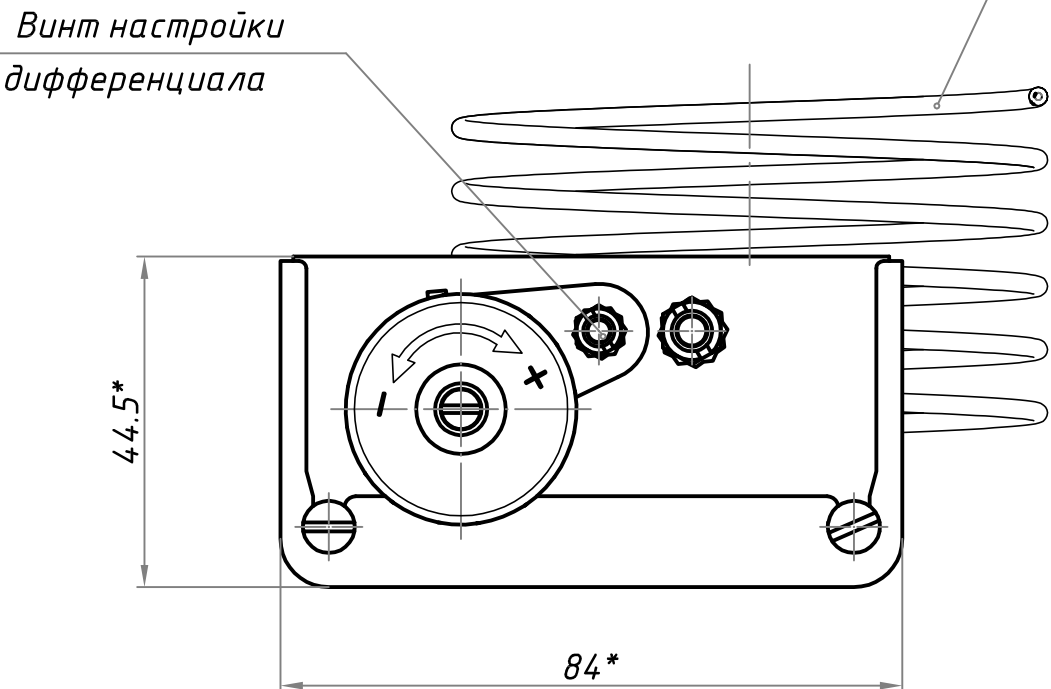

1. * Размеры для справок.
2. ВНИМАНИЕ! Реле температуры не являются средствами измерения. Если вам требуется высокоточное регулирование температуры, настройку реле следует проводить с помощью сертифицированного средства измерения - термометра или датчика температуры.

					TS-XX-LEF00			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Реле температуры (термостат)	Лит.	Масса	Масштаб
								1:1
Разраб.					IP 30, -40...+65°С	Лист	1	Листов
Пров.								1
Т.контр.					000 "Завод РГП"			
Н.контр.								
Утв.								