

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


### Изображение



### Описание и технические характеристики

Конструкция: полнопроходной, 2-х составной  
 Тип присоединения: муфтовый  
 Резьба: трубная, дюймовая (BSPP)  
 Тип управления: ручное (поворот 90°)  
 Блокиратор поворота: опционально  
 Размеры: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"  
 Испытание на холодной воде: 64 атм.  
 Максимальное давление: 1/4" - 1" – 64 атм.  
                                           1 1/4" – 2" – 40 атм.  
                                           2 1/2" - 4" – 25 атм.  
 Рабочая температура от -20° до +180°  
 Максимальная температура от -40° до +220°

### График “Давление – Температура”

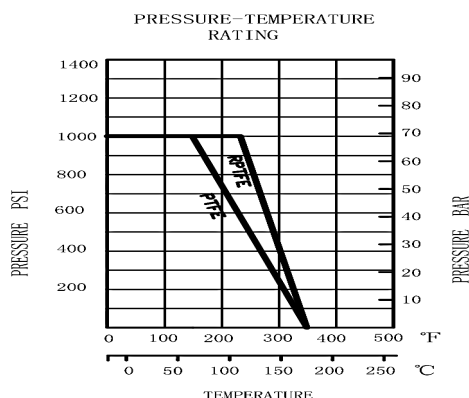


### Монтаж и обслуживание

Монтаж оборудования должен осуществляться с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 12.2.063-81. Установка крана на трубопровод возможна в любом положении.

### Не допускается:

Попадание внутрь крана грязи, песка, окалины и т.п.  
 Превышение допустимых значений давления и температуры.  
 Монтаж и демонтаж крана при наличии давления и рабочей среды в трубопроводе.  
 Использование крана в качестве регулирующего устройства.

### Схема

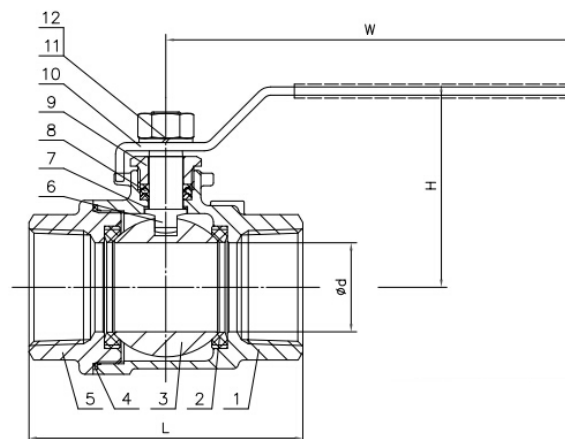

### Спецификация

| №  | Наименование         | Материал |         |
|----|----------------------|----------|---------|
| 1  | Корпус               | AISI304  | AISI316 |
| 2  | Седло                | PTFE     |         |
| 3  | Шар                  | AISI304  | AISI316 |
| 4  | Прокладка            | PTFE     |         |
| 5  | Крышка               | AISI304  | AISI316 |
| 6  | Шток                 | AISI304  | AISI316 |
| 7  | Уплотнение штока     | PTFE     |         |
| 8  | Сальник              | PTFE     |         |
| 9  | Уплотнительная гайка | AISI304  |         |
| 10 | Ручка                | SS+PVC   |         |
| 11 | Шайба                | A2       |         |
| 12 | Гайка                | A2       |         |

### Размеры

| Размер |       | d   | L   | H   | W   |
|--------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 1/4"   | DN8   | 10  | 56  | 55  | 95  |
| 3/8"   | DN10  | 12  | 56  | 55  | 95  |
| 1/2"   | DN15  | 15  | 56  | 55  | 105 |
| 3/4"   | DN20  | 20  | 63  | 59  | 128 |
| 1"     | DN25  | 25  | 75  | 66  | 146 |
| 1 1/4" | DN32  | 32  | 86  | 71  | 146 |
| 1 1/2" | DN40  | 38  | 98  | 82  | 162 |
| 2"     | DN50  | 50  | 112 | 90  | 192 |
| 2 1/2" | DN65  | 65  | 148 | 122 | 220 |
| 3"     | DN80  | 80  | 171 | 135 | 250 |
| 4"     | DN100 | 100 | 212 | 156 | 300 |

\* возможно внесение конструктивных изменений производителем