


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Изображение



Схема

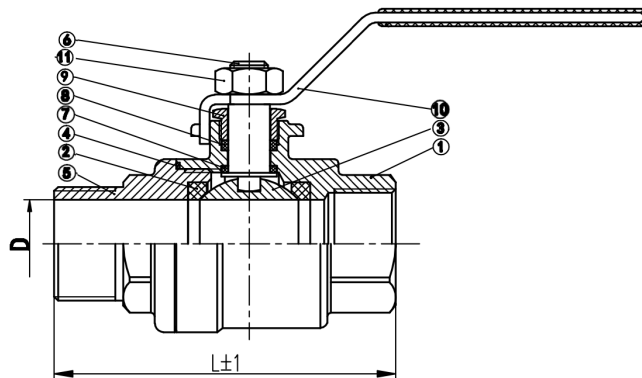

Описание и технические характеристики

Конструкция: полнопроходной, 2-х составной

Тип присоединения: HP-BP

Резьба: трубная, дюймовая (BSPP)

Тип управления: ручное (поворот 90°)

Блокиратор поворота: опционально

Размеры: 1/2", 3/4", 1"

Испытание на холодной воде: 64 атм.

Максимальное давление: 1/2" - 1" – 64 атм.

Рабочая температура: от -20° до +120°

Максимальная температура: от -40° до +150°

Класс герметичности: A


Рабочие среды: холодная и горячая вода, нефтепродукты, не перегретый пар, воздух, любые жидкости и газы не агрессивные к материалам крана.

Срок службы: при правильной эксплуатации не менее 15 лет.

Спецификация

№	Наименование	Материал	
1	Корпус	AISI304	AISI316
2	Седло	PTFE	
3	Шар	AISI304	AISI316
4	Прокладка	PTFE	
5	Крышка	AISI304	AISI316
6	Шток	AISI304	AISI316
7	Уплотнение штока	PTFE	
8	Сальник	PTFE	
9	Уплотнительная гайка	AISI304	
10	Ручка	SS+PVC	
11	Гайка	A2	

График “Давление – Температура”

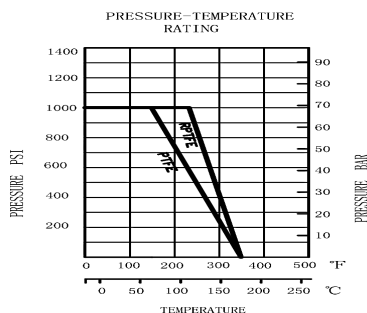

Монтаж и обслуживание

Монтаж оборудования должен осуществляться с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 12.2.063-81.

Установка крана на трубопровод возможна в любом положении.

Не допускается:

Попадание внутрь крана грязи, песка, окалины и т.п.

Превышение допустимых значений давления и температуры.

Монтаж и демонтаж крана при наличии давления и рабочей среды в трубопроводе.

Использование крана в качестве регулирующего устройства.

Размеры

Размер		D	L
1/2"	DN15	15	65.5
3/4"	DN20	20	78
1"	DN25	25	88

* возможно внесение конструктивных изменений производителем