


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Изображение:



Схема:

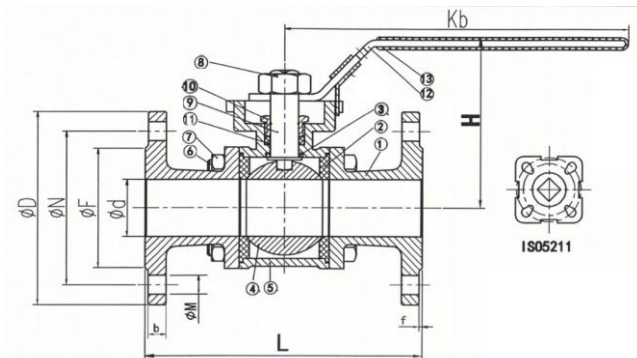

Описание и технические характеристики:

Конструкция: полнопроходной, 3-х составной
 Тип присоединения: фланцевый
 Тип управления: ручное (поворот 90°)
 Блокиратор поворота: опционально
 Размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6"
 Испытание на холодной воде: 64 атм.
 Максимальное давление: 1/2" - 2" – 40 атм.
 2 1/2" - 6" – 16 атм.
 Рабочая температура от -20° до +180°
 Максимальная температура от -40° до +220°
 Класс герметичности: A

Монтаж и обслуживание:

Монтаж оборудования должен осуществляться с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 12.2.063-81. Установка крана на трубопровод возможна в любом положении.

Не допускается:

Попадание внутрь крана грязи, песка, окалины и т.п.
 Превышение допустимых значений давления и температуры. Монтаж и демонтаж крана при наличии давления и рабочей среды в трубопроводе.
 Использование крана в качестве регулирующего устройства.

Сведения о поставке:

Артикул: _____
 Диаметр: _____
 Количество: _____
 Дата продажи: _____
 Отметка торгующей организации: _____

М.П.

Спецификация:

№	Наименование	Материал
1	Фланец	AISI304 AISI316
2	Седло	PTFE
3	Уплотнение штока	PTFE
4	Шар	AISI304 AISI316
5	Корпус	AISI304 AISI316
6	Шпилька	A2
7	Гайка	A2
8	Гайка	A2
9	Шток	AISI304 AISI316
10	Уплотнительная гайка	AISI304
11	Сальник	PTFE
12	Ручка	SS
13	Изолятор ручки	PVC

Размеры

SIZE	L	Kb	H	φd	φD	φN	φF	b	f	φM	MN
1/2"	130	130	79	15	95	65	45	16	2	14	4
3/4"	150	155	83	20	105	75	58	18	2	14	4
1"	160	175	97	25	115	85	68	18	2	14	4
1 1/4"	180	175	102	32	140	100	78	18	2	18	4
1 1/2"	200	190	118	40	150	110	88	18	2	18	4
2"	230	190	123	50	165	125	102	20	3	18	4
2 1/2"	290	280	162	65	185	145	122	18	3	18	4
3"	310	280	173	80	200	160	138	20	3	18	8
4"	350	315	197	100	220	180	158	20	3	18	8
5"	400	610	245	125	250	210	188	22	3	18	
6"	350	610	265	150	285	240	212	22	3	22	

* возможно внесение конструктивных изменений производителем