


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Изображение:



Схема :

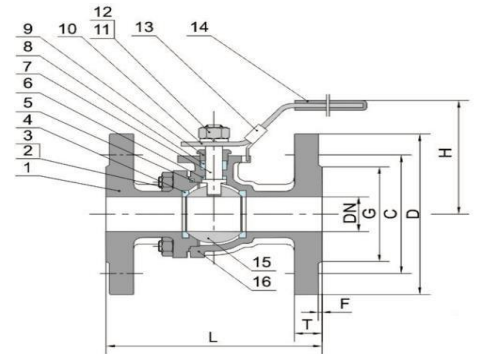

Описание и технические характеристики

Конструкция: полнопроходной, 2-х составной

Тип присоединения: фланцевый

Тип управления: ручное (поворот 90°)

Блокиратор поворота: опционально

Площадка под привод: ISO5211

Размеры: ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4", 5", 6", 8"

Испытание на холодной воде: 64 атм.

Максимальное давление: ½" – 2" – 40 атм.

1½" - 8" – 16 атм.

Рабочая температура: от -20°C до +180°C

Максимальная температура: от -40°C до +220°C

Класс герметичности: A

Монтаж и обслуживание:

Монтаж оборудования должен осуществляться с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 12.2.063-81. Установка крана на трубопровод возможна в любом положении.

Не допускается:

Попадание внутрь крана грязи, песка, окалины и т.п.

Превышение допустимых значений давления и температуры.

Монтаж и демонтаж крана при наличии давления и рабочей среды в трубопроводе. Использование крана в качестве регулирующего устройства.

Сведения о поставке:

Артикул: _____

Диаметр: _____

Количество: _____

Дата продажи: _____

Отметка торгующей организации: _____

М.П.

Спецификация

№	Наименование	Материал	
1	Фланец	CF8	CF8M
2	Гайка	ASTM A194-B8	
3	Шпилька	ASTM A193-B8	
4	Седло	PTFE/RPTFE	
5	Прокладка	PTFE+C	
6	Уплотнение штока	PTFE+C	
7	Шток	AISI304	AISI316
8	Сальник	PTFE+C	
9	Уплотнительная гайка	AISI304	AISI316
10	Ручка	AISI304	
11	Пружинная шайба	AISI304	
12	Гайка	ASTM A193-B8	
13	Блокиратор*	AISI304	
14	Оплетка ручки	PVC	
15	Шар	AISI304	AISI316
16	Тело	CF8	CF8M

Размеры:

SIZE (inch)	DN	D	C	G	T	F	L	H	M-N	ISO 5211
½"	15	95	65	45	16	2	115	70	4-14	F03
¾"	20	105	75	58	18	2	120	75	4-14	F04
1"	25	115	85	68	18	2	125	85	4-14	F04
1¼"	32	140	100	78	18	2	130	95	4-18	F04
1½"	40	150	110	88	18	3	140	100	4-18	F05
2"	50	165	125	102	20	3	150	120	4-18	F07
2½"	65	185	145	122	18	3	170	130	4-18	F07
3"	80	200	160	138	20	3	180	150	8-18	F07
4"	100	220	180	158	20	3	190	165	8-18	F07
5"	125	250	210	188	22	3	325	180	8-18	F12
6"	150	285	240	212	22	3	350	200	8-22	F12
8"	200	340	295	268	24	3	400	230	12-22	F12

* возможно внесение конструктивных изменений производителем

