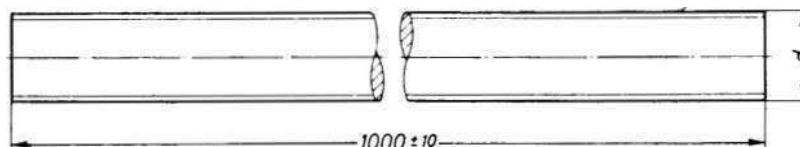


Резьбовые штанги

DIN
975

Gewindestangen

Все размеры указаны в миллиметрах

Условное обозначение резьбовой штанги с резьбой $d = M10$:

Threaded rod M 10 DIN 975

d	M 2,5	(M 3,5)	M 4	M 5	M 6
Вес (7,85 кг/дм ³) кг/1000 штук					177

d	M 8	M 10	M 12	(M 14)	M 16	(M 18)
						(M 18x1,5)
Вес (7,85 кг/дм ³) кг/1000 штук						1650

d	M 20	(M 22)	M 24	(M 27)	M 30	(M 33)
						(M 33 x 2)
Вес (7,85 кг/дм ³) кг/1000 штук						5900

d	M 36	(M 39)	M 42		M 48	(M 52)
						(M 52 x 3)
Вес (7,85 кг/дм ³) кг/1000 штук				11 000		14700

Размеры в скобках применять не рекомендуется.

Вес указан для резьбовых штанг с крупным шагом резьбы.

Технические условия поставки – в соответствии с DIN 267.

Класс прочности (материал): 4.6 или 5.6 согласно DIN 267, часть 3 или на усмотрение производителя, если ни один из двух классов прочности не указан.

Другие классы прочности или материалы – по соглашению.

Тип: m согласно DIN 267, часть 2.

Если необходима защита поверхности, то условное обозначение должно быть дополнено в соответствии с DIN 267, часть 9.

Форма концов резьбы – на усмотрение производителя.

Как правило, со склада резьбовые штанги поставляются только с крупным шагом резьбы.

Если требуются резьбовые штанги длиной более 1000 мм, то длину указывают в условном обозначении, например:

Резьбовая штанга M36 x 2000 DIN 975

Резьбовые шпильки см. DIN 976.