



## Электродвигатели для обдува трансформаторов АИР63А4Тр


Трансформаторный трехфазный асинхронный электродвигатель АИР63А4Тр

- Напряжение 220/380В (шесть клемм, Δ/У);
- Продолжительный режим, S1;
- Степень защиты – IP55;
- Монтажное исполнения: IM3281;
- Климатическое исполнение и категория размещения – У1, УХЛ1;
- Аналоги: АБ63А4, АБ63В4, 2ДАТ100-250-1,5, 5АИ63А4ТР, АДМ63А4ТР, АИРБ71А4ШУХЛ1;
- С металлической крыльчаткой



### Цена и данные для расчета стоимости перевозки

кВт	об/м	Марка	Климатическое исполнение	Цена двигателя, С НДС	Цена металлической крыльчатки, С НДС	Вес кг
0,25	1500	АИР63А4Тр	У1, УХЛ1	5878	999	7
0,37		АИР63В4Тр		6187		

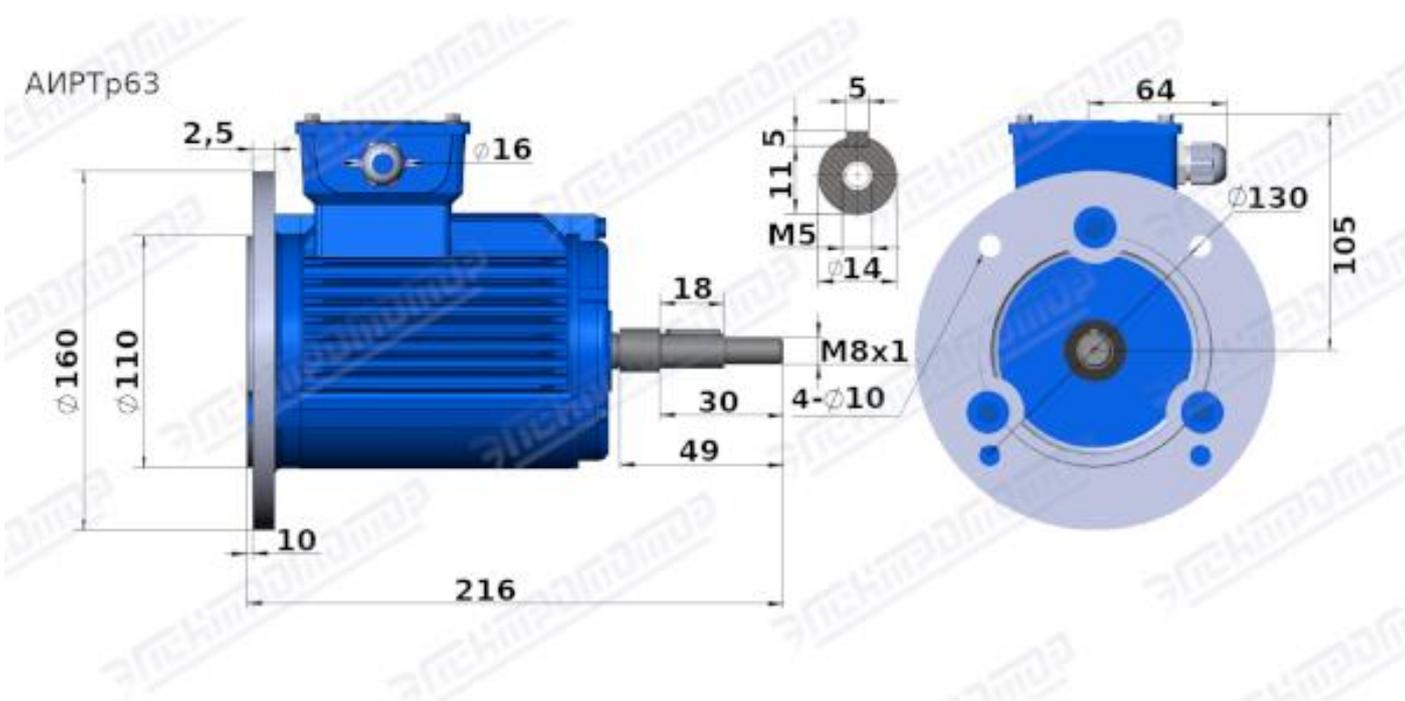

## Краткие технические характеристики

### Характеристики

Марка	АИР63А4Тр	АИР63В4Тр
Мощность, кВт	0,25	0,37
Частота вращения, об/мин	1320	
Напряжение, В	220/380	
Ток статора при 380В, А	0,8	1,12
КПД %	64	67
cos φ	0,74	0,75
Iп/In	4	5,2
Мп/Мн	2,2	2,1
Мтах/Мн	2,3	2,2
Климатическое исполнение	У1, УХЛ1	
IP, степень защиты	55	

Производства химической, газовой и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности