


ПРИКОСНИСЬ К КОМФОРТУ



**DELUXE
ONE**

**Настенный газовый
одноконтурный котел**

Котел с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева ГВС

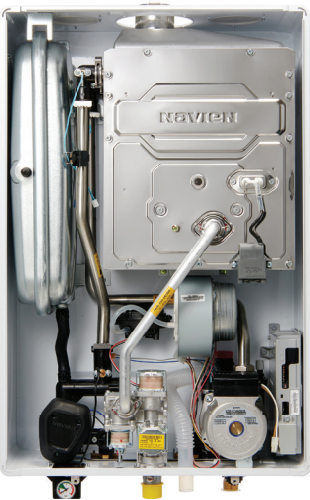

ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ



БЕСШУМНАЯ РАБОТА



СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДО 8 МЕТРОВ



ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ БОЙЛЕРА
И ТРЕХХОДОВОЙ КЛАПАН В КОМПЛЕКТЕ



ПОГОДОЗАВИСИМОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Технические характеристики			24К	30К	35К	40К
Топливо			Природный газ / Сжиженный газ			
КПД		%	92,0			
Тепловая мощность	ОВ	кВт	8,0-24,0	12,0-30,0	12,0-35,0	12,0-40,0
	ГВС		24	30	35	40
Отапливаемая площадь		м²	до 240	до 300	до 350	до 400
Рабочее давление ОВ	Мин.	бар	0,5			
	Макс.		3,0			
Температура нагрева ОВ		°С	40-80			
Расход газа (Мин./Макс.)	Природный газ	м³/час	0,86/2,58	1,27/3,23	1,27/3,77	1,27/4,39
	Сжиженный газ	кг/час	0,71/2,15	1,06/2,69	1,06/3,14	1,06/3,58
Давление газа (Мин./Макс.)	Природный газ	мбар	10-25			
	Сжиженный газ		28-37			
Электрические параметры	Напряжение/частота	В/Гц	230/50			
	Потребляемая мощность	Вт	150			
Диаметр труб системы дымоудаления		мм	60/100 (80/80), (75/70)			
Присоединительные размеры	ОВ	дюйм	G 3/4"			
	ГВС		G 1/2"			
	Газ		G 3/4"			
Габаритные размеры		мм	665 x 400 x 255	665 x 440 x 255		
Вес (без воды)		кг	26	27		