


ОТКРОЙ КОМФОРТ С НОВОЙ СТОРОНЫ



DELUXE S

DELUXE C


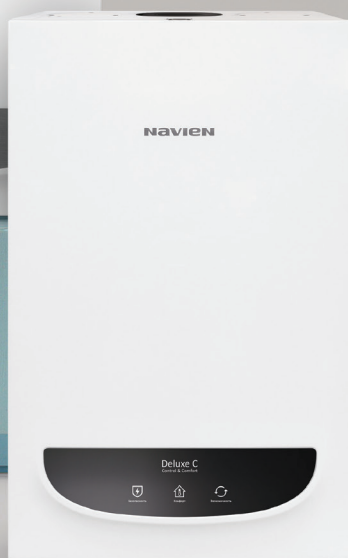


Настенные газовые
двухконтурные котлы



В КОМПЛЕКТЕ

Пульт управления
Комнатный термостат
До 23% экономия газа

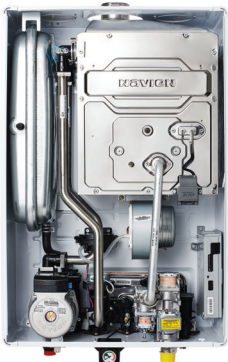

DELUXE S

Европейский тип
подключения
гидрогруппы



DELUXE C

Корейский тип
подключения
гидрогруппы



КОМПАКТНЫЙ



БЕСШУМНАЯ РАБОТА



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



МГНОВЕННЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ
ДО 22,9 Л/МИН



ТЕПЛООБМЕННИК
УСТОЙЧИВЫЙ К КОРРОЗИИ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
СО ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

Технические характеристики			13K	16K	20K	24K	30K	35K	40K
Топливо			Природный / Сжиженный газ						
КПД		%	92.0						
Тепловая мощность	ОВ	кВт	8,0-13,0	8,0-16,0	8,0-20,0	8,0-24,0	12,0-30,0	12,0-35,0	12,0-40,0
	ГВС		24				35		
Отапливаемая площадь		м²	до 130	до 160	до 200	до 240	до 300	до 350	до 400
Температура нагрева ГВС		°C	30 - 60						
Температура нагрева ОВ			40 - 80						
Производительность ГВС	ΔT=25 C°	л/мин	13,8				17,2	20,1	22,9
	ΔT=40 C°		8,6				10,8	12,5	14,3
Расход газа (Мин./Макс.)	Природный газ	м³/час	0,86/1,40	0,86/1,72	0,86/2,15	0,86/2,58	1,27/3,23	1,27/3,77	1,27/4,39
	Сжиженный газ	кг/час	0,71/1,16	0,71/1,43	0,71/1,79	0,71/2,15	1,06/2,69	1,06/3,14	1,06/3,58
Давление газа (Мин./Макс.)	Природный газ	мбар	10-25						
	Сжиженный газ		28-37						
Электрические параметры	Напряжение/частота	В/Гц	230/50						
	Потребляемая мощность	Вт	150						
Диаметр труб системы дымоудаления		мм	60/100 (80/80)						
Присоединительные размеры	ОВ	дюйм	G 3/4"						
	ГВС		G 1/2"						
	Газ		G 3/4"						
Габаритные размеры		мм	665 x 400 x 255				665 x 440 x 255		
Вес (без воды)		кг	26				27		