

Каталог продукции NEWKEY

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ayk@nt-rt.ru || сайт: <https://aisikey.nt-rt.ru/>

О Компании

Компания ООО «НьюКей» – это новое современное предприятие, работающее в сфере передовых технологий в обеспечении запорной и регулирующей трубопроводной арматурой промышленных предприятий, предприятий нефтегазовой отрасли, тепловых сетей и водоканалов, жилищно-коммунальных хозяйств России и стран СНГ.

Предприятие было создано в 2019 году в г. Санкт-Петербург. Годовой объем поставок трубопроводной арматуры сторонним организациям превышает 650 тонн. Производственно-складская площадь предприятия составляет порядка 1000 кв.м., что позволяет нам поддерживать наличие разнообразного ассортимента продукции для обеспечения потребностей клиентов в минимальные сроки.

Сотрудники «Ньюкей» – это квалифицированные специалисты, обладающие большим опытом работы по внедрению технических решений в подборе и расчете трубопроводной арматуры.

Для производства нашей продукции из нержавеющей стали используется лучшее сырьё от ведущих зарубежных компаний, благодаря этому мы гарантируем высокое качество нашей арматуры.

Мы поставляем: • Шаровые краны • Фитинги • Приводы механические, пневматические и электрические • Приводы в сборе с трубопроводной арматурой • Комплектующие для приводов • Дисковые затворы • Задвижки и клапаны • Обратные клапаны • Электромагнитные клапаны • Пищевую запорную арматуру • Фильтры • Фланцы из нержавеющей стали.

Наши преимущества:

- Выгодная стоимость изделий;
- всегда на складе в г. Санкт-Петербурге имеется трубопроводная арматура;
- работа напрямую с производителями и поставщиками;
- доступно бесплатное хранение оплаченного товара на нашем складе;
- принимаем заказы на изготовление специализированной (пожарной, судовой, нефтяной и т.д.) арматуры;
- отправка товаров день в день при оформлении срочного заказа;
- возможность рассрочки оплаты заказа с минимальной предоплатой от 10%;
- наличие необходимых сертификатов на продукцию.

С нами надёжно!

Содержание

Краны шаровые	4
Вентили и задвижки	32
Обратные клапаны	36
Дисковые затворы	39
Электромагнитные клапаны	41
Пищевая запорная арматура	45
Фильтры	53
Фитинги	55
Фланцы	74
Приводы пневматические поворотные NK-PPD/PPO	78
Приводы электрические серии PEA	81
Комплектующие для приводов	85

Краны шаровые из нержавеющей стали

Особенностью данного вида арматуры является запирающий элемент в форме шара. Шаровые краны предназначены для установки в качестве запорного устройства в трубопроводах транспортировки нефти, масел, природного газа, горячей и холодной воды, пара, спиртов и некоторых агрессивных сред.

Основным преимуществом использования данного вида арматуры является возможность в случае утечки среды быстро перекрыть поток, чтобы не допустить большого ущерба и потерь.

В ассортименте нашей компании представлены следующие виды шаровых кранов:

Муфтовые



Фланцевые



Приварные



Муфтовые краны

Конструкция	Стандартнопроходной/Полнопроходной
	Односоставной/Двусоставной/Трёхсоставной
	С площадкой под привод/Без площадки
	Двухходовой/Трёхходовой
Тип присоединения	Муфтовый
Тип управления	Ручной/Приводом
Размеры	DN 8 – DN 100
Максимальное давление	DN 8 – DN 25: 64 атм
	DN 32 – DN 50: 40 атм
	DN 50 – DN 100: 25 атм
Рабочая температура	от -20° до +180°
Максимальная температура	-40° до +220°
Класс герметичности	A

Кран шаровой двусоставной из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, серия L, NK-BML.....	6
Кран шаровой односоставной из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, NK-BMG.....	7
Кран шаровой двусоставной из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной с ISO-фланцем, NK-BMr.....	8
Кран шаровой трёхсоставной из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной с ISO-фланцем, NK-BMTr	9
Кран шаровой трёхходовой из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной с ISO площадкой, (L-тип) NK-BTI и (T-тип) NK-BTt(R).....	10
Кран шаровой двусоставной из нержавеющей стали, муфтовый HP/BP, полнопроходной, серия L, NK-BMFL	11
Кран шаровый двусоставной, латунный никелированный, полнопроходной, NK-BMbn (ручка-рычаг) и NK-BMbn(hb) (ручка-бабочка).....	12
Кран шаровый двусоставной, латунный никелированный, HP/BP полнопроходной, NK-BMFbn (ручка-рычаг) и NK-BMFbn(hb) (ручка-бабочка).....	14
Кран шаровый трехсоставной, пластиковый, полнопроходной муфтовый с ручкой	16
Кран шаровый трехсоставной, пластиковый, полнопроходной муфтовый с ISO площадкой	17

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПЛАЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ




ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ




КОМПЛЕКТ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ

Кран шаровой двусоставной из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, серия L, NK-BML

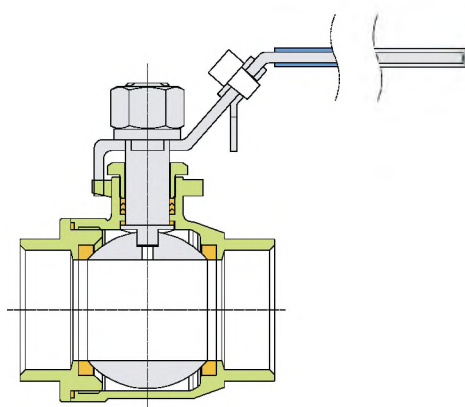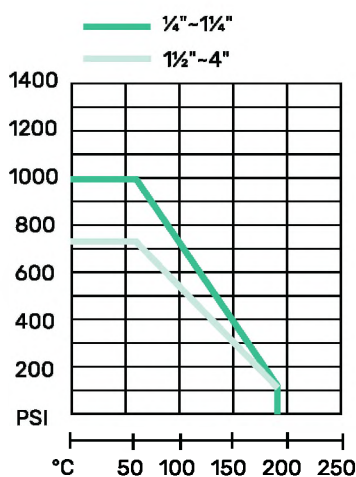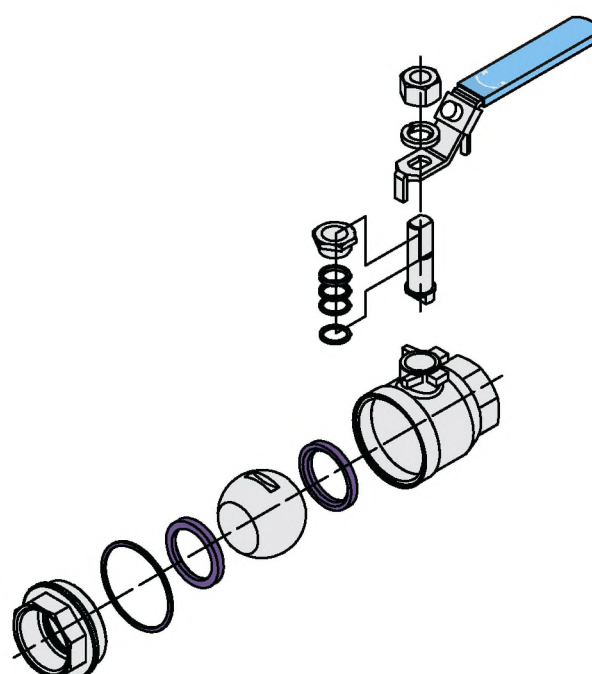

Корпус	304		316
Седло		PTFE	
Шар	304		316
Прокладка		PTFE	
Крышка	304		316
Шток	304		316
Уплотнитель		PTFE	
Сальник		PTFE	
Прижимная шайба	304		316
Рукоятка	201+PVC		304+PVC
Шайба гровера	304		316
Гайка	304		316

Кран шаровой односоставной из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, NK-BMG

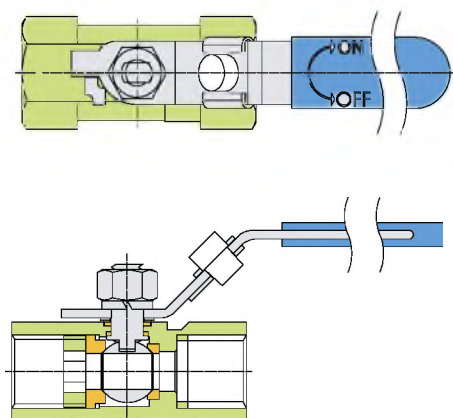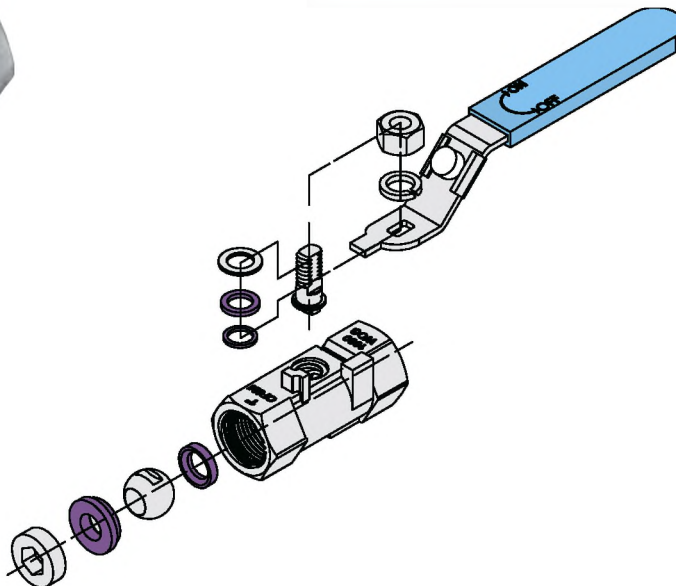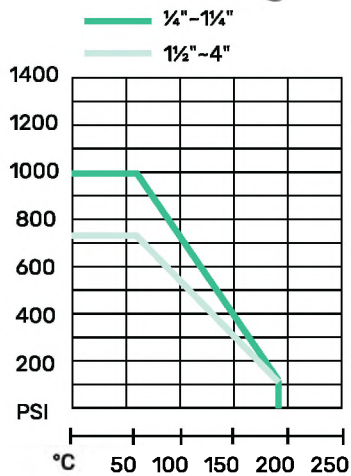

Корпус	304		316
Седло		PTFE	
Шар	304		316
Прокладка		PTFE	
Крышка	304		316
Шток	304		316
Уплотнитель		PTFE	
Сальник		PTFE	
Прижимная шайба	304		316
Рукоятка	201+PVC		304+PVC
Шайба гровера	304		316
Гайка	304		316

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДАВЩИКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ




ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ




КОМПЛЕКТЫ
УСТРОЙСТВ
ДЛЯ
ПРУДОВ

Кран шаровой двусоставной из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной с ISO-фланцем, NK-BMr

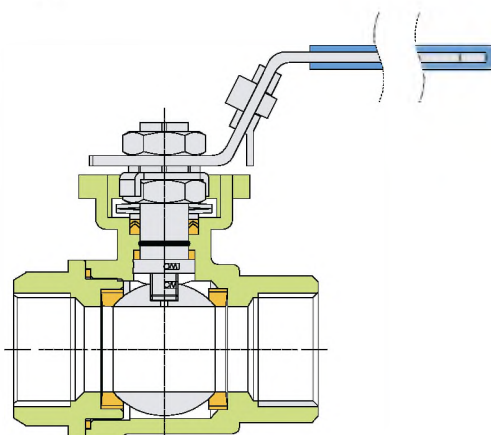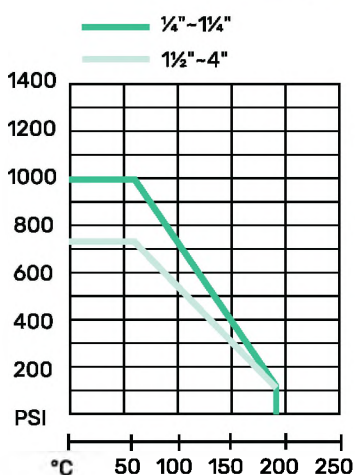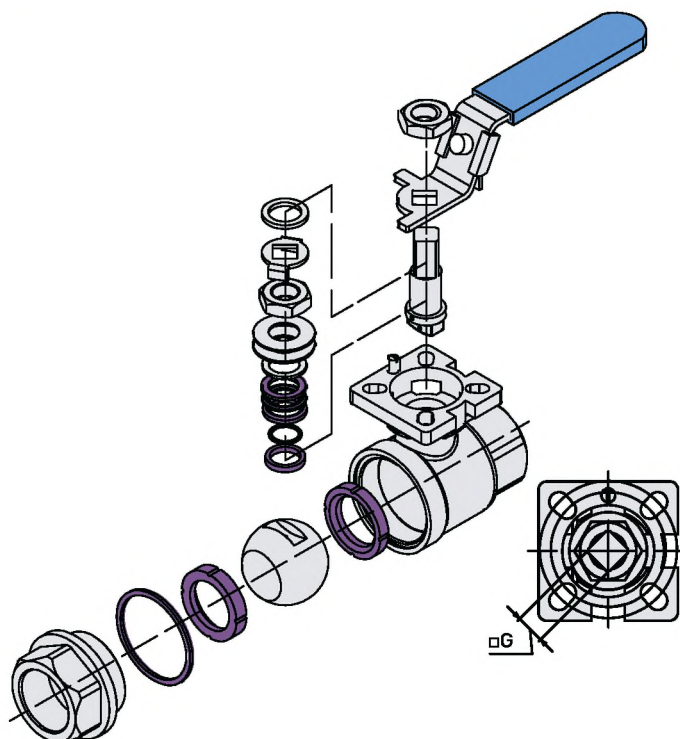

Корпус	304		316
Опорная поверхность	304		316
Шар	304		316
Прокладка		PTFE	
Крышка	304		316
Стержень	304		316
Шайба стержня		PTFE	
Уплотнительное кольцо		PTFE	
Сальник		PTFE	
Шайба износа		PTFE	
Прижимная шайба	304		316
Тарельчатая пружина	304		316
Фланец с уплотнителем	304		316
Глухой фланец	304		316
Рукоятка	201+PVC		304+PVC
Болт	304		316
Гайка	304		316

Кран шаровой трёхсоставной из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной с ISO-фланцем, NK-BMTr

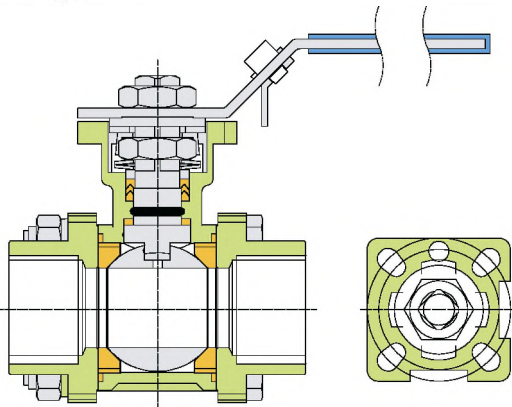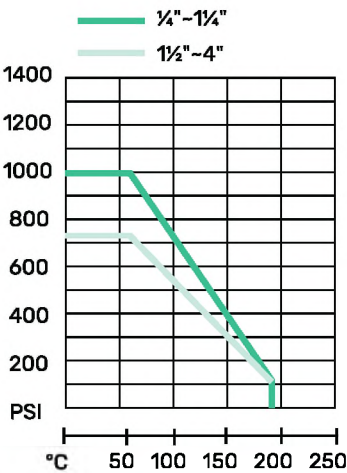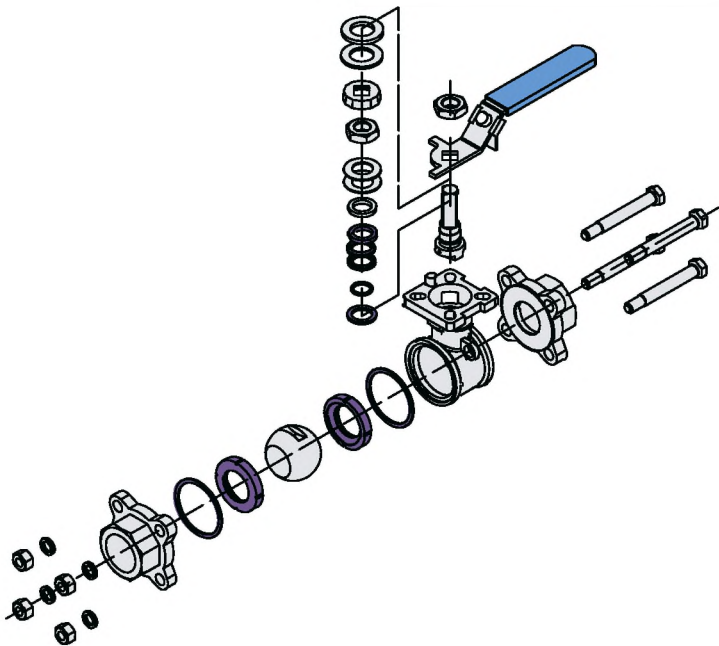

Корпус	304	316
Крышка	304	316
Шар	304	316
Седло	304	316
Упорная шайба	304	316
Уплотнитель		PTFE
Втулка	304	316
Стержень	304	316
Прокладка		PTFE
Шайба	304	316
Шайба	304	316
Гайка	304	316
Болт	304	316
Рукоятка	201	304
Покрытие рукоятки		PVC
Болт	304	316

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДАВЩИКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ЛИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ




ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПРИВОДЫ



КОМПЛЕКТЫ
УЩЕЛКИ ДЛЯ
ПРУЖИН

Кран шаровой трёхходовой из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной с ISO площадкой, (L-тип) NK-VTI и (T-тип) NK-VTt(R)

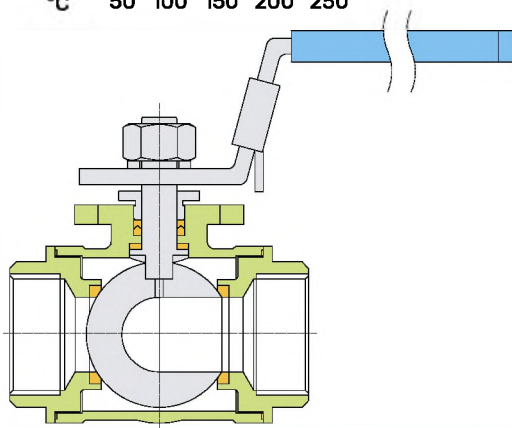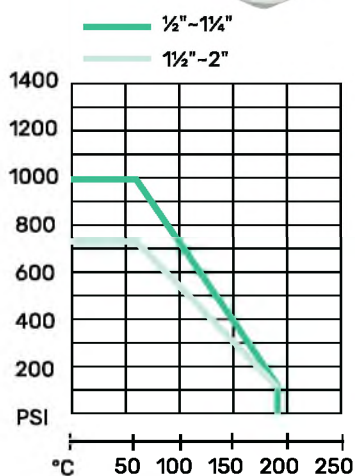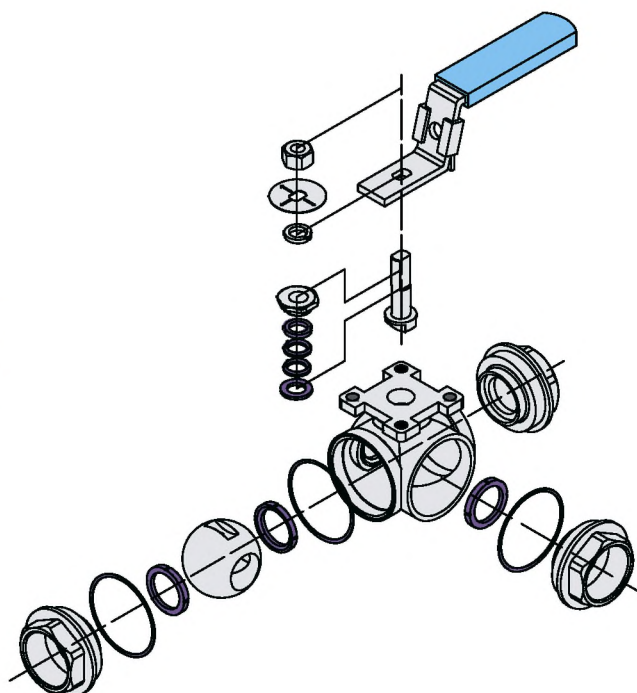

Крышка	304		316
Прокладка		PTFE	
Опорная поверхность	304		316
Шар	304		316
Корпус	304		316
Шток	304		316
Уплотнитель		PTFE	
Уплотнитель		PTFE	
Сальник		PTFE	
Уплотнение сальника		PTFE	
Прижимная шайба	304		316
Тарельчатая пружина	304		316
Гайка	304		316
Шайба со стопором	304		316
Шайба	304		316
Рукоятка	201+PVC		304+PVC
Гайка	304		316

Кран шаровой двусоставной из нержавеющей стали, муфтовый НР/ВР, полнопроходной, серия L, NK-BMFL

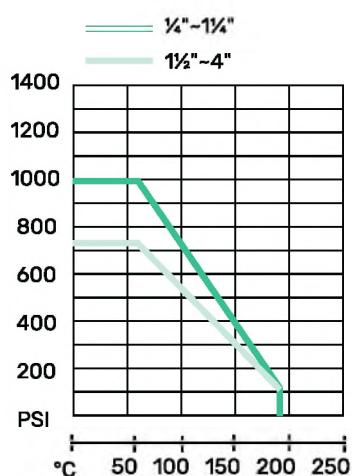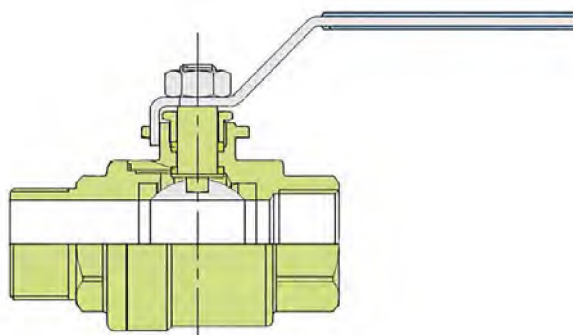

Корпус	304		316
Крышка	304		316
Седло		PTFE	
Прокладка		PTFE	
Прижимная шайба		PTFE	
Сальник		PTFE	
Сальниковая втулка	304		316
Гайка	304		316
Шток	304		316
Шар	304		316
Рукоятка	201		304
Покрытие рукоятки		PVC	

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ


ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

КОМПЛЕКТУ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРУДОВ


Кран шаровой двусоставной, латунный никелированный, полнопроходной, NK-VMbn (ручка-рычаг)



Корпус	Латунь
Седло	PTFE
Шар	Латунь
Прокладка	PTFE
Крышка	Латунь
Шток	Латунь
Уплотнитель	PTFE
Сальник	PTFE
Прижимная шайба	Латунь

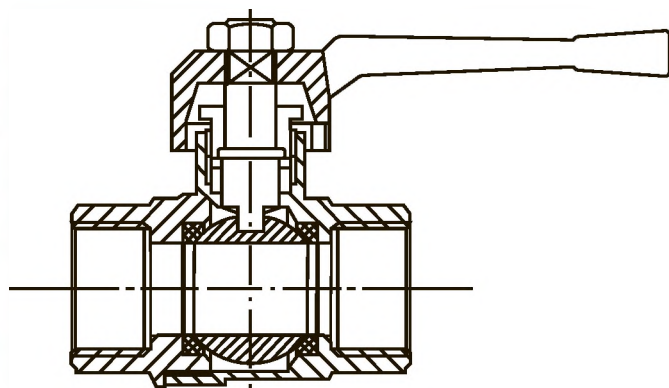

Кран шаровой двусоставной, латунный никелированный, полнопроходной, NK-BMbn(hb) (ручка-бабочка)

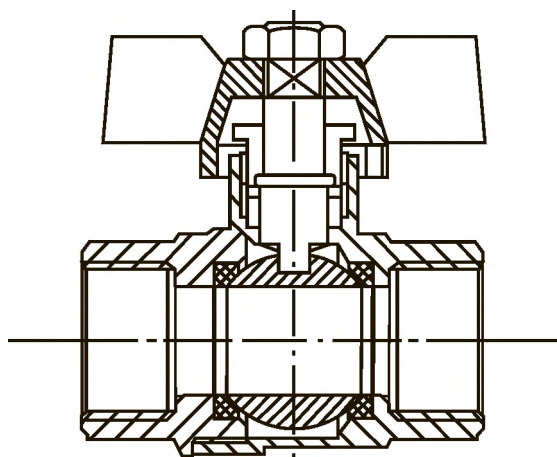

Корпус	Латунь
Седло	PTFE
Шар	Латунь
Прокладка	PTFE
Крышка	Латунь
Шток	Латунь
Уплотнитель	PTFE
Сальник	PTFE
Прижимная шайба	Латунь

 ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

 ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

 ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

 ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ

 ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ


 ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

 КОМПЛЕКТ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРУДОВ

Кран шаровой двусоставной, латунный никелированный, НР/ВР полнопроходной, ручка-рычаг




Корпус	Латунь
Седло	PTFE
Шар	Латунь
Прокладка	PTFE
Крышка	Латунь
Шток	Латунь
Уплотнитель	PTFE
Сальник	PTFE
Прижимная шайба	Латунь

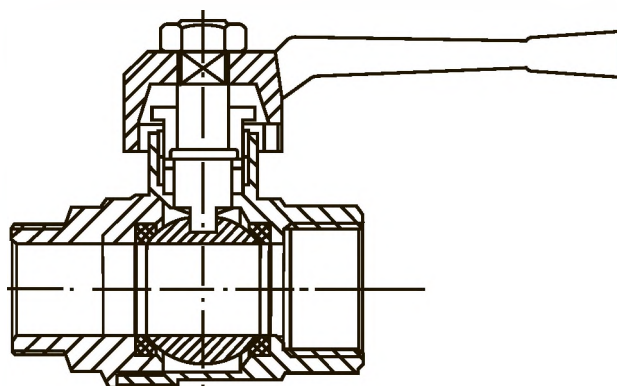

Кран шаровой двусоставной, латунный никелированный, НР/ВР полнопроходной, ручка-бабочка



Корпус	Латунь
Седло	PTFE
Шар	Латунь
Прокладка	PTFE
Крышка	Латунь
Шток	Латунь
Уплотнитель	PTFE
Сальник	PTFE
Прижимная шайба	Латунь

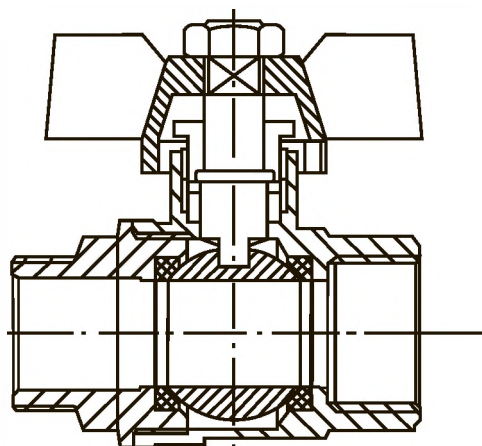

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ


ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ


КОМПЛЕКТ
УЩЕ ДЛ
ПРИБОДОВ

Кран шаровой трехсоставной, пластиковый, полнопроходной, муфтовый с ручкой

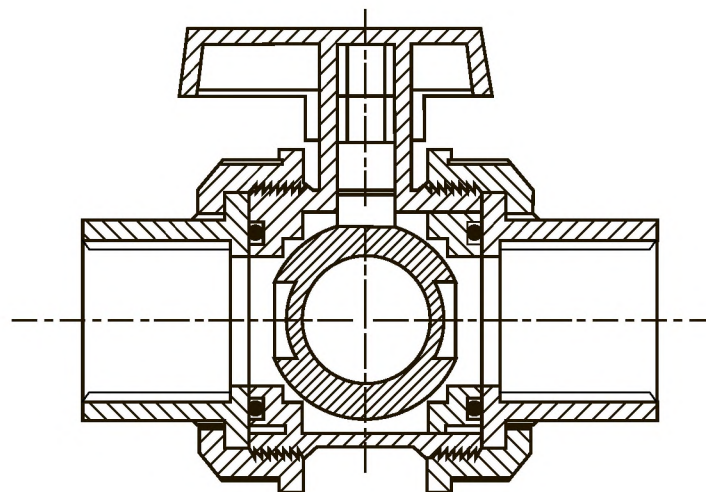

Шток	AISI304	AISI304	AISI304
Ручка	PVC	CPVC	PVDF
Уплотнительное кольцо штока	EPDM	EPDM	Силикон
Накидная гайка	PVC	CPVC	PVDF
Разъем	PVC	CPVC	PVDF
Корпус уплотнительного кольца	PVC	CPVC	PVDF
Уплотнительное кольцо	EPDM	EPDM	Силикон
Корпус	PVC	CPVC	PVDF
Шар	PVC	CPVC	PVDF
Уплотнение клапана	EPDM	EPDM	Силикон
Держатель клапана	PVC	CPVC	PVDF
Держатель уплотнительного кольца	PVC	CPVC	PVDF

Кран шаровой трехсоставной, пластиковый, полнопроходной муфтовый с ISO площадкой

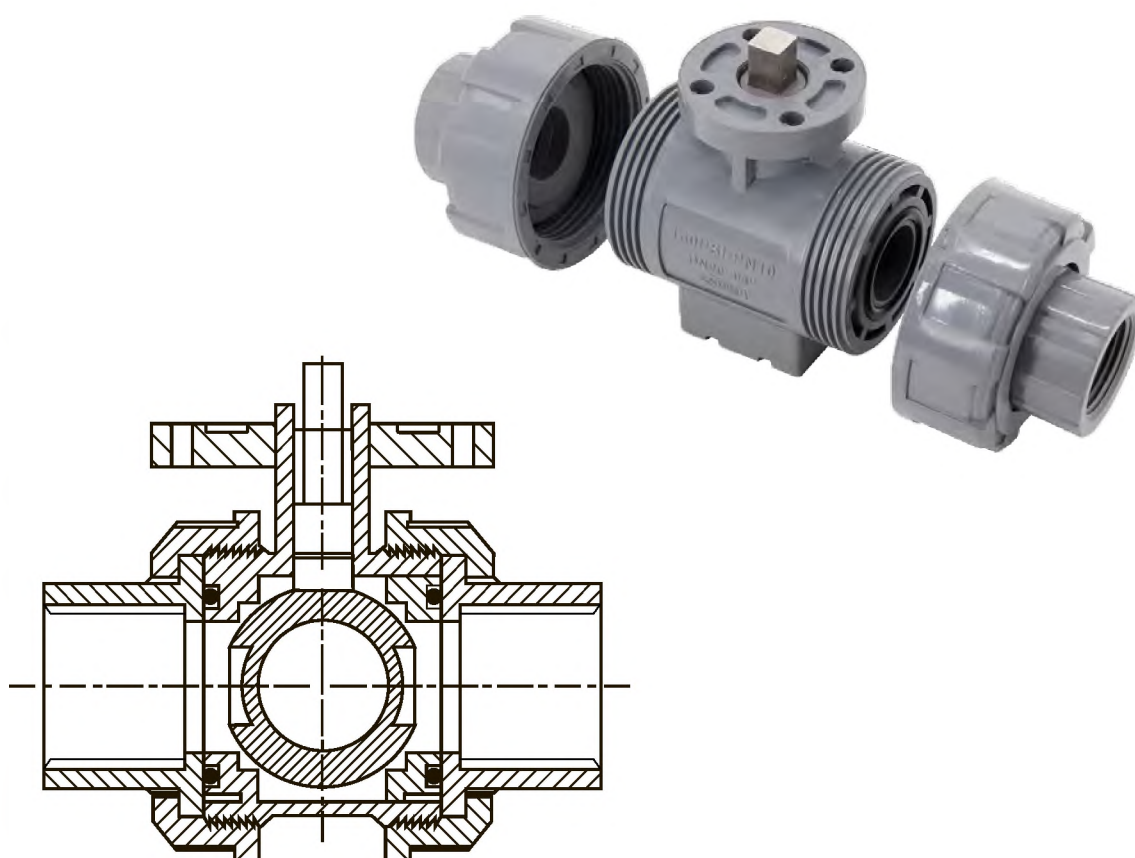

Шток	AISI304	AISI304	AISI304
Ручка	PVC	CPVC	PVDF
Уплотнительное кольцо штока	EPDM	EPDM	Силикон
Накидная гайка	PVC	CPVC	PVDF
Разъем	PVC	CPVC	PVDF
Корпус уплотнительного кольца	PVC	CPVC	PVDF
Уплотнительное кольцо	EPDM	EPDM	Силикон
Корпус	PVC	CPVC	PVDF
Шар	PVC	CPVC	PVDF
Уплотнение клапана	EPDM	EPDM	Силикон
Держатель клапана	PVC	CPVC	PVDF
Держатель уплотнительного кольца	PVC	CPVC	PVDF

 ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

 ВЕНТИЛИ
И ЗАДАВЩИКИ

 ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

 ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ

 ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

 ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ
КОМПЛЕКТУ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ

Фланцевые краны

Конструкция	Полнопроходной
	Односоставной/Двусоставной/Трёхсоставной
	С площадкой под привод/Без площадки
	Двухходовой
Тип присоединения	Фланцевый
Тип управления	Ручной/Приводом
Размеры	DN 15 – DN 250
Максимальное давление	DN 15 – DN 250: 16 атм
Рабочая температура	от -20° до +180°
Максимальная температура	-40° до +220°
Класс герметичности	A




Кран шаровой односоставной из нержавеющей стали, межфланцевый, полнопроходной с ISO-фланцем (под привод), NK-BIFr.....	19
Кран шаровой двусоставной из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной с ISO-фланцем (под привод), NK-BFtr	20
Кран шаровой трёхсоставной из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, NK-BF	21
Кран шаровой трёхсоставной из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной с ISO-фланцем (под привод), NK-BFp.....	22
Кран шаровый трехсоставной, пластиковый, полнопроходной фланцевый с ручкой	23
Кран шаровый трехсоставной, пластиковый, полнопроходной фланцевый с ISO площадкой	24

Кран шаровой односоставной

из нержавеющей стали, межфланцевый,

полнопроходной с ISO-фланцем

(под привод), NK-BIFr

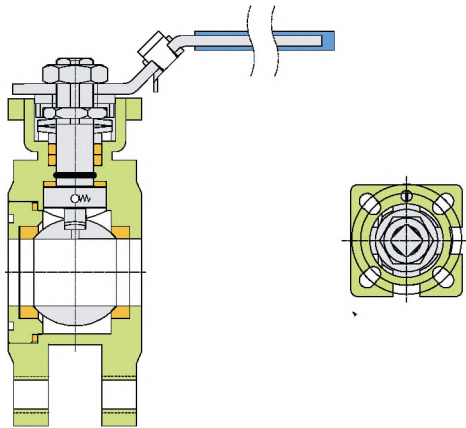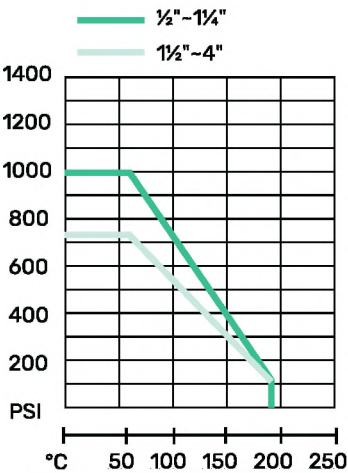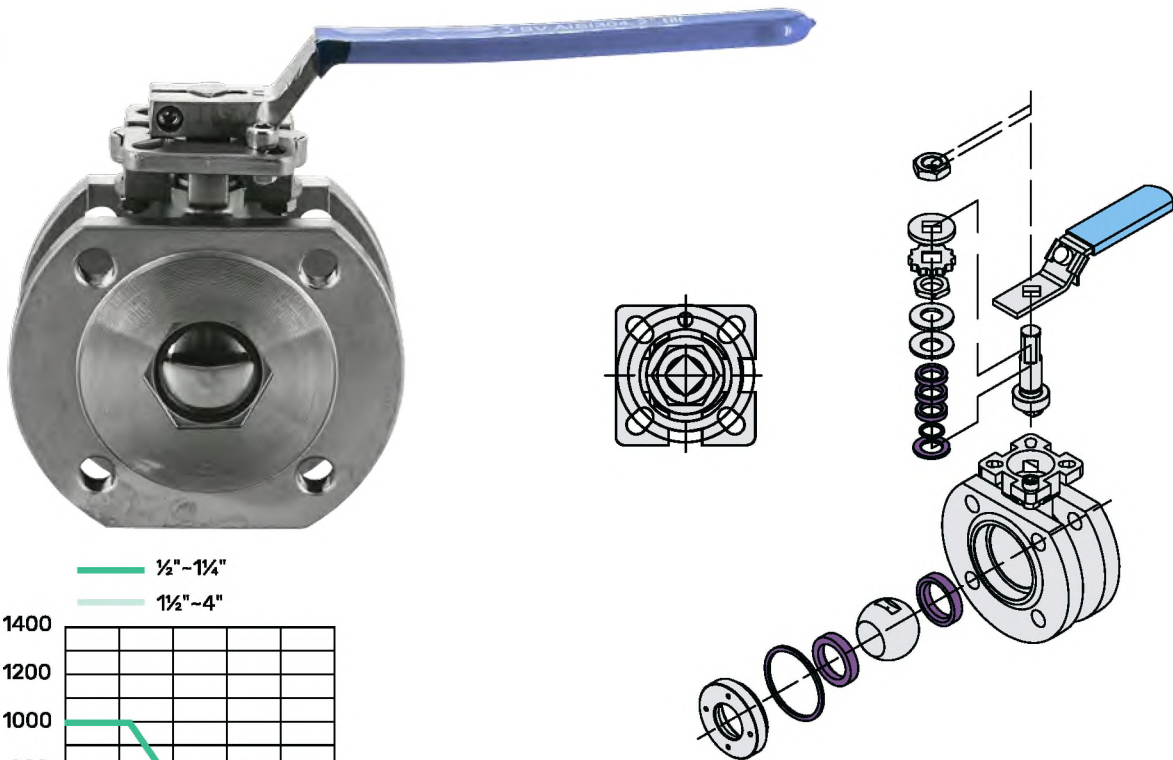

Корпус	304		316
Крушка	304		316
Седло		PTFE	
Шар	304		316
Уплотнитель		PTFE	
Уплотнитель		PTFE	
Шток	304		316
Рукоятка	201		304
Покрытие ручки		PVC	

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ЛИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ




ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ




КОМПЛЕКТ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИБОРОВ

Кран шаровой двусоставной из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной с ISO-фланцем (под привод), NK-BFtp

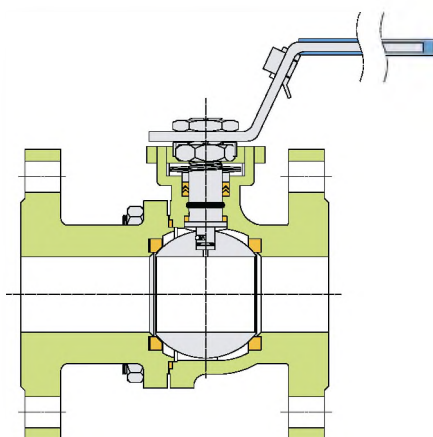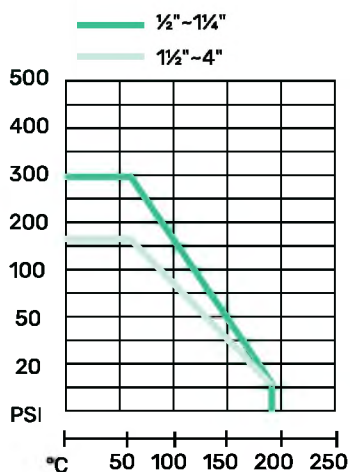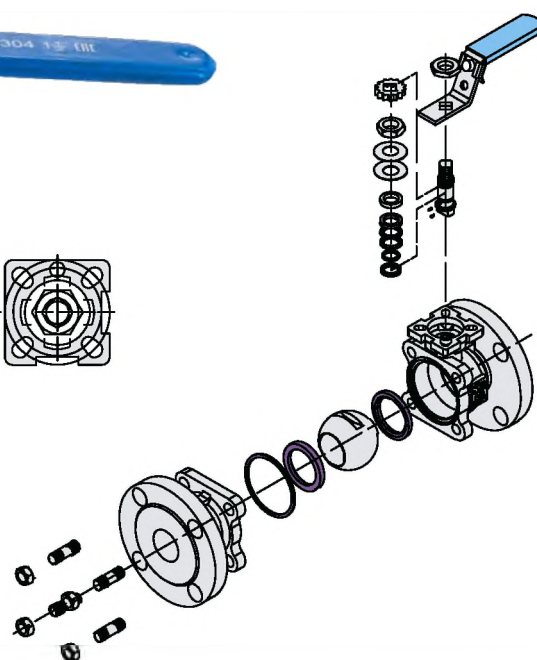

Корпус	304		316
Седло		PTFE	
Шар	304		316
Прокладка		PTFE	
Крышка	304		316
Болт		304	
Гайка		304	
Стержень	304		316
Шайба стержня		PTFE	
Уплотнительное кольцо		PTFE	
Сальник		PTFE	
Шайба износа		PTFE	
Уплотнитель сальника		PTFE	
Тарельчатая пружина		304	
Гайка		304	
Шайба со стопором		304	
Шайба		304	
Ручка	2014		304
Болт шестигранный		304	
Гайка		304	

Кран шаровой трёхсоставной из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, НК-ВФ

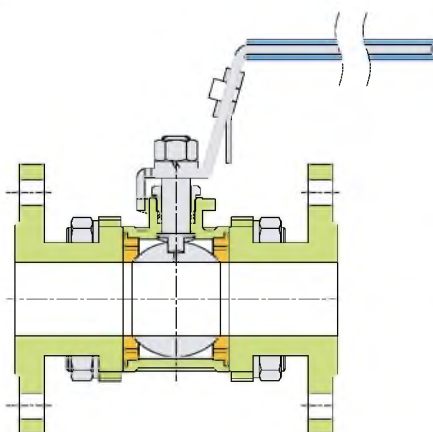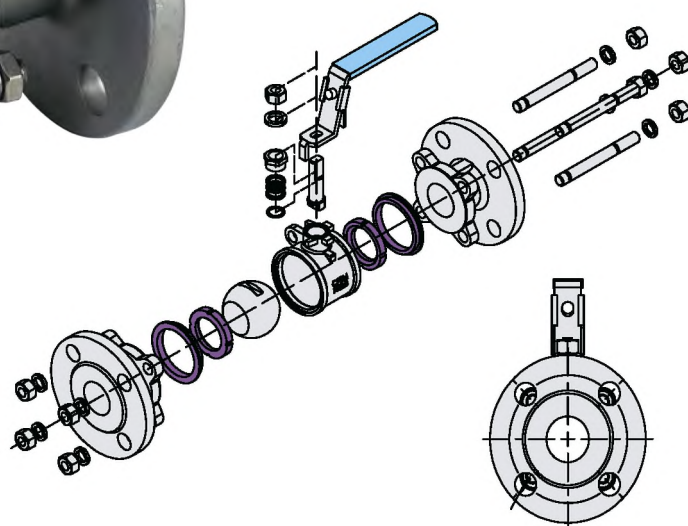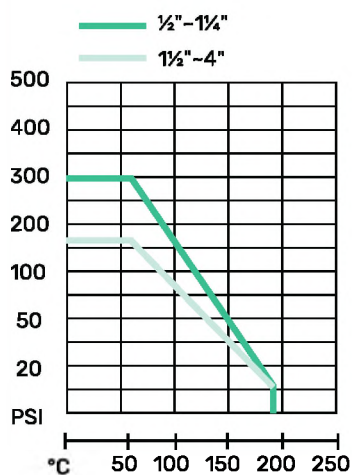

Корпус	304		316
Шар	304		316
Болт	304		316
Гайка	304		316
Уплотнитель		PTFE	
Шток	304		316
Сальник		PTFE	
Крышка	304		316
Седло		PTFE	
Упорный подшипник		PTFE	
Гайка	304		316
Рукоятка	201		304
Покрытие ручки		PVC	
Фиксатор	304		316

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДАВЩИКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ



ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ


КОМПЛЕКТЫ
УЗЛОВ ДЛЯ
ПРИБОРОВ

Кран шаровой трёхсоставной из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной с ISO-фланцем (под привод), NK-BFr

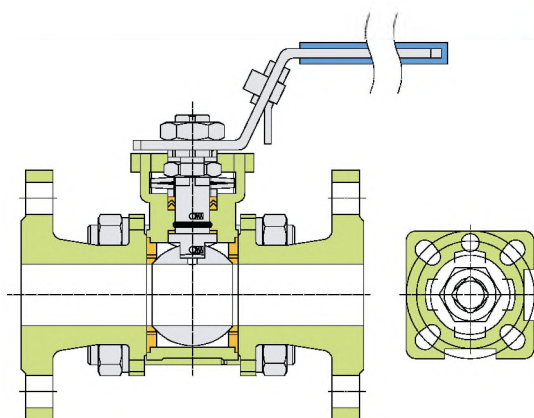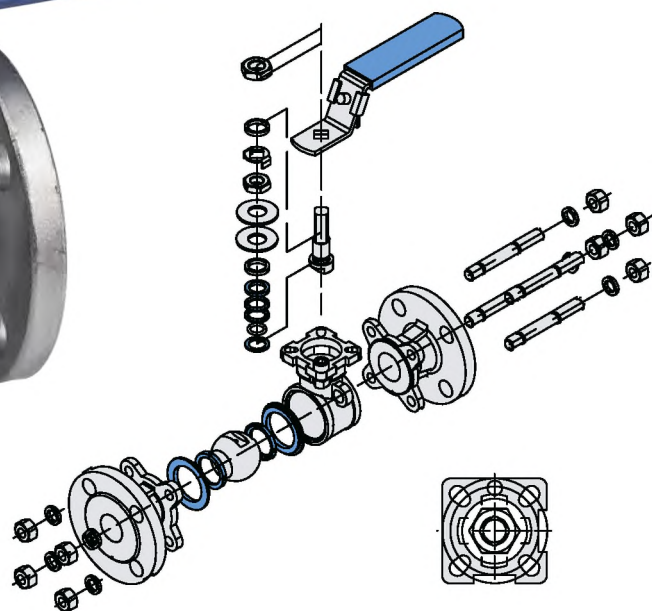

Корпус	304		316
Шар	304		316
Шток	304		316
Крышка	304		316
Седло		PTFE	
Упорная шайба	304		316
Уплотнитель		PTFE	
Втулка сальника	304		316
Рукоятка	201		304
Покрытие ручки		Винил	
Стержневая гайка	304		316
Гуйка ручки	304		316
Блокиратор поворота	304		316
Шайба Беливилля	304		316
Шайба	304		316
Уплотнительное кольцо	304		316
Уплотнитель		PTFE	
Болт корпуса	304		316
Шайба	304		316
Гайка	304		316

Кран шаровой трехсоставной, пластиковый, полнопроходной фланцевый с ручкой

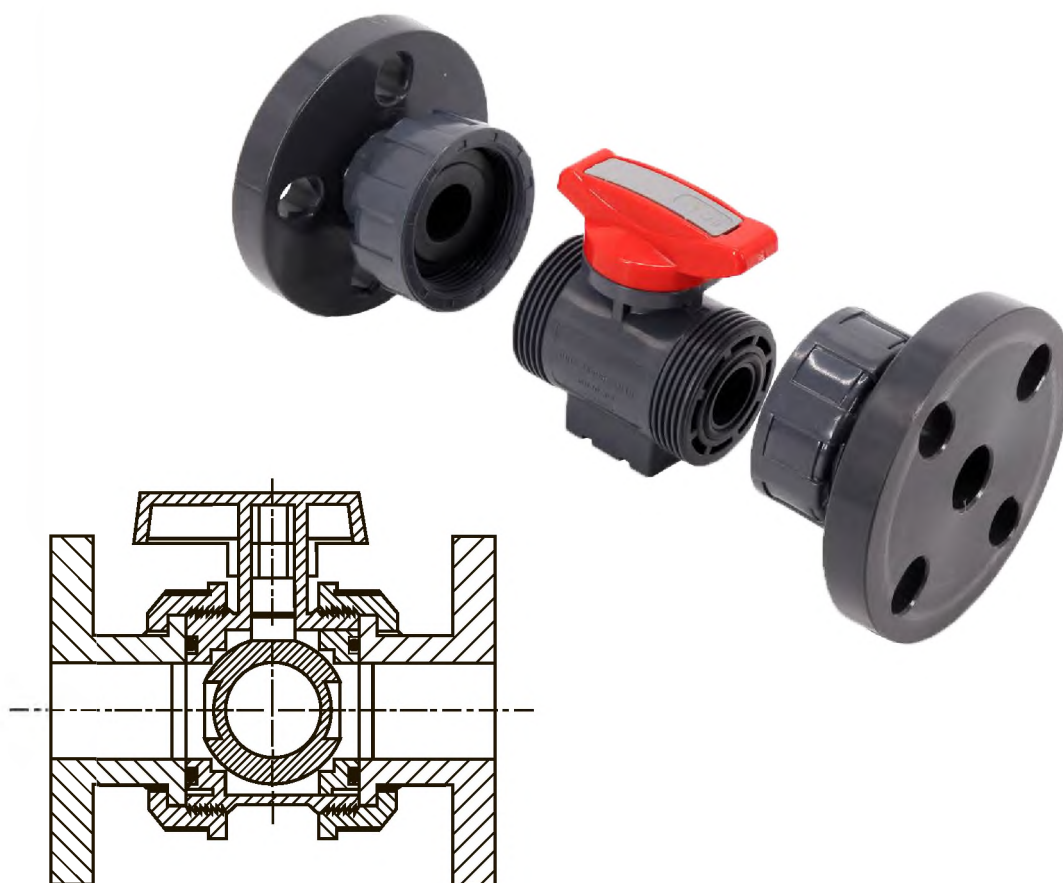

Шток	AISI304	AISI304	AISI304
Ручка	PVC	CPVC	PVDF
Уплотнительное кольцо штока	EPDM	EPDM	Силикон
Накидная гайка	PVC	CPVC	PVDF
Разъем	PVC	CPVC	PVDF
Корпус уплотнительного кольца	PVC	CPVC	PVDF
Уплотнительное кольцо	EPDM	EPDM	Силикон
Корпус	PVC	CPVC	PVDF
Шар	PVC	CPVC	PVDF
Уплотнение клапана	EPDM	EPDM	Силикон
Держатель клапана	PVC	CPVC	PVDF
Держатель уплотнительного кольца	PVC	CPVC	PVDF

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПЛИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ


ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

КОМПЛЕКТЫ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ

Кран шаровой трехсоставной, пластиковый, полнопроходной фланцевый с ISO площадкой

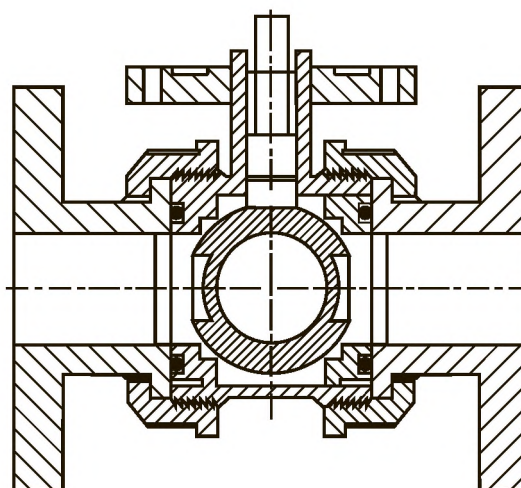

Шток	AISI304	AISI304	AISI304
Ручка	PVC	CPVC	PVDF
Уплотнительное кольцо штока	EPDM	EPDM	Силикон
Накидная гайка	PVC	CPVC	PVDF
Разъем	PVC	CPVC	PVDF
Корпус уплотнительного кольца	PVC	CPVC	PVDF
Уплотнительное кольцо	EPDM	EPDM	Силикон
Корпус	PVC	CPVC	PVDF
Шар	PVC	CPVC	PVDF
Уплотнение клапана	EPDM	EPDM	Силикон
Держатель клапана	PVC	CPVC	PVDF
Держатель уплотнительного кольца	PVC	CPVC	PVDF

Приварные краны

Конструкция	Полнопроходной
	Трёхсоставной
	С площадкой под привод/Без площадки
	Двухходовой
Тип присоединения	Приварной
Тип управления	Ручной/Приводом
Размеры	DN 8 – DN 150
Максимальное давление	DN 8 – DN 25: 64 атм
	DN 32 – DN 50: 40 атм
	DN 65 – DN 80: 25 атм
	DN 100 – DN 150: 16 атм
Рабочая температура	от -20° до +180°
Максимальная температура	-40° до +220°
Класс герметичности	A

Кран шаровой трёхсоставной из нержавеющей стали,
полнопроходной под приварку, NK-BE.....

26

Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали,
под приварку с ISO-фланцем, NK-BEp.....

26

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ЛИШЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ


ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

КОМПЛЕКТ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ


Кран шаровой трёхсоставной из нержавеющей стали, полнопроходной под приварку, NK-BE

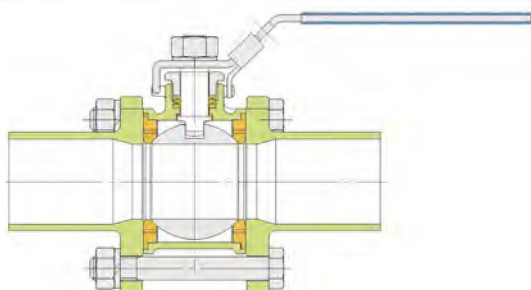

Приварной патрубок	304		316
Прокладка		PTFE	
Седло		PTFE	
Шар	304		316
Корпус	304		316
Шпилька	304		316
Шайба гровера	304		316
Гайка	304		316
Шток	304		316
Уплотнитель		PTFE	
Сальник		PTFE	
Прижимная шайба	304		316
Рукоятка	201+PVC		304+PVC
Шайба гровера	304		316
Гайка	304		316

Кран шаровой трёхсоставной из нержавеющей стали, полнопроходной под приварку с ISO-фланцем, NK-BEP

Корпус	304		316
Крышка	304		316
Шар	304		316
Седло		PTFE	
Уплотнитель		PTFE	
Уплотнитель		PTFE	
Сальник		PTFE	
Сальниковая втулка	304		316
Шток	304		316
Шайба	304		316
Гайка	304		316
Шайба	304		316
Гайка	304		316
Болт	304		316
Рукоятка	201		304
Покрытие рукоятки		PVC	

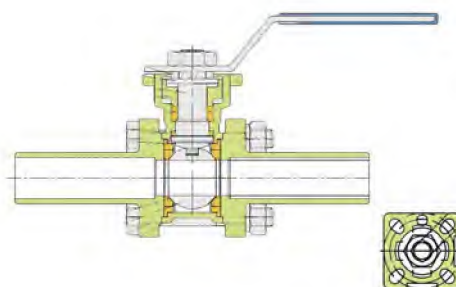

Клеевые краны

Конструкция	Полнопроходной
	Трёхсоставной
	С площадкой под привод/Без площадки
	Двухходовой
Тип присоединения	Клеевой
Тип управления	Ручной/Приводом
Размеры	DN 15 - DN 100
Максимальное давление	DN 15 - DN 100: до 16 атм.
Рабочая температура	
Максимальная температура	
Класс герметичности	

Кран шаровый трехсоставной, пластиковый, полнопроходной
клеевой с ручкой

28

Кран шаровый трехсоставной, пластиковый, полнопроходной
клеевой с ISO площадкой

29

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ЛИЦЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ


ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ


КОМПЛЕКТУ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ

Кран шаровой трехсоставной, пластиковый, полнопроходной клеевой с ручкой

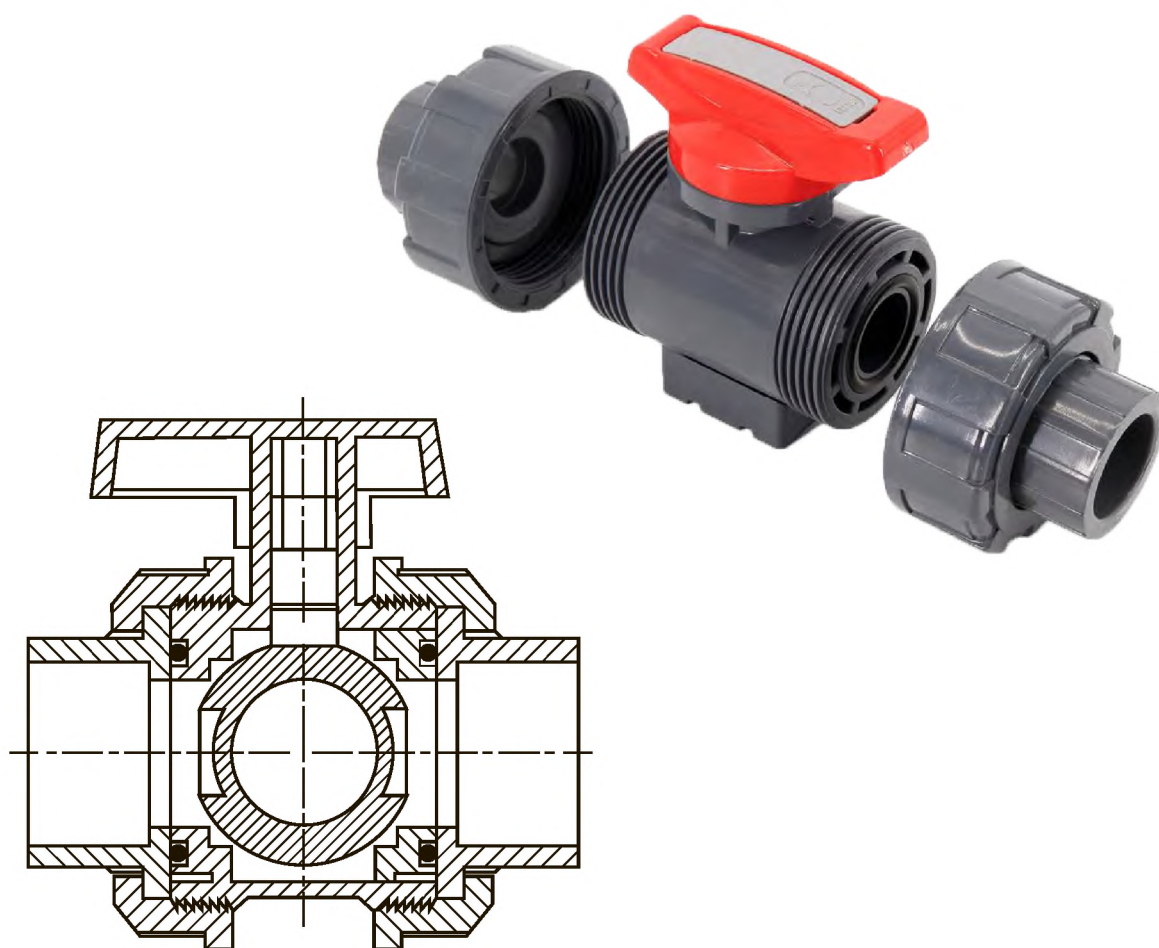

Шток	AISI304	AISI304	AISI304
Ручка	PVC	CPVC	PVDF
Уплотнительное кольцо штока	EPDM	EPDM	Силикон
Накидная гайка	PVC	CPVC	PVDF
Разъем	PVC	CPVC	PVDF
Корпус уплотнительного кольца	PVC	CPVC	PVDF
Уплотнительное кольцо	EPDM	EPDM	Силикон
Корпус	PVC	CPVC	PVDF
Шар	PVC	CPVC	PVDF
Уплотнение клапана	EPDM	EPDM	Силикон
Держатель клапана	PVC	CPVC	PVDF
Держатель уплотнительного кольца	PVC	CPVC	PVDF

Кран шаровой трехсоставной, пластиковый, полнопроходной клеевой с ISO площадкой

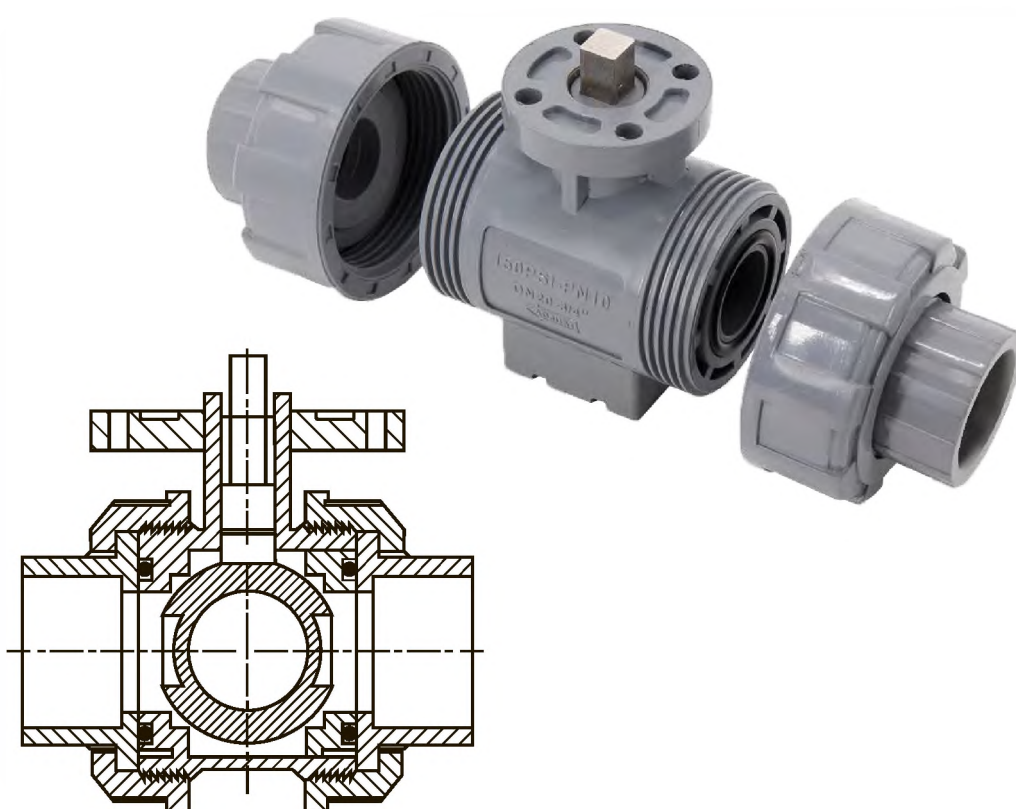

Шток	AISI304	AISI304	AISI304
Ручка	PVC	CPVC	PVDF
Уплотнительное кольцо штока	EPDM	EPDM	Силикон
Накидная гайка	PVC	CPVC	PVDF
Разъем	PVC	CPVC	PVDF
Корпус уплотнительного кольца	PVC	CPVC	PVDF
Уплотнительное кольцо	EPDM	EPDM	Силикон
Корпус	PVC	CPVC	PVDF
Шар	PVC	CPVC	PVDF
Уплотнение клапана	EPDM	EPDM	Силикон
Держатель клапана	PVC	CPVC	PVDF
Держатель уплотнительного кольца	PVC	CPVC	PVDF

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ


КОМПЛЕКТЫ
УЩЕЛЕНИЕ
ПРИБОРОВ

Вентили и задвижки

Конструкция	Полнопроходной
	Односоставной/Двусоставной/Трёхсоставной
	С площадкой под привод/без площадки
	Двухходовой
Тип присоединения	Муфтовый/Фланцевый
Тип управления	Ручной/Приводом
Размеры	DN 15 – DN 100
Максимальное давление	Фланцевые
	DN 15 – DN 100: 16 атм
	Муфтовые
	DN 15 – DN 25: 16 атм DN 25 – DN 50: 40 атм
Рабочая температура	от -20° до +180°
Максимальная температура	-40° до +220°
Класс герметичности	A

Вентиль запорный муфтовый нержавеющей, NK-ZSm	31
Вентиль запорный фланцевый нержавеющей, NK-ZSf	31
Задвижка клиновая из нержавеющей стали, муфтовая, полнопроходная, NK-ZKm	32
Задвижка клиновая из нержавеющей стали, фланцевая, полнопроходная, NK-ZK	32
Задвижка клиновая фланцевая чугунная, NK-ZKi	33
Задвижка клиновая фланцевая под привод чугунная, NK-ZKip	33
Игольчатый вентиль (клапан) муфтовый нержавеющей, NK-ZN	33


Вентиль запорный муфтовый нержавеющий, NK-ZSm

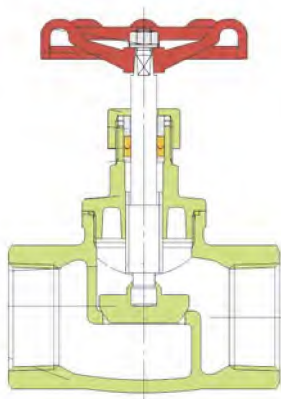

Корпус	304		316
Диск	304		316
Стержень	304		316
Прокладка		PTFE	
Крышка	304		316
Шайба	304		316
Сальник		PTFE	
Прижимная шайба	304		316
Гайка крышки		304	
Маховик	304		316
Плоская подкладка		ZL101	
Гайка		304	

Вентиль запорный фланцевый нержавеющий NK-ZSf

Корпус	WCB+13Cr	CF8	CF8M
Диск	WCB+13Cr	CF9	CF8M
Стержень	20Cr13	304	316
Разомкнутое кольцо	45	304	316
Крышка	35	304	316
Упорная шайба	Q235A	304	316
Прокладка	PTFE/304+Graphite		
Крышка	WCB	CF8	CF8M
Болт	35CrMo	304	316
Гайка	45	304	304
Сальник	PTFE/Flexible Graphite		
Шплинтуемый штифт с головкой	35	304	304
Разводная чека	Q235A	304	304
Уплотнение сальника	WCB	CF8	CF8
Болты с проушиной	35CrMo	304	304
Плоская подкладка	65Mn	304	304
Гайка	45	304	304
Гайка стержня	Bronze		
Винты	35CrMo	304	304
Маховик	FCD/WCB		
Плоская подкладка	65Mn	304	304
Гайка	45	304	304


 ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

 ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

 ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

 ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ПЛИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ


 ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

 ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ


 КОМПЛЕКТУ-
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ

Задвижка клиновая из нержавеющей стали, муфтовая, полнопроходная, NK-ZKm

Корпус	WCB	CF8	CF8M
Клиновидный диск	CF8	CF8	CF8M
Стержень	304	304	316
Прокладка		PTFE	
Пружинное стопорное кольцо для вала	304	304	316
Шайба	304	304	316
Крышка	WCB	CF8	CF8M
Сальник		PTFE	
Прижимная шайба	304		316
Гайка крышки	WCB	CF8	CF8M
Маховик		ZL101	
Гайка		304	
Шайба		304	





Задвижка клиновая из нержавеющей стали, фланцевая, полнопроходная, NK-ZK

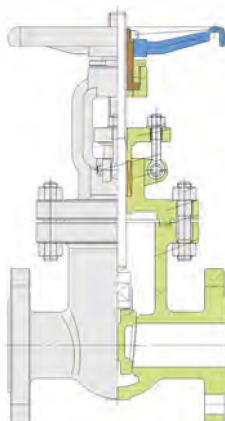

Корпус	WCB+13Cr	CF8	CF8M
Клиновидный диск	WCB+13Cr	CF9	CF8M
Стержень	20Cr13	304	316
Прокладка	PTFE/304+Graphite		
Крышка	WCB	CF8	CF8M
Болт	35CrMo	304	316
Гайка	45	304	
Сальник	PTFE/Flexible Graphite		
Шплинтуемый штифт с головкой	35	304	304
Разводная чека	Q235A	304	304
Уплотнение сальника	WCB	CF8	CF8
Болты с проушиной	35CrMo	304	304
Плоская подкладка	65Mn	304	304
Гайка	45	304	304
Гайка стержня	Bronze		
Гайка крышки	45	304	304
Маховик	FCD/WCB		
Круглая гайка	45	304	304


Задвижка клиновая фланцевая чугунная, NK-ZKi




Корпус	GGG50 (BЧ50)
Крышка	GGG50 (BЧ50)
Сальник	PTFE
Клин	GGG50 + EPDM
Гайка штока	Латунь
Шток	2Cr13
Прижимное кольцо	Латунь
Уплотнительное кольцо	NBR
Рукоятка	GGG50 (BЧ50)
Прокладка	EPDM
Болт	Углеродистая сталь
Болт	2Cr13

Задвижка клиновая фланцевая под привод чугунная, NK-ZKip

Корпус	GGG40 (BЧ40)
Клин	GGG40+EPDM
Гайка штока	Латунь
Прокладка	EPDM
Крышка	GB700-8.8
Болт крышки	GGG40 (BЧ40)
Шток	SS410
Сальник	PTFE
Уплотнитель	Латунь
Прижимное кольцо	NBR



Игольчатый вентиль (клапан) муфтовый нержавеющий, NK-ZN

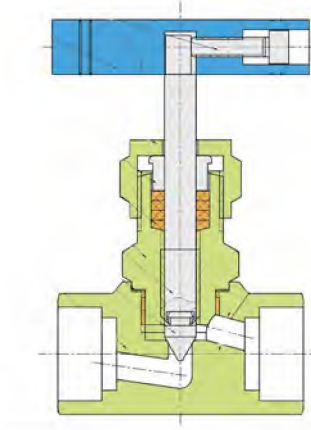

Корпус	304
Диск	304
Прокладка	PTFE
Стержень	304
Крышка	304
Сальник	PTFE
Прижимная шайба	304
Гайка сальника	304
Рукоятка	304
Гайка	A194 2H

 ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

 ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

 ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

 ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ

 ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

 ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

 КОМПЛЕКТЫ
ДЛЯ ПРИВОДОВ


Обратные клапаны

Конструкция	Резьбовые: Прямой/Y-тип
	Межфланцевые: Тарельчатый/Хлопушка/Двустворчатый
Тип присоединения	Муфтовый/Межфланцевый
Размеры	DN 15 – DN 150
Максимальное давление	Резьбовые
	DN 15 – DN 25: 64 атм
	DN 25 – DN 50: 40 атм
	Межфланцевые
	Нержавеющие: 40 атм
	Чугунные: 16 атм
Рабочая температура	от -20° до +180°
Максимальная температура	-40° до +220°
Класс герметичности	A

Обратный клапан муфтовый прямой из нержавеющей стали NK-CS.....	35
Обратный клапан муфтовый Y-тип из нержавеющей стали NK-YC.....	35
Обратный клапан из нержавеющей стали, межфланцевый, хлопушка NK-CSD	35
Обратный клапан межфланцевый тарельчатый из нержавеющей стали NK-CSP.....	36
Обратный клапан межфланцевый двухстворчатый чугунный NK-CBi.....	36

Обратный клапан муфтовый прямой из нержавеющей стали NK-CS

Корпус	304		316
Диск	304		316
Пружина	304		316
Прокладка		PTFE	
Крышка	304		316




Обратный клапан муфтовый Y-тип из нержавеющей стали, NK-YS



Корпус	304		316
Гайка	304		316
Пружина	304		316
Опорная поверхность		PTFE	
Диск	304		316
Пружина	304		316
Прокладка		PTFE	
Крышка	304		316

Обратный клапан из нержавеющей стали, межфланцевый, хлопушка NK-CSD

Корпус	304		316
Диск	304		316
Гайка		304	
Кольцо с винтом		304	
Болт	304		316


 ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

 ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

 ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

 ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ПЛИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ


ФЛАНЦЫ

 ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

 ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

 КОМПЛЕКТУ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ


Обратный клапан межфланцевый тарельчатый из нержавеющей стали, NK-CSP

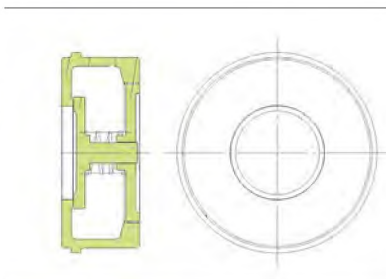

Корпус	CF8	CF8M
Диск	CF8	CF8M
Пружина	CF8	CF8M
Крышка	CF8	CF8M

Обратный клапан межфланцевый двухстворчатый чугунный, NK-SVi

Корпус	GGG40 (BЧ40)
Створки	SS304
Шток	SS420
Уплотнитель	EPDM
Пружина	SS304



Дисковые затворы

Тип присоединения	Фланцевый/Межфланцевый
Размеры	DN 32 – DN 200
Максимальное давление	DN 32 – DN 200: 16 атм
Рабочая температура	от -15° до +95°
Максимальная температура	от -20° до +120°
Класс герметичности	A

Затвор дисковый фланцевый чугунный NK-DZiF.....


38

Затвор дисковый межфланцевый чугунный NK-DZi.....

38


Затвор дисковый фланцевый чугунный NK-DZiF

Корпус	GGG40 (BЧ40)
Диск	SS304
Шток	SS420
Штифт	SS304
Седло	EPDM
Втулка	PTFE
Уплотнитель	NBR

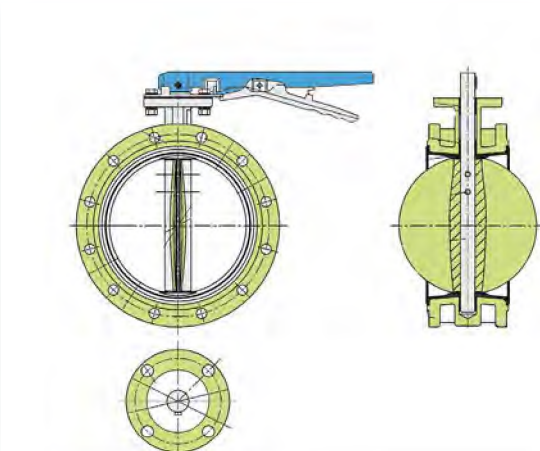

Затвор дисковый межфланцевый чугунный NK-DZi

Корпус	GGG-50
Втулка	PTFE
Седло	EPDM
Стержень	SS410
Диск	SS304
Штифт	SS410
Втулка	PTFF
Уплотнительное кольцо	NBR
Верхняя крышка	GGG-50
Рукоятка	Ковкий чугун

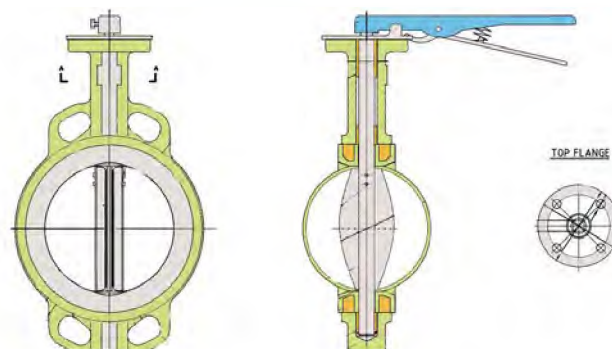

Электромагнитные клапаны

Конструкция	Нормально открытые/Нормально закрытые
	Прямого действия/Пилотного действия
Материал	Нержавеющая сталь/Латунь
Тип присоединения	Муфтовый
Напряжения	12DC, 24DC, 24AC, 110AC, 220AC
Размеры	DN 15 – DN 50
Максимальное давление	DN 15 – DN 50: пилотного действия 16 атм, прямого действия 10 атм
Рабочая температура	от -5° до +130°
Максимальная температура	От -5° до +150°
Класс герметичности	A

Клапан электромагнитный латунный, пилотного действия,
нормально закрытый/нормально открытый, 0927200/0927100 40

Клапан электромагнитный латунный, прямого действия,
нормально закрытый/нормально открытый, 2W/2WK 40

Клапан электромагнитный из нержавеющей стали, пилотного действия,
нормально закрытый/нормально открытый, SLPB/SLPBK 41

Клапан электромагнитный нержавеющий, прямого действия,
нормально закрытый/нормально открытый, 2WB/2WKB 41

Клапан электромагнитный нержавеющий кламп, нормально закрытый/
нормально открытый 42

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПЛИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ


ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ


КОМПЛЕКТЫ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ

Клапан электромагнитный латунный, пилотного действия, нормально закрытый/нормально открытый, 0927200/0927100

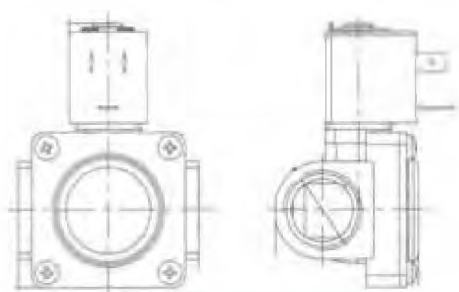

Корпус	Латунь
Мембрана	VITON EPDM
Пружина мембраны	SS304
Крышка клапана	Латунь
Болты	SS201
Подвижный сердечник	SS304
Пружина сердечник	SS304
Уплотнительное кольцо	NBR
Неподвижный сердечник	SS304
Катушка	Латунь
Контактная колодка	Пластик
Гровер	SS201
Контргайка	SS304


Клапан электромагнитный латунный, прямого действия, нормально закрытый/нормально открытый, 2W/2WK

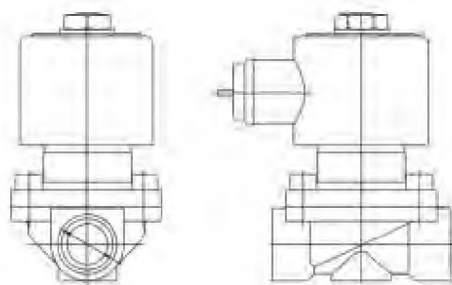


Контргайка	SS201
Гровер	SS201
Этикетка	SS201
Шайба	SS304
Катушка	Латунь
Шайба	SS201
Неподвижный сердечник	SS304
Прижимное кольцо	EPDM
Болты	SS201
Крышка клапана	Латунь
Пружина подвижного сердечника	SS304
Подвижный сердечник	SS304
Пружина мембраны	SS304
Мембрана	EPDM VITON
Корпус клапана	Латунь
Контактная колодка	Пластик

Клапан электромагнитный нержавеющий, пилотного действия, нормально закрытый/нормально открытый, SLPB/SLPBK

Корпус	SS304
Мембрана	VITON EPDM
Пружина мембраны	SS304
Крышка клапана	SS304
Болты	SS201
Подвижный сердечник	SS304
Пружина сердечник	SS304
Уплотнительное кольцо	NBR
Неподвижный сердечник	SS304
Катушка	SS304
Контактная колодка	Пластик
Гровер	SS201
Контргайка	SS304

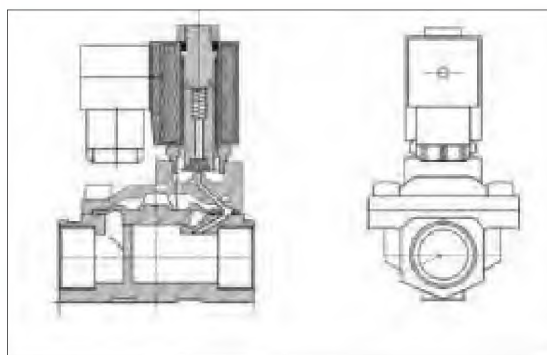

Клапан электромагнитный нержавеющий, прямого действия, нормально закрытый/нормально открытый, 2WB/2WKB

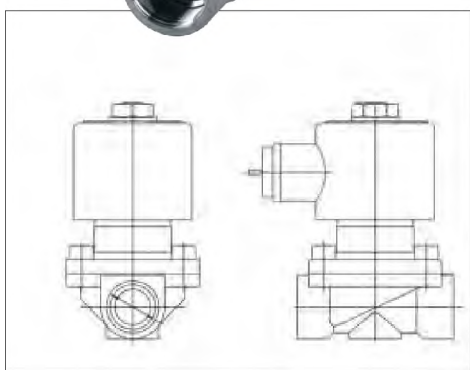

Контргайка	SS201
Гровер	SS201
Этикетка	SS201
Шайба	SS304
Катушка	SS304
Шайба	SS201
Неподвижный сердечник	SS304
Прижимное кольцо	EPDM
Болты	SS201
Крышка клапана	SS304
Пружина подвижного сердечника	SS304
Подвижный сердечник	SS304
Пружина мембраны	SS304
Мембрана	EPDM VITON
Корпус клапана	SS304
Контактная колодка	Пластик

 ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

 ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

 ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

 ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ


ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ

 ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

 ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ
КОМПЛЕКТ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ

Клапан электромагнитный нержавеющий кламп, нормально закрытый/нормально открытый

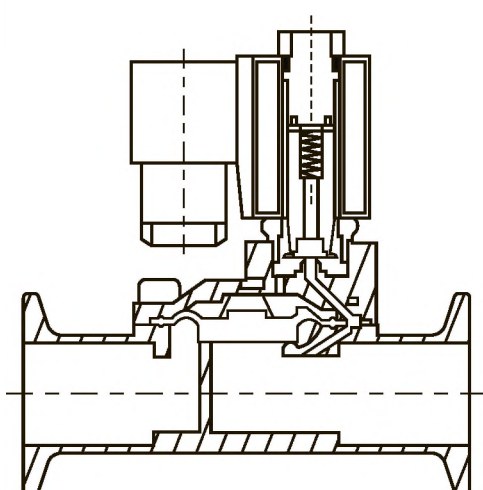

Корпус	SS304
Мембрана	PTFE EPDM
Пружина мембраны	SS304
Крышка клапана	SS304
Болты	SS201
Подвижный сердечник	SS304
Пружина сердечник	SS304
Уплотнительное кольцо	NBR
Неподвижный сердечник	SS304
Катушка	SS304
Контактная колодка	Пластик
Гровер	SS201
Контргайка	SS304

Пищевая запорная арматура

Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип соединения	Клампы (Clamp), резьба, приварка
Размеры	Затворы DN 10 – DN 100 (3/8" – 4")
	Молочная муфта DN 15 – DN 150 (1/2" – 6")
Максимальное давление	затворы 8 атм, краны 10 атм
Материал уплотнения	Силикон
	EPDM
Максимальная температура	Силикон: от -55° до +180°
	EPDM: от -40° до +130°

Кран шаровой из нержавеющей стали, DIN 11851, NK-BEDIN11851.....	44
Кран шаровой из нержавеющей стали, Clamp, NK-BCLP	44
Дисковый затвор из нержавеющей стали, Clamp, полнопроходной NK-DZCLP	45
Дисковый затвор из нержавеющей стали, сварка-сварка, NK-DZwSil/ NK-DZw.....	45
Дисковый затвор из нержавеющей стали, резьба-резьба, NK-DZmSil/NK-DZm.....	46
Дисковый затвор из нержавеющей стали, резьба-сварка, NK-DZmwSil/NK-DZmw	46
Обратный клапан Clamp DIN32676 из нержавеющей стали, NK-CSCLP.....	47
Clamp соединение в сборе DIN 32676 из нержавеющей стали, NK-CLPC.....	47
Молочная муфта в сборе DIN 11851, NK-MCCSiL/NK-MCCEPDM.....	47
Площадка под привод из нержавеющей стали	48
Хомут для Clamp соединения из нержавеющей стали, NK-CLP.....	48
Заглушка из нержавеющей стали, clamp, NK-SLPD.....	48
Шлицевая гайка из нержавеющей стали, DIN 11851, NK-SN	49
Резьбовой патрубков из нержавеющей стали, DIN 11851, NK-PBrm	49
Приварной патрубков из нержавеющей стали, Clamp DIN, NK-PBre	49
Конический патрубков из нержавеющей стали, DIN 11851, NK-PBrc	49
Клапан ручной из нержавеющей стали	50
Дисковый затвор резьбовой, с пневмораспределителем и блоком концевых выключателей	50

КРАНЫ
ШАРОВЫЕ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ


ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

КОМПЛЕКТ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИБОРОВ


Кран шаровой из нержавеющей стали, DIN 11851, NK-BEDIN11851

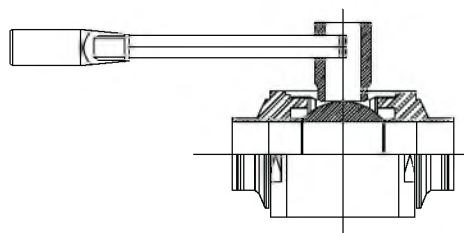

Корпус	AISI304
Шар	AISI304
Прокладка	PTFE
Шток	AISI304
Уплотнитель	PTFE
Сальник	PTFE
Прижимная шайба	AISI304




Кран шаровой из нержавеющей стали, Clamp, NK-BCLP

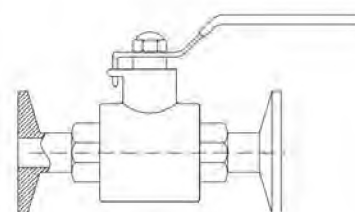


Корпус	AISI304
Шар	AISI304
Прокладка	PTFE
Шток	AISI304
Уплотнитель	PTFE
Сальник	PTFE
Прижимная шайба	AISI304

Дисковый затвор из нержавеющей стали, Clamp, полнопроходной NK-DZCLP



Корпус	AISI304	
Диск	AISI304	
Штифт	AISI304	
Шток	AISI304	
Уплотнитель	EPDM	Силикон
Седло	EPDM	Силикон
Втулка	EPDM	Силикон

Дисковый затвор из нержавеющей стали, сварка-сварка, NK-DZwSil/ NK-DZw



Корпус	AISI304	
Диск	AISI304	
Штифт	AISI304	
Шток	AISI304	
Уплотнитель	EPDM	Силикон
Седло	EPDM	Силикон
Втулка	EPDM	Силикон

 КРАНЫ
ШАРОВЫЕ

 ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

 ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

 ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ


ФЛАНЦЫ

 ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

 ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ


 КОМПЛЕКТ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРУДОВ

Дисковый затвор из нержавеющей стали, резьба-резьба, NK-DZmSil/NK-DZm

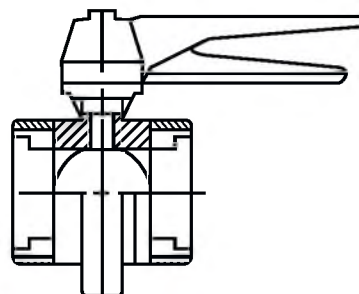

Корпус	AISI304	
Диск	AISI304	
Штифт	AISI304	
Шток	AISI304	
Уплотнитель	EPDM	Силикон
Седло	EPDM	Силикон
Втулка	EPDM	Силикон


Дисковый затвор из нержавеющей стали, резьба-сварка, NK-DZmwSil/NK-DZmw



Корпус	AISI304	
Диск	AISI304	
Штифт	AISI304	
Шток	AISI304	
Уплотнитель	EPDM	Силикон
Седло	EPDM	Силикон
Втулка	EPDM	Силикон




Обратный клапан Clamp DIN32676 из нержавеющей стали, NK-CSCLP



Корпус	AISI304	
Диск	AISI304	
Пружина	AISI304	
Хомут	AISI304	
Уплотнитель	AISI304	
Крышка	EPDM	Силикон
Втулка	AISI304	

Clamp соединение в сборе DIN 32676 из нержавеющей стали, NK-CLPCSil/NK-CLPCEPDM



Штуцеры	AISI304	
Хомут	AISI304	
Уплотнитель	EPDM	Силикон

Молочная муфта в сборе DIN 11851, NK-MCCSiil/NK-MCCEPDM

Резьбовой штуцер	AISI304	
Гайка	AISI304	
Прокладка	EPDM	Силикон
Конический штуцер	AISI304	


 КРАНЫ
ШАРОВЫЕ

 ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

 ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

 ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ

 ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ


 ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

 КОМПЛЕКТ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИБОРОВ


Площадка под привод из нержавеющей стали



Хомут для Clamp соединения из нержавеющей стали, NK-CLP

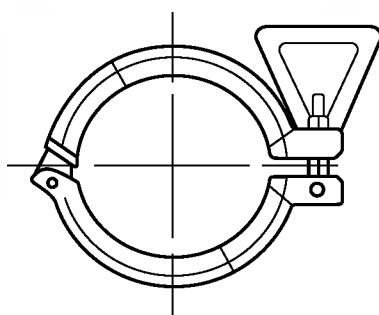

Заглушка из нержавеющей стали, clamp, NK-SLPD




Шлицевая гайка из нержавеющей стали, DIN 11851, NK-SN



Резьбовой патрубок из нержавеющей стали, DIN 11851, NK-PBrm



Приварной патрубок из нержавеющей стали, Clamp DIN, NK-PBre



Конический патрубок из нержавеющей стали, DIN 11851, NK-PBrc



КРАНЫ
ШАРОВЫЕ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ


ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

КОМПЛЕКТ
УЩЕ ДЛЯ
ПРУДОВ

Клапан ручной из нержавеющей стали

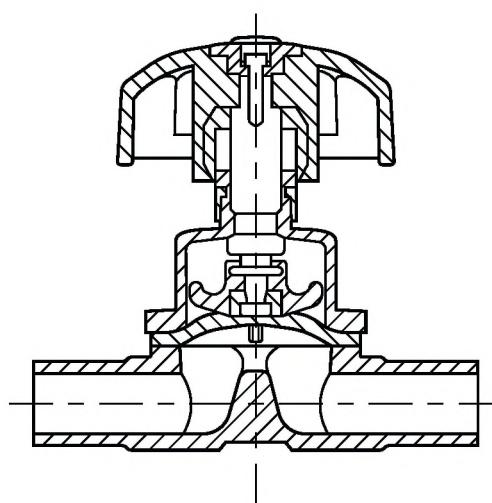

Дисковый затвор резьбовой, с пневмораспределителем и блоком концевых выключателей



Фильтры

Конструкция	Нержавеющая сталь, полнопроходной, Y-образный тип
Тип присоединения	Муфтовый/Фланцевый
Размеры	Муфтовый DN 10 – DN 100 (3/8" – 4")
	Фланцевый DN 15 – DN 100 (1/2" – 4")
Максимальное давление	Фланцевый : 1/2" – 4" – 16 атм
	Муфтовый: 3/8" – 4" – 40 атм
Рабочая температура	Муфтовый от -20° до +180° /
	Фланцевый от -50° до +180°
Максимальная температура	Муфтовый -40° до +220°
	Фланцевый от -60° до +220°

Конструкция	чугун, полнопроходной, Y- образный тип
Тип присоединения	Фланцевый
Размеры	Фланцевый DN 50 – DN 200 (2" – 8")
Максимальное давление	16 атм.
Рабочая температура	От - 25° до +130°
Температура окружающей среды	от -25° до +70°

Конструкция	Латунь никелированная, полнопроходной, Y-образный
Тип присоединения	Муфтовый
Размеры	Муфтовый DN 15 - DN 25 (1/2" - 1")
Максимальное давление	40 атм.
Рабочая температура	От - 25° до +130°
Температура окружающей среды	от -25° до +70°

Фильтр сетчатый из нержавеющей стали, Y- образный тип, фланцевый, полнопроходной NK-YS	52
Фильтр сетчатый из нержавеющей стали, Y- образный тип, фланцевый, полнопроходной NK-FYS.....	52
Фильтр сетчатый из чугуна, Y- образный тип, фланцевый, полнопроходной NK-FYSi.....	52
Фильтр сетчатый латунный, никелированный, Y-образный тип, муфтовый, полнопроходной, NK-YS	52

 КРАНЫ
ШАРОВЫЕ

 ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

 ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

 ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ПЛИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ

 ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

 ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

 КОМПЛЕКТЫ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИБОРОВ

Фильтр сетчатый из нержавеющей стали, Y-образный тип, муфтовый, полнопроходной NK-YS




Корпус	304		316
Экран	304		316
Прокладка		PTFE	
Крышка	304		316

Фильтр сетчатый из нержавеющей стали, Y-образный тип, фланцевый, полнопроходной NK-FYS

Корпус	304		316
Экран	304		316
Прокладка		PTFE	
Крышка	304		316
Стержень	304		
Гайка	304		
Заглушка	304		316




Фильтр сетчатый из чугуна, Y-образный тип, фланцевый, полнопроходной NK-FYSi



Корпус	QT450
Сетка	SS304
Прокладка	NBR
Крышка фильтра	QT450
Винт	SS201

Фильтр сетчатый латунный, никелированный, Y-образный тип, муфтовый, полнопроходной, NK-YS

Корпус	латунь	
Экран	латунь	
Прокладка		PTFE
Крышка	латунь	



Фитинги из нержавеющей стали

Материал изготовления	Нержавеющая сталь - AISI304/AISI316
Тип присоединения	сварной, пресс, обжимной, резьбовой и фланцевый
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015	"А"
Максимальное давление	16 атм
Рабочая температура	от -20° до +180°
Максимальная температура	от -40° до +220°

Американки из нержавеющей стали, NK-AD	54
Заглушки из нержавеющей стали, шестигранная, NK-DT	55
Крестовина из нержавеющей стали, равнопроходная, NK-DCF	56
Муфта из нержавеющей стали, , NK-MM	56
Бочонок из нержавеющей стали, NK-DBM	56
Ниппель из нержавеющей стали, резьбовой, NK-NM	57
Отводы из нержавеющей стали, резьбовой, NK-FE	57
Сгон из нержавеющей стали, резьбовой, HP/HP, NK-DPC	58
Тройник из нержавеющей стали, резьбовой, BP/BP/BP, NK-DTF	58
Футорка из нержавеющей стали, NK-FHB	58
Контргайка из нержавеющей стали, шестигранная, NK-HNF	59
Штуцер из нержавеющей стали, NK- FHN	59
Пресс-фитинги из нержавеющей стали	59

ШАРОВЫЕ
КРАНЫВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА


ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ


ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫКОМПЛЕКТУ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ



Американка из нержавеющей стали, угловая BP/BP, NK-ADY





Американка из нержавеющей стали, BP/BP, NK-ADD




Американка из нержавеющей стали, HP/BP, NK-ADM





Американка из нержавеющей стали, HP/HP, NK-AM/M




Американка из нержавеющей стали, сварка/сварка, NK-AW/W




Американка из нержавеющей стали, коническая, вр/вр, NK-ADC



Заглушка из нержавеющей стали, шестигранная, НР, NK-DT



Заглушка из нержавеющей стали, шестигранная, ВР, NK-DTP

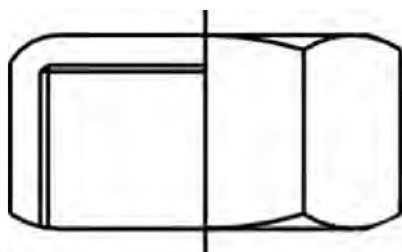
 ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

 ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

 ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

 ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ПЛАЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ


ФЛАНЦЫ

 ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ


 ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

 КОМПЛЕКТУ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ


Крестовина из нержавеющей стали, равнопроходная, NK-DCF



Муфта из нержавеющей стали, переходная ВР/ВР, NK-ММН




Муфта из нержавеющей стали, равнопроходная, NK-ММ




Бочонок из нержавеющей стали, NK-DBM




Ниппель из нержавеющей стали, резьбовой, НР/НР, НК-НМ

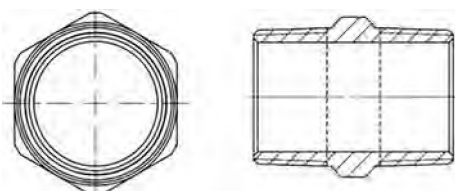


Ниппель из нержавеющей стали, приварной (резьба), НК-НЕ



Ниппель из нержавеющей стали, резьбовой, переходной, НК-НМН

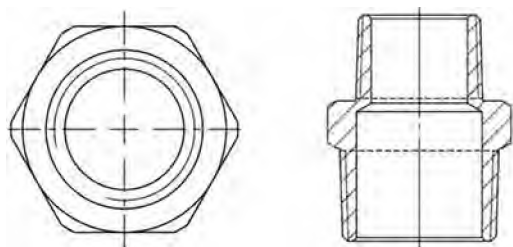

Отвод из нержавеющей стали, резьбовой ВР/ВР, НК-FEDD



ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ


ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

КОМПЛЕКТЫ
УЩЕЛКИ ДЛЯ
ПРИБОРОВ




**Отвод из нержавеющей стали,
резьбовой НР/ВР, NK-FEDM**





**Сгон из нержавеющей стали,
резьбовой, НР/НР, NK-DPC**




**Тройник из нержавеющей стали,
резьбовой, ВР/ВР/ВР, NK-DTF**




Футорка из нержавеющей стали, NK-FHB





Футорка из нержавеющей стали, обратная, NK-FHBN

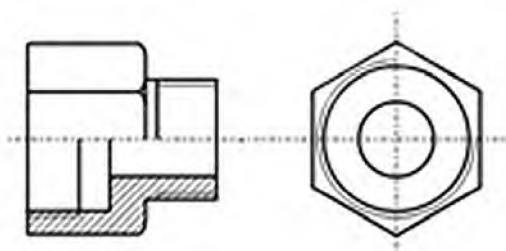


Контргайка из нержавеющей стали, шестигранная, NK-HNF




Штуцер из нержавеющей стали, NK-FHN



Пресс-муфта из нержавеющей стали, NK-MP

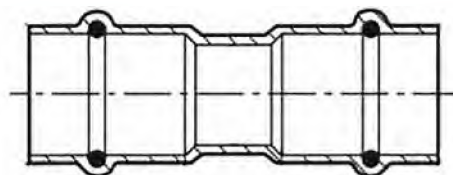

Пресс-обводы из нержавеющей стали, NK-PB

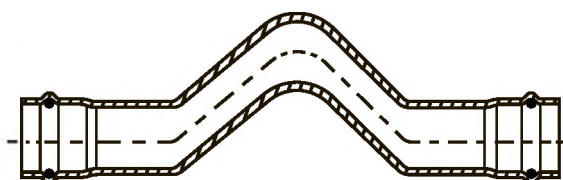

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ


ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ



ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

КОМПЛЕКТЫ
УЩЕЛКИ ДЛЯ
ПРИБОДОВ




**Пресс-отвод 90°
из нержавеющей
стали, двухраструбный,
NK-FERP**

**Пресс-отвод 45°
из нержавеющей
стали, двухраструбный,
NK-FERP45°**




**Пресс-отвод 90°
из нержавеющей стали,
однораструбный, NK-FERE**


**Пресс-отвод 45°
из нержавеющей стали,
однораструбный,
NK-FERE45°**




**Пресс-тройник из нержавеющей стали,
трёхраструбный ПР/ПР/ПР, NK-РТ**

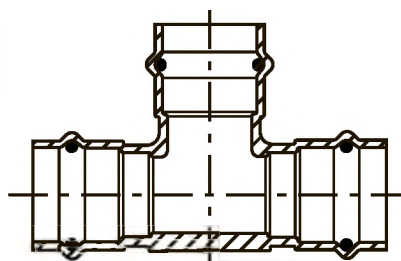


**Пресс-тройник из нержавеющей стали,
с наружной резьбой
ПР/НР/ПР, НК-РТmF**




**Пресс-тройник из нержавеющей стали,
с внутренней резьбой
ПР/ВР/ПР, НК-РТmM**



**Пресс-соединитель прямой
из нержавеющей стали
с накидной гайкой, НК-РАH**



**Пресс-соединитель прямой
из нержавеющей стали
с наружной резьбой, НК-РАМ**

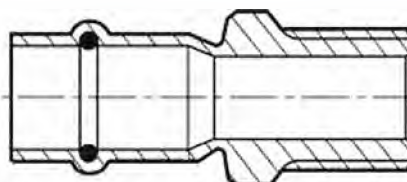

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПЛИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ


КОМПЛЕКТ
УЩЕ ДЛЯ
ПРИБОРОВ

Фитинги латунные


Материал изготовления	Никелированная латунь
Тип присоединения	резьбовой
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015	"А"
Максимальное давление	40 атм.
Рабочая температура	от -20° до +180°
Максимальная температура	от -40° до +220°

Американка латунная никелированная, AsDMbn	63
Заглушки латунные никелированные, шестигранные, NK-DTbn	63
Муфты латунные никелированные, NK-MMbn	64
Ниппели латунные никелированные, NK-NMbn	64
Отводы латунные никелированные, NK-FEDDcbn	65
Тройники латунные никелированные, NK-DTFbn	65
Футорка латунная никелированная, NK-FHBbn	66
Контргайка латунная никелированная, NK-HNFsbn	66


Американка латунная никелированная, ВР/ НР, NK-AsDMbn

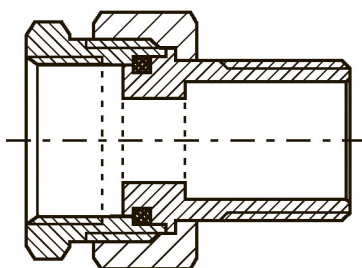

Заглушки латунная никелированная, ВР, шестигранная, NK-DTPbn

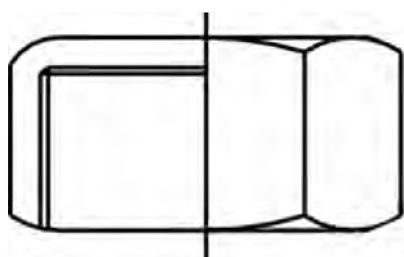

Заглушки латунная никелированная, НР, шестигранная, NK-DTbn

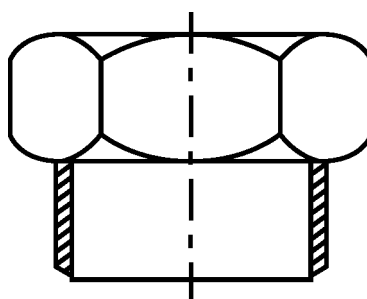

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ


ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ


ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

КОМПЛЕКТЫ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ



Муфта латунная никелированная, равнопроходная, НК-ММbn





Муфта латунная никелированная, переходная, НК-ММНbn




Ниппель латунный никелированный, равнопроходной, НК-NMbn




Ниппель латунный никелированный, равнопроходной, НК-NМНbn




Отвод латунный никелированный, НР, NK-FEDMcbn




Отвод латунный никелированный, ВР, NK-FEDDcbn



Тройник латунный никелированный, НР, NK-DTFMFbn



Тройник латунный никелированный, ВР, NK-DTFbn



ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ



ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ


ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

КОМПЛЕКТУ-
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ

Футорка латунная никелированная, NK-FHBbn



Контргайка латунная никелированная, NK-HNFsbn



Фитинги пластиковые

Материал изготовления	Поливинилхлорид (PVC), хлорированный поливинилхлорид (CPVC), твёрдый поливинилхлорид(UPVC), поливинилденфторид (PVDF)
Тип присоединения	Муфтовый, клеевой
Максимальное давление	25 бар
Рабочая температура	до 65°
Максимальная температура	до 95°

Муфта разборная пластиковая	68
Муфта разборная с наружной резьбой пластиковая	68
Заглушка клеевая пластиковая	69
Кольцо переходное пластиковое	69
Втулка переходная пластиковая	69
Муфта переходная с наружной резьбой пластиковая	69
Отвод 90° пластиковый	70
Отвод 45° пластиковый	70
Муфта прямая с внутренней резьбой пластиковая	70
Муфта прямая соединительная пластиковая	70
Крестовина пластиковая	71
Тройник 90° пластиковый	71
Тройник переходной 90° пластиковый	71
Тройник 45° пластиковый	71

 ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

 ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

 ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

 ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ЛИЦЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ


ФЛАНЦЫ

 ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

 ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

 КОМПЛЕКТ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ


Муфта разборная пластиковая

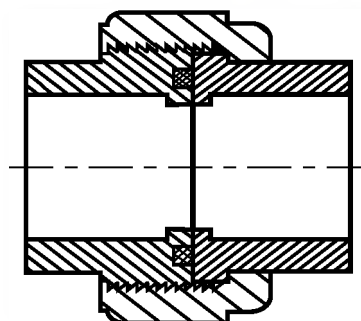



Накидная гайка	PVC	CPVC
Муфтовая вставка	PVC	CPVC
Прижимная муфта	PVC	CPVC
Уплотнитель	EPDM	

Муфта разборная с наружной резьбой пластиковая


Накидная гайка	PVC	CPVC
Муфтовая вставка	PVC	CPVC
Прижимная муфта	PVC	CPVC
Уплотнитель	EPDM	

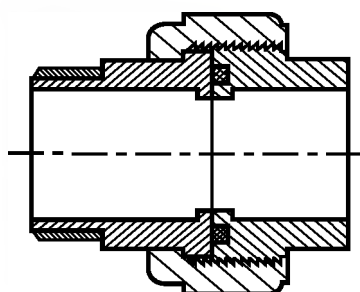


Заглушка клеевая пластиковая




Кольцо переходное пластиковое



Втулка переходная пластиковая

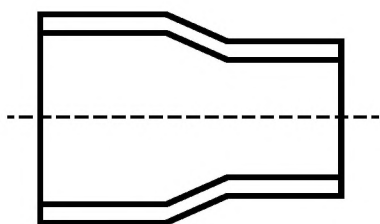

Муфта переходная с наружной резьбой пластиковая

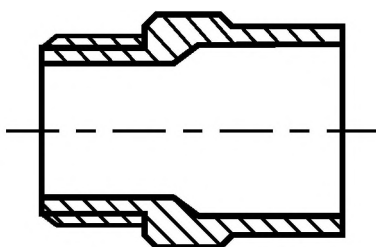

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАПОРНИКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАПОРНИКИ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ


ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ


КОМПЛЕКТ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИБОРОВ




Отвод 90° пластиковый




Отвод 45° пластиковый




Муфта прямая с внутренней резьбой пластиковая




Муфта прямая соединительная пластиковая

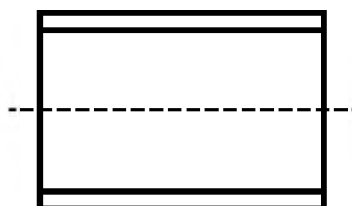



Крестовина пластиковая




Тройник 90° пластиковый

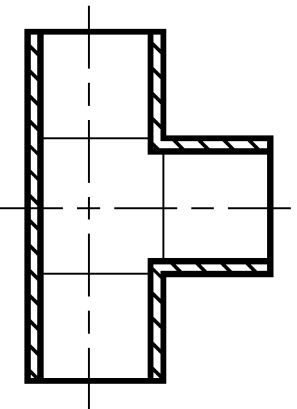

Тройник переходной 90° пластиковый

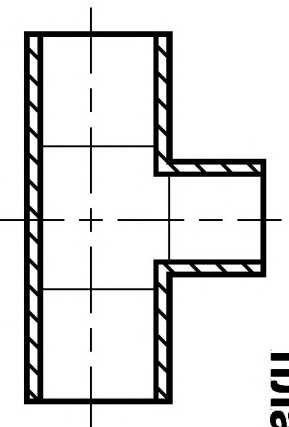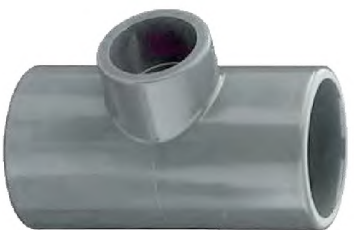

Тройник 45° пластиковый

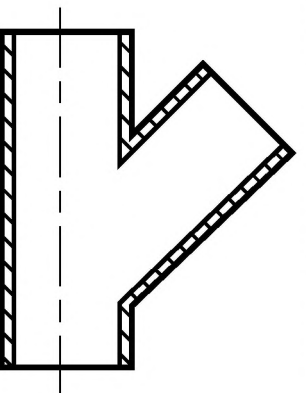

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

КОМПЛЕКТУ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ

Фланцы

из нержавеющей стали

Номинальный диаметр DN, мм	15-200
Рабочее давление PN, бар	10/16
Рабочая температура среды, °C	от -80 до +600
(агрессивная среда - до +350)	
Рабочая среда	вода, пар, газ, нефтепродукты
Материал	сталь AISI304/AISI316/12X18H10T
ГОСТ	33259-15 , DIN


Фланец стальной плоский приварной на PN 16, тип 01, ряд 1, исполнение В,
 AISI304/ AISI316/12X18H10T по гр. IV ГОСТ 33259, NK-F 73

Фланец воротниковый стальной приварной встык на PN 16, тип 11, ряд 1,
 исполнение В, AISI304/AISI316/12X18H10T по гр. IV ГОСТ 33259-2015, NK-FN..... 73


Фланец плоский из нержавеющей стали по DIN 2576, NK-FD 73

Фланец свободный нержавеющей стали по DIN2642, NK-FLD 73


Фланец стальной плоский приварной на PN 16, тип 01, ряд 1, исполнение В, AISI304/ AISI316/12X18H10T по гр. IV ГОСТ 33259, NK-F

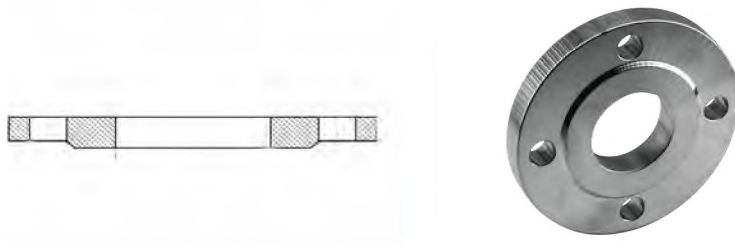


Фланец воротниковый стальной приварной встык на PN 16, тип 11, ряд 1, исполнение В, AISI304/ AISI316/12X18H10T по гр. IV ГОСТ 33259-2015, NK-FN

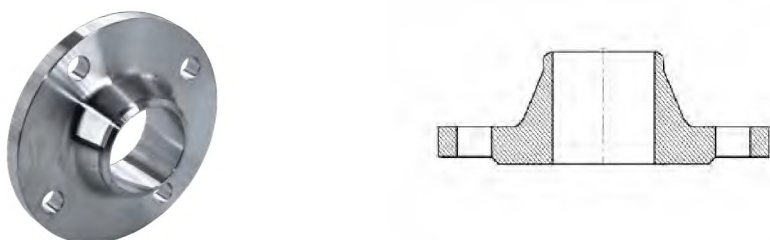

Фланец плоский из нержавеющей стали по DIN 2576, NK-FD

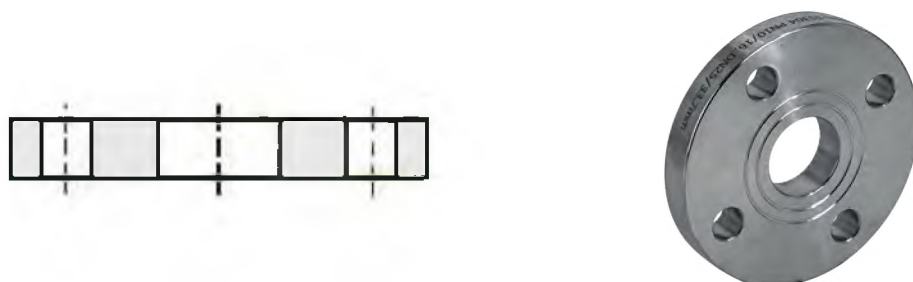

Фланец свободный из нержавеющей стали по DIN2642, NK-FLD

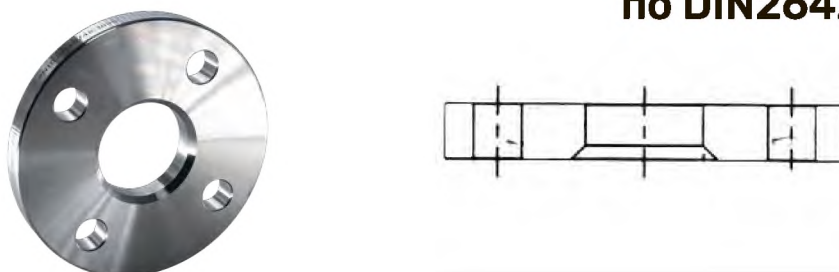

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ


КОМПЛЕКТ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ

Фланцы пластиковые

Номинальный диаметр DN, мм	20-150
Рабочее давление PN, бар	16 бар
Рабочая температура С°	до 45°
Максимальная температура С°	до 65°

Фланец пластиковый разборный	75
Фланец пластиковый глухой	75

Фланец пластиковый разборный

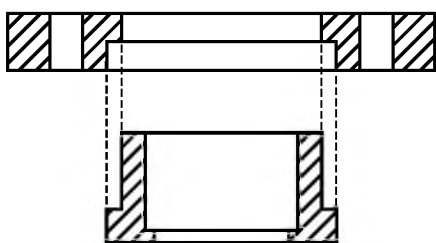

Фланец пластиковый глухой



ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАПРАВЩИКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

КОМПЛЕКТУ-
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ

Приводы пневматические поворотные NK-PPD/PRO

Конструкция	1. Двойного действия 2. С возвратными пружинами
Номинальное давление PN, Мпа (кг/см²)	1,2 (12)
Рабочее давление, бар	2...8
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух или неагрессивные газы, масла
Максимальный диаметр частиц	менее 30 мкм ²
Рабочая температура t, °C	- от -20 до +80 - от -40 до +80 (низкотемпературная версия) - от -20 до +160 (при сухом воздухе)
Диапазон регулировки	± 5 ° для вращения при 0 ° и 90 °
Ручное дублирование	есть
Индикатор положения	открыто/закрыто
Среда эксплуатации	в помещениях и на открытом воздухе. (Все внутренние и внешние детали имеют антикоррозийное покрытие)

Привод пневматический поворотный двойного действия, NK-PPD 77

Привод пневматический поворотный с возвратными пружинами, NK-PRO..... 78

Краны с пневмоприводами в сборе..... 78

Приводы пневматические поворотные двойного действия NK-PPD и приводы пневматические поворотные с возвратной пружиной NK-PRO предназначены для автоматизации процесса управления промышленной арматурой, благодаря двух поршневой системе, приводы обеспечивают высокий крутящий момент. Угол поворота регулируется в пределах 40 при стандартном исполнении.

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВОЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ



ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРИВОДОВ

Привод пневматический поворотный двойного действия, NK-PPD

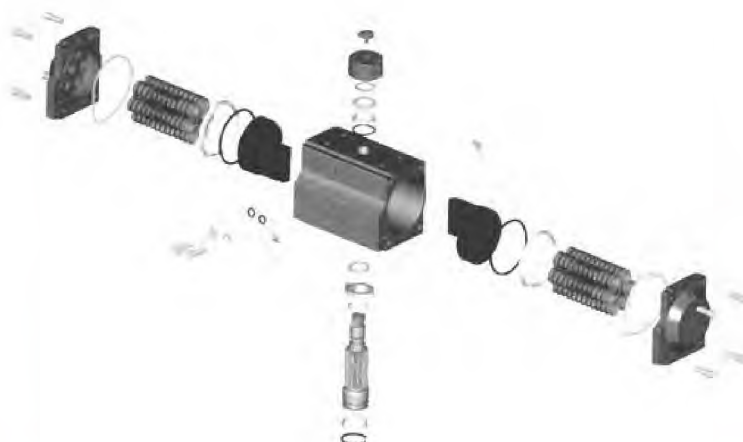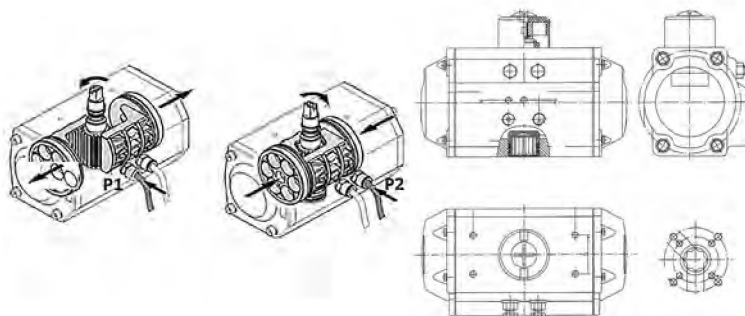

1.	Винт защитного колпака	Сталь, полимер
2.	Защитный колпачок	Полимер
3.	Прижимное кольцо	Нерж. ст.
4.	Шайба	Нерж. ст.
5.	Наружная шайба	PTFE
6.	Корпус	Алюминий анод.
7.	Поршень	Алюминий
8.	Пружинная сборка	Пружинная сталь
9.	Уплотнительное кольцо крышки	NBR
10.	Болт крышки привода	Нерж. ст.
11.	Крышка	
12.	Направляющее кольцо поршня	PTFE
13.	Уплотнительное кольцо поршня	NBR
14.	Направляющее кольцо поршня	POM
15.	Регулирующий болт	Нерж. ст.
16.	Регулирующая гайка	Нерж. ст.
17.	Уплотнительное кольцо регулирующей гайки	NBR
18.	Уплотнительное кольцо шестерни	NBR
19.	Направляющее кольцо шестерни	PTFE
20.	Шайба внутренняя	PTFE
21.	Кулачок	Сталь
22.	Шестерня	Сталь
23.	Направляющее кольцо шестерни	PTFE
24.	Уплотнительное кольцо шестерни	NBR

 ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

 ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

 ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

 ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ


ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ

 ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

 ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ
КОМПЛЕКТ
УЩЕ ДЛЯ
ПРИБОРОВ

Привод пневматический поворотный с возвратными пружинами, НК-РРО

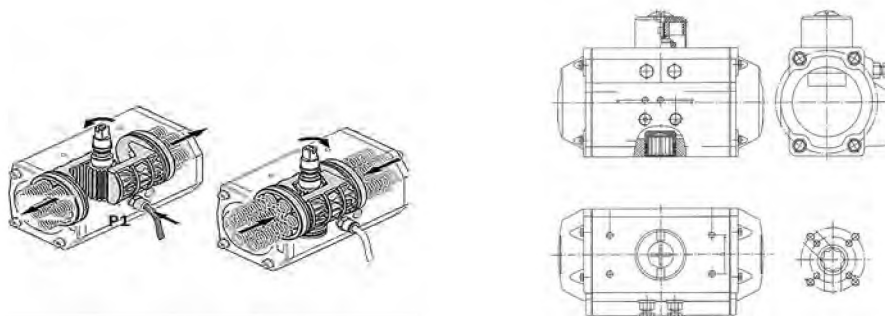

Пневмоприводы легко могут изменяться из двойного действия с пружинным возвратом, изменяя количество пружин и конфигурацию внутри крышки. Пневмопривод может принять до 6 пружин в правую боковую крышку и 6 в левой крышке.



Пневмоприводы могут быть установлены на различную арматуру, фланцы должны соответствовать ISO 5211.

Модель	Пло- щадка ISO5211	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
AT52	F03-F05	147	65	30	41.5	80	65.5	30	80	PF	M6
AT63	F05-F07	168	72	36	47	92	81	30	80	PF	M6
AT75	F05-F07	184	81	42	53	108	94	30	80	PF	M6
AT83	F05-F07	204	92	46	57	119.5	98.5	30	80	PF	M6
AT92	F05-F07	262	98	50	58.5	128.7	111	30	80	PF	M6
AT105	F07-F10	268	109.5	57.5	64	136.5	122.5	30	80	PF	M6
AT125	F07-F10	301	127.5	67.5	74.5	153	145.5	30	130	PF	M6
AT140	F10-F12	390	137.5	75	77	185	161	30	130	PF	M6
AT160	F10-F12	458	159	87	87	202	184	30	130	PF	M6
AT190	F14	525	189	103	103	227	215	30	130	PF	M6
AT240	F16	602	245	130	130	285	265	30	130	PF	M6



Приводы электрические, серии РЕА

Модель	NK-PEAHM50	NK-PEAHM100	NK-PEAHM200	NK-PEAHM300
Напряжение питания, В	380В или 220В	380В или 220В	380В или 220В	380В или 220В
Мощность электродвигателя, КВт	0,1	0,25	0,25	0,25
Крутящий момент, Нм	50	100	200	300
Время одного полного оборота, с	1,2	2,5	3,75	7,5
Максимальное число оборотов привода	50	50	50	50
Максимальный диаметр штока арматуры, мм	20	28	28	28
Вес, кг	10	10	15	15
Степень защиты корпуса	IP67	IP67	IP67	IP67
Температура окружающей среды, °C	-28 ...+60	-28 ...+60	-28 ...+60	-28 ...+60
Тип ISO-фланца	F10, F14	F10, F14	F16, F25	F16, F25

Электропривод многооборотный 220В/380В, серии РЕАНМ..... 80

Задвижка фланцевая чугунная с многоповоротным электроприводом AC 220V, NK-ZKip*РЕАНМ 81

Привод электрический четвертьоборотный серии РЕАН..... 81

Привод электрический четвертьоборотный (нейлоновый корпус) серия РЕА_N..... 82

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГ

ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

КОМПЛЕКТ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ




Задвижка фланцевая чугунная с многоповоротным электроприводом AC 220V, NK-ZKip*PEAHM

Привод электрический четвертьоборотный серии PEAH


Электропривод четвертьоборотный NK-PEA применяется для дистанционного и местного управления, вращением запорного органа на $0^\circ \sim 270^\circ$, запорной арматурой (кран шаровой, затвор поворотный и т. п.). Используются в газовой, нефтяной, металлургической, пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д.



схема подключения:

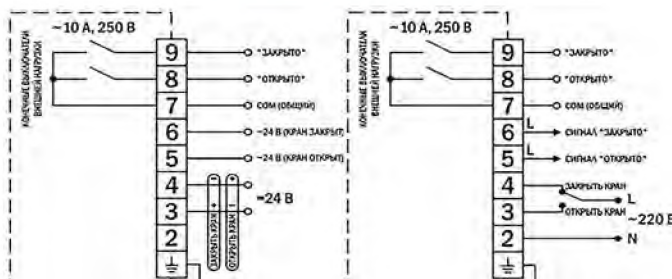

Габаритный чертеж

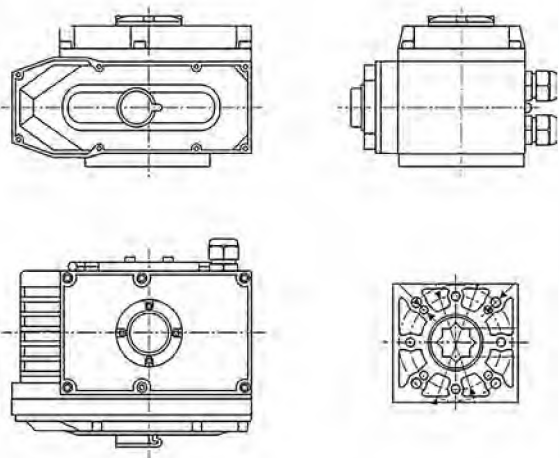

Питание	Стандартно: 220 В, 50 Гц, По требованию: 380 В, 50/60 Гц; 24В постоянный ток
Угол поворота выходного вала по требованию $90^\circ \sim 270^\circ$	$90^\circ \pm 10^\circ$
Механическое ограничение поворота	2 Настраиваемых упора
Защита от перегрева/ Рабочая температура электродвигателя	Встроенная тепловая защита, открытие при $120^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ / закрытие при $97^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
Температура окружающей среды, $^\circ\text{C}$	$-20 \dots +70$
Виброустойчивость	0,2...34 Гц в течение 30 мин
Кабельные вводы	2 шт., M18
Условия эксплуатации	$-20 \dots +70^\circ\text{C}$, $\leq 90\%\text{RH}$
Тип двигателя	Асинхронный

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

КОМПЛЕКТУ-
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ


Привод электрический четвертьоборотный (нейлоновый корпус) серия PEA_N

Электропривод четвертьоборотный NK-PEA_N применяется для дистанционного и местного управления, вращением запорного органа на $0^\circ \sim 90^\circ$, запорной арматурой (кран шаровой, затвор поворотный и т. п.). Возможно питание, как от 24V(PEALN) так и от 220V(PEALN).




схема подключения:


AC (PEALN)




DC (PEALN)



Габаритный чертеж

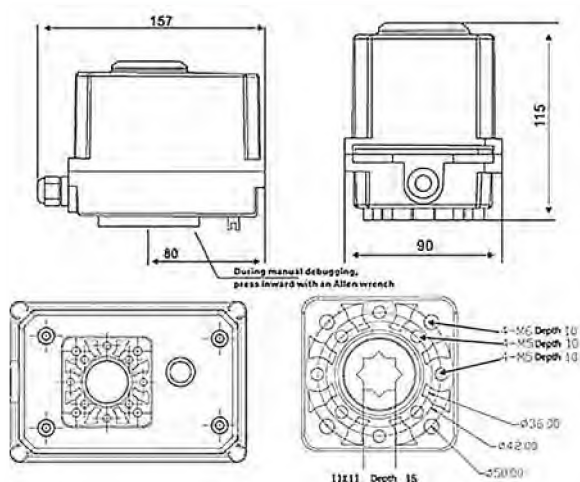

Питание	AC220V/DC24V
Мощность	AC: 20Вт, DC: 2Вт
Сила Тока	AC: 0.2A, DC: 0.15A
Крутящий момент	30 Н·м
Время поворота	5-15 секунд
Угол поворота	$0^\circ - 90^\circ$
Класс защиты	IP67

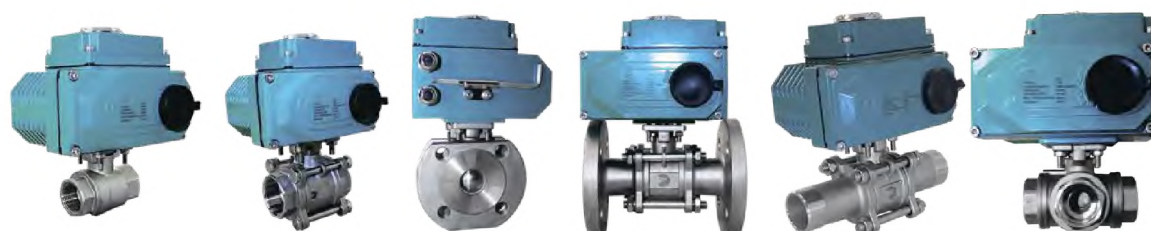

Комплектующие для пневмоприводов

Блок подготовки воздуха AFC2000, NK-Pafc	84
Блок датчиков положения пневмопривода HVM-2, IP67, NK-Phvm.....	84
Блок датчиков положения пневмопривода HVM-3, IP67, NK-Phvme	84
Индуктивный блок датчиков положения пневмопривода ALS200D, IP67, NK-Phvmm	85
Ручной дублер (редуктор) для пневмопривода, РД-3, NK-PDM	85
Позиционер электропневматический YT-1000L, NK-Pperl.....	86
Позиционер электропневматический YT-1000R, NK-Pperg	86
Электромагнитный пневмораспределитель NAMUR, AC 24V, NK-Psv24, AC 220V, NK-Psv220 (переменного напряжения), DC 24V, NK-PsvD24 (постоянного напряжения).....	87

 ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

 ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

 ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

 ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ


 ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

 ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ


 КОМПЛЕКТУ-
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ

Блок подготовки воздуха AFC2000, NK-Pafc

Корпус	Сплав алюминия с эпоксидным покрытием
Стаканы	Поликарбонат
Корпус	Сталь
Фильтр	Спеченная латунь




Блок датчиков положения пневмопривода HVM-2, IP67, NK-Phvm




Класс защиты	IP67
Входы кабеля	M20x1.5
Рабочая температура	-20°C-80°C
Индیکیруемые позиции	0-90° закрыто-красный; открыто-жёлтый

Блок датчиков положения пневмопривода HVM-3, IP67, NK-Phvme



Корпус	Литой алюминий
Вал	Нержавеющая сталь
Покрывте индикатора	Поликарбонат
Кулачок	Поликарбонат
Пружины	Нержавеющая сталь
Болты	Нержавеющая сталь
Уплотнительное кольцо	Нитрильный каучук
Втулка	Бронза
Е-стопорное кольцо	Нержавеющая сталь
Заземлитель	Нержавеющая сталь
Индикатор	АБС/Поликарбонат
Кронштейн	Нержавеющая сталь

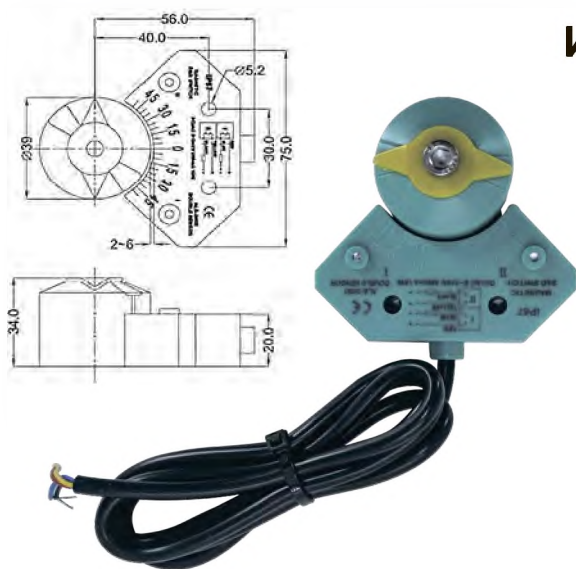


Индуктивный блок датчиков положения пневмопривода ALS200D, IP67, NK-Phvmm




Класс защиты	IP67
Рабочая температура	-45°C ~ 85°C
Порог чувствительности	1-6мм
Исполнение	нормально-открытый (опц. нормально-закрытый)
Напряжение	5-240 VAC / VDC

Ручной дублер (редуктор) для пневмопривода, РД-3, NK-PDM

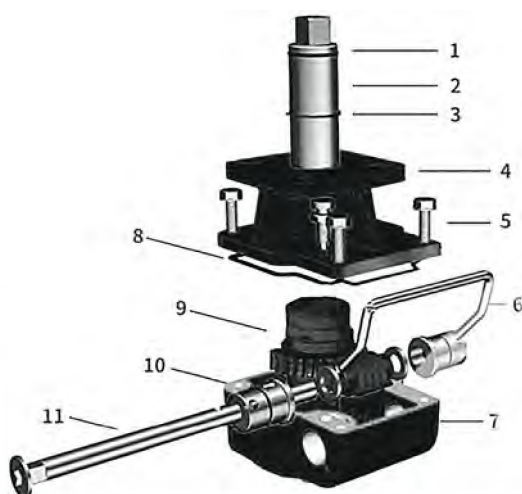

1.	Шток	сталь 45
2.	Уплотнительное кольцо	EPDM
3.	Фиксирующая пружина	пруж. сталь
4.	Верхняя торцевая крышка	алюминий
5.	Винт	AISI 304
6.	Главная тяга	AISI 304
7.	Корпус	алюминий
8.	Уплотнительное кольцо	EPDM
9.	Редуктор	чугун ВЧ50
10.	Переходная муфта	чугун ВЧ50
11.	Червяк	чугун ВЧ50

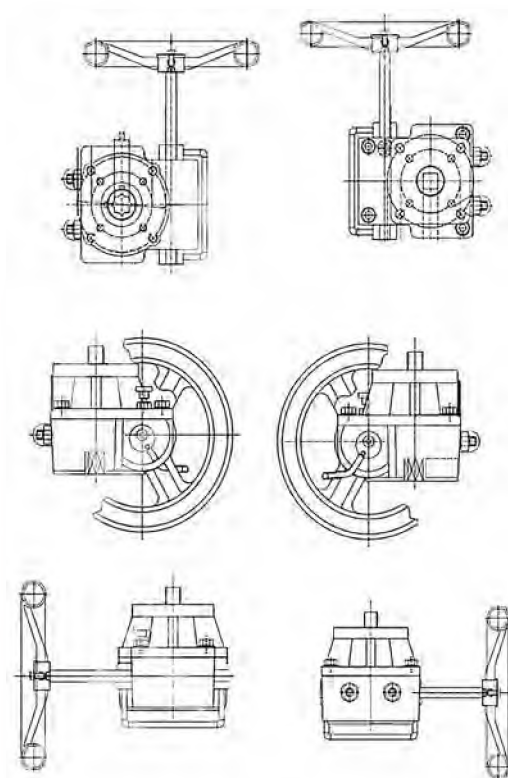

ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГ

ФЛАНЦЫ



ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ


КОМПЛЕКТУ-
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ

Позиционер электропневматический YT-1000L, NK-Рrerpl (линейный)

	Одност.	Двуст.
Материал корпуса	литой алюминий	
Импеданс	250 ± 15 Ом	
Входной сигнал управ.	4 – 20 мА	
Входное давление	1,4 – 7 бар	
Длина рычага	10 – 150 мм	
Подкл. воздуха	G1/4"	
Подключение манометра	NPT 1/8»	
Кабельный ввод	G 1/2"	
Рабочая температура	-20°C ~+70°C	
Линейность	±1%	±2%
Гистерезис	±1%	
Чувствительность	±0,2%	±0,5%
Рабочая влажность	10~90%	
Вес	2,7кг	
Класс взрывозащиты	Ex Dii BT5,Ex iall CT6	
Погрешность	±0,5%	
Степень защиты	IP66	
Расход сжатого воздуха	2,5 л/мин	

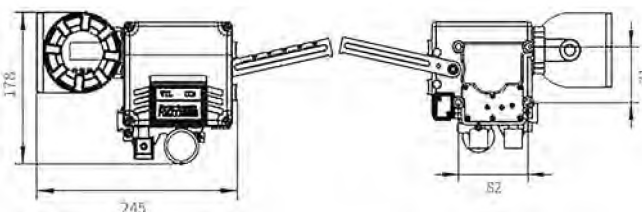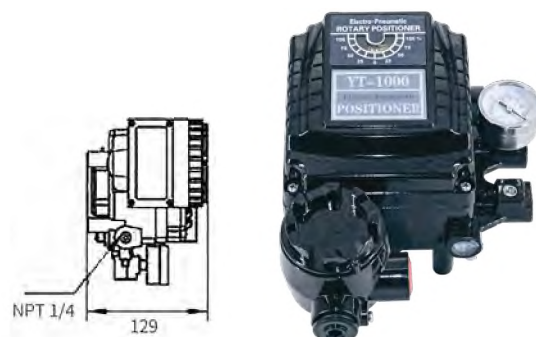


Позиционер электропневматический YT-1000R, NK-Рrerpr (ротационный)



	Одност.	Двуст.
Материал корпуса	литой алюминий	
Импеданс	250 ± 15 Ом	
Входной сигнал управ.	4 – 20 мА	
Входное давление	1,4 – 7 бар	
Длина рычага	10 – 150 мм	
Подкл. воздуха	G1/4"	
Подключение манометра	NPT 1/8»	
Кабельный ввод	G 1/2"	
Рабочая температура	-20°C ~+70°C	
Линейность	±1%	±2%
Гистерезис	±1%	
Чувствительность	±0,2%	±0,5%
Рабочая влажность	10~90%	
Вес	2,8кг	
Класс взрывозащиты	Ex Dii BT5,Ex iall CT6	
Погрешность	±0,5%	
Степень защиты	IP66	
Расход сжатого воздуха	2,5 л/мин	

**Электромагнитный пневмораспределитель
 NAMUR, AC 24V, NK-Psv24, AC 220V,
 NK-Psv220 (переменного напряжения),
 DC 24V, NK-PsvD24 (постоянного напряжения)**

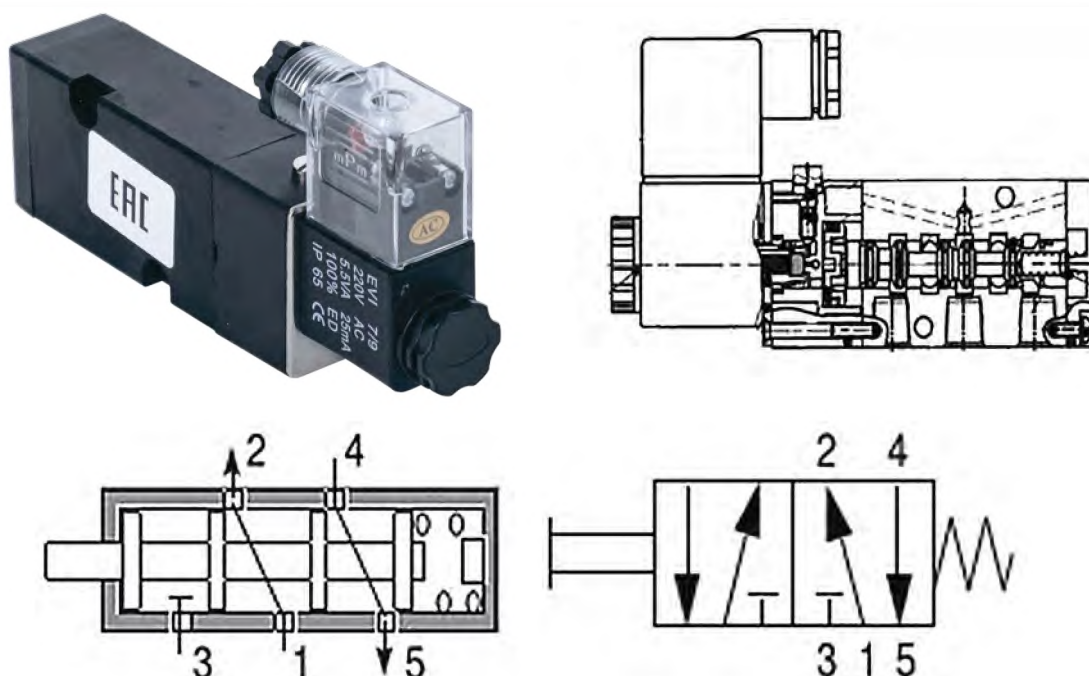

Модель	4M310-08	
Рабочая среда	Воздух	
Число линий/позиций	5/2	
Рабочее давление	0,15 - 0,8 МПа	
Максимальное давление	1,0 МПа	
Рабочая температура	0°-60°c	
Рабочее напряжение	AC24V	AC21,6V-26,4V
	AC220V	AC187V-253V
	DC 24V	DC21,6V-26,4V
Класс изоляции	F	
Класс защиты	IP65	
Эффективная площадь сечения	25 мм кв.	
Макс. Частота срабатывания	5 циклов в секунду	

 ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

 ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

 ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

 ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

 ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ

 ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

 ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

 КОМПЛЕКТУ-
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ



ШАРОВЫЕ
КРАНЫ

ВЕНТИЛИ
И ЗАДВИЖКИ

ОБРАТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ДИСКОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПИЩЕВАЯ
ЗАПОРНАЯ
АРМАТУРА

ФИЛЬТРЫ

ФИТИНГИ

ФЛАНЦЫ

ПНЕВМАТИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИЕ ПРИВОДЫ

КОМПЛЕКТУ
ЮЩИЕ ДЛЯ
ПРИВОДОВ


**Блок датчиков
положения**

Пневмепривод

**Пневмо-
распределитель**

Ручной дублёр

**Фланцевый
шаровый кран**

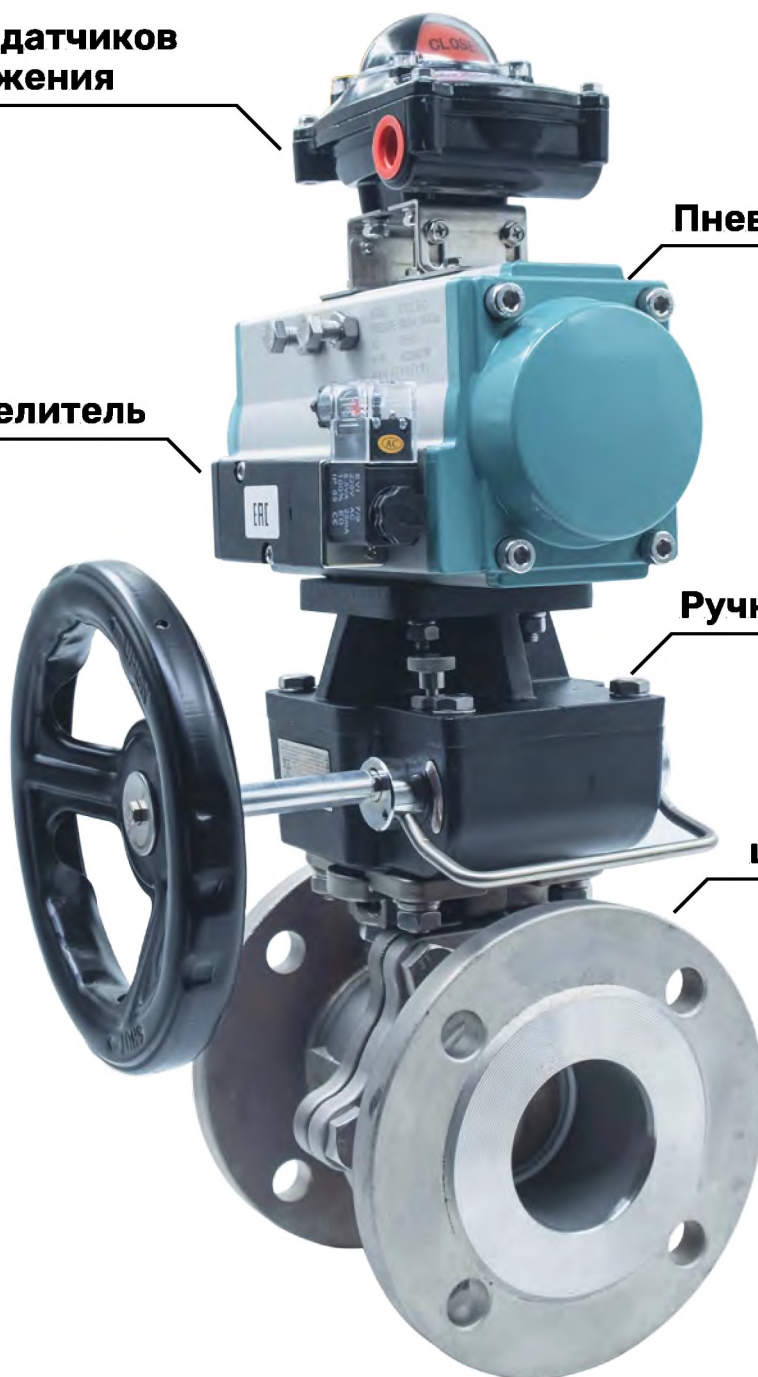



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ayk@nt-rt.ru || сайт: <https://aisikey.nt-rt.ru/>