




**使用说明**

双向液压锁常用于双向阻断液压油缸，流体单向流动，反向被阻断，当有先导压力油时，流体反向流动。

**应用**

V1和V2连接压力油，C1和C2连接执行机构。


**机能符号**

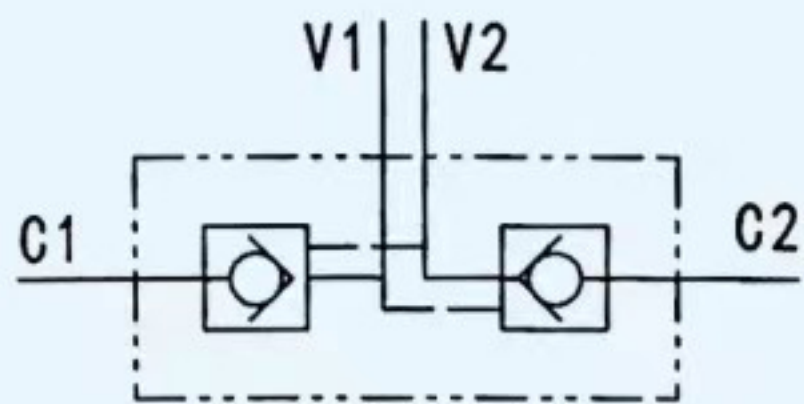

**技术参数**

规格	1/4L	3/8L	1/2L	18L	3/8	1/2	3/4
功率比	1:5.5	1:5.5	1:5	1:5.5	1:5	1:4	1:4
最大流量 L/min	20	35	50	35	45	70	100
最大压力 bar	350	350	350	350	350	350	300
开启压力 bar	4	3	6	4	8	3.5	2

**外形及连接尺寸**

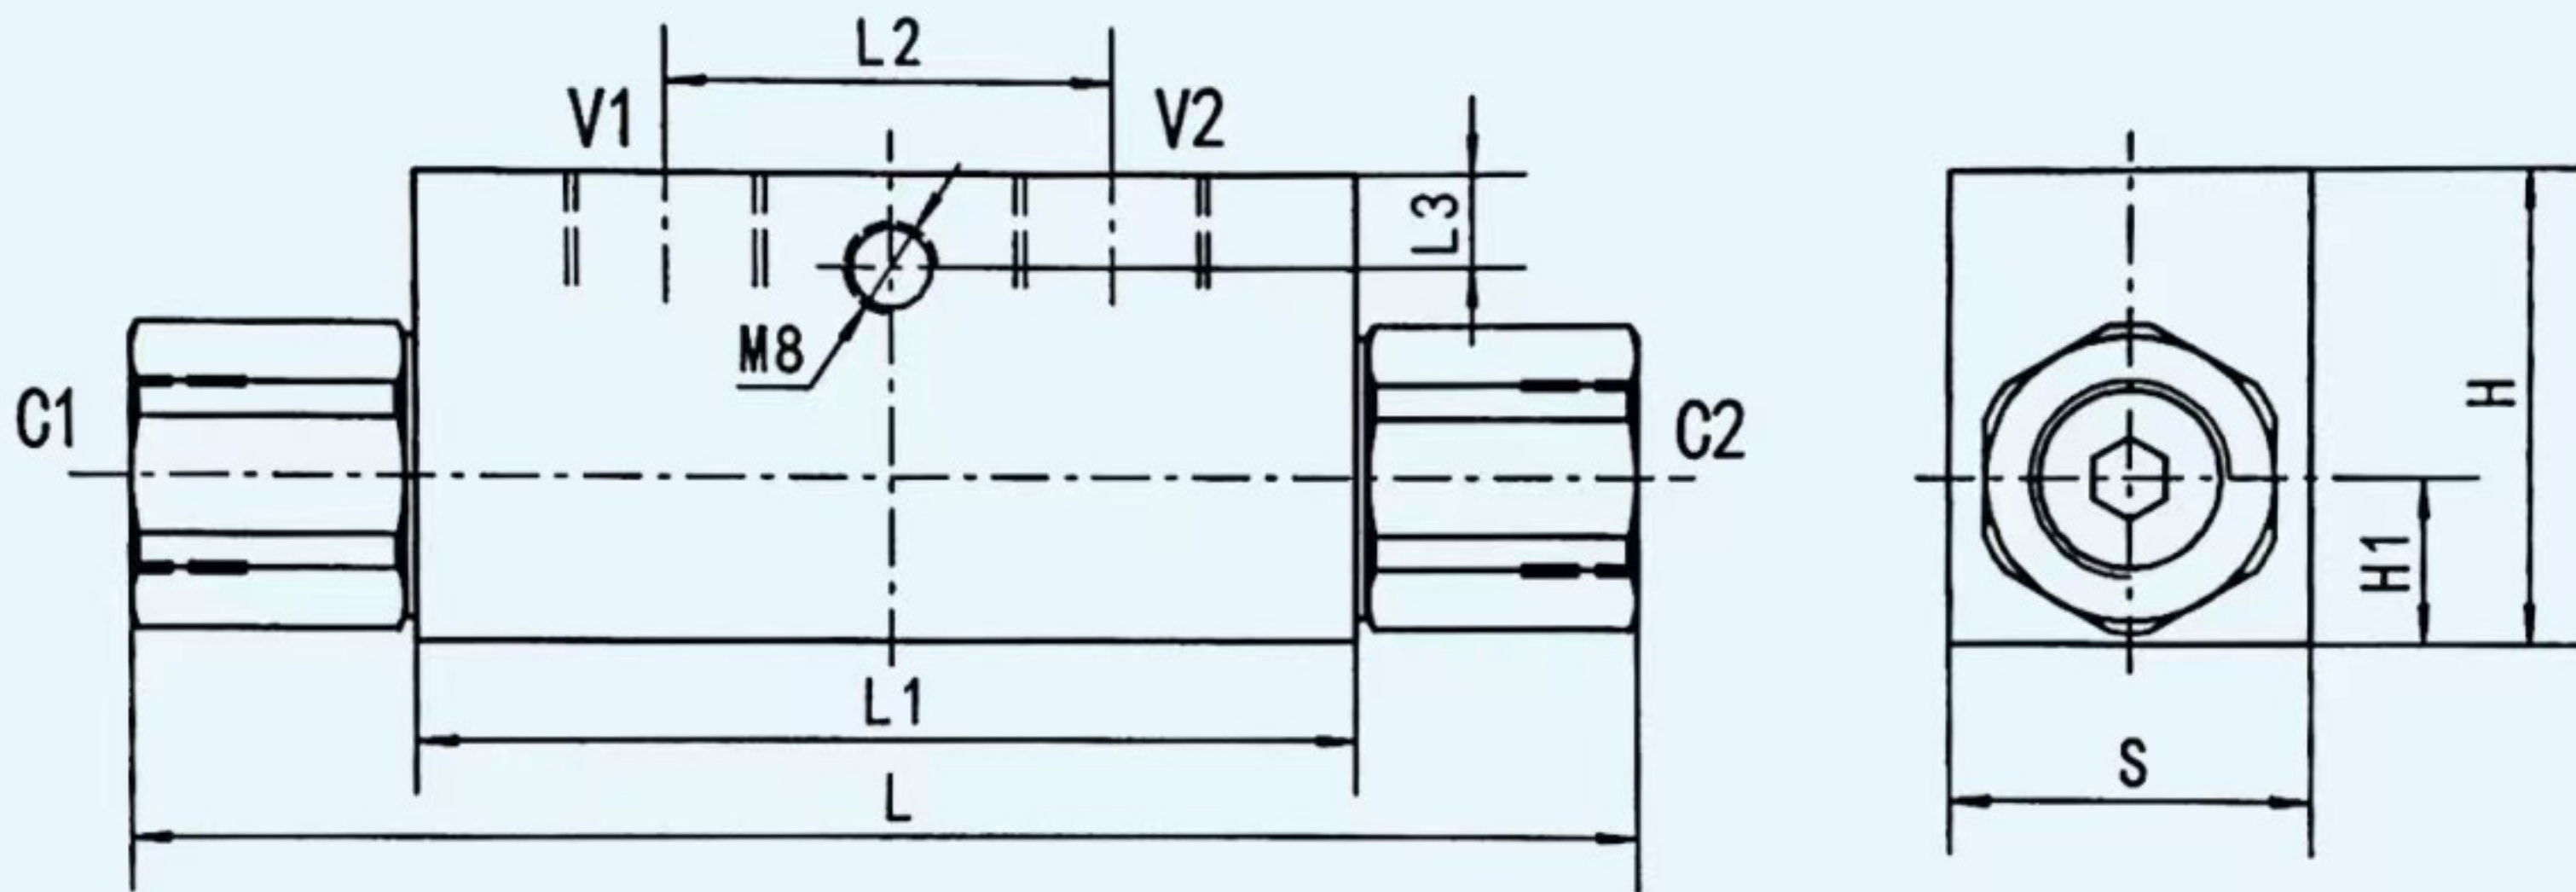

型号	V1-V2 / C1-C2	L	L1	L2	L3	H	H1	S
VBPDE-1/4L	G1/4	113	64	36	8	40	14	30
VBPDE-3/8L	G3/8	128	80	38	8	40	14	30
VBPDE-1/2L	G1/2	142	90	45	12.5	45	15	35
VBPDE-18L	M18×1.5	118	68	38	8	40	14	30
VBPDE-3/8	G3/8	156	90	45	12.5	45	15.5	35
VBPDE-1/2	G1/2	144	80	40	18	60	20	35
VBPDE-3/4	G3/4	192	100	46	12	60	20	40

**压力下降曲线**

