



# MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

## Данные о продукции

| Общая информация                                |                                  |
|---|----------------------------------|
| Цоколь  | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Срок службы до 10 % отказов (ном.)              | 12000 h                          |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.)              | 15000 h                          |
| Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.) | 20000 h                          |
| LSF 2000 h Rated                                | 99 %                             |
| LSF 4000 h Rated                                | 99 %                             |
| LSF 6000 h Rated                                | 99 %                             |
| LSF 8000 h Rated                                | 99 %                             |
| LSF 12000 h Rated                               | 89 %                             |
| LSF 16000 h Rated                               | 33 %                             |
| LSF 20000 h Rated                               | 2 %                              |

| Технические характеристики освещения        |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Код цвета                                   | 865 [ Цветовая температура 6500K] |
| Светоотдача (ном.)                          | 1300 lm                           |
| Светоотдача (номинальная) (ном.)            | 1300 lm                           |
| Обозначение цвета                           | Cool Daylight                     |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 6500 K                            |
| Эффективность освещения (ном.) (мин.)       | 68 lm/W                           |
| Коэффициент цветопередачи (ном.)            | 85                                |
| Спад светового потока 2000 ч.               | 96 %                              |
| LLMF 4000 h Rated                           | 95 %                              |
| Спад светового потока 5000 ч.               | 94 %                              |

|                    |      |
|--------------------|------|
| LLMF 8000 h Rated  | 93 % |
| LLMF 12000 h Rated | 92 % |
| LLMF 16000 h Rated | 91 % |
| LLMF 20000 h Rated | 90 % |

| Эксплуатационные и электрические характеристики |         |
|---|---------|
| Power (Rated) (Nom)                             | 18.0 W  |
| Ток лампы (ном.)                                | 0,360 A |

| Температура                  |       |
|------------------------------|-------|
| Проектная температура (ном.) | 25 °C |

| Системы управления и регулировка яркости света |     |
|--|-----|
| Возможность изменения яркости света            | Yes |

| Соответствие требованиям и область применения |        |
|---|--------|
| Метка энергоэффективности (EEL)               | A      |
| Содержание ртути (Hg) (ном.)                  | 2,0 mg |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч              | 22 kWh |

| Данные об изделии            |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Полный код продукта          | 871829124123200                     |
| Название продукта для заказа | MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25 |

# MASTER TL-D Super 80

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC — продукт                     | 8718291241232 |
| Код заказа                            | 927920086555  |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1             |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 25            |
| Материал № (12NC)                     | 927920086555  |


|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Вес нетто (шт.) | 71,000 g          |
| ILCOS Code      | FD-18/65/1B-E-G13 |

## Предупреждение и условия безопасности

· Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


## Чертеж размеров

| Product                                | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|--|---------|----------|----------|----------|---------|
| MASTER TL-D Super 80<br>18W/865 1SL/25 | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm  |




TL-D 18W/865

## Фотометрические данные

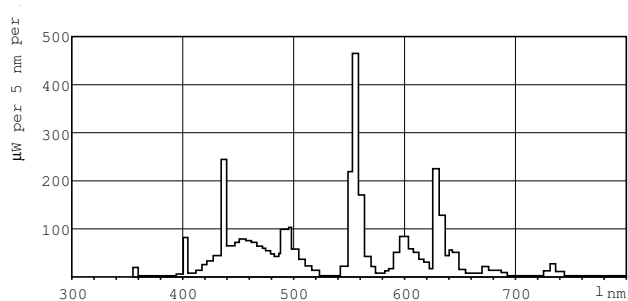

Цвет излучения /865

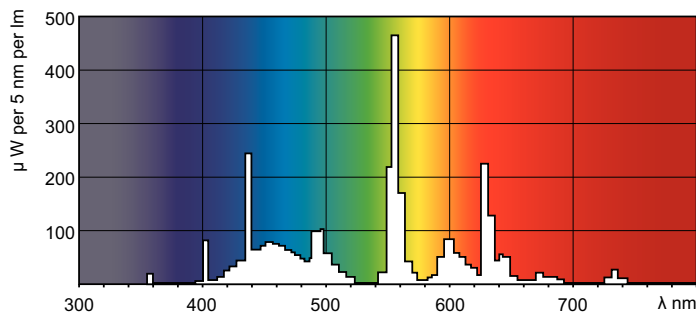

Цвет излучения /865

# MASTER TL-D Super 80

## Срок службы

