

Цельноточенные гильзы на 60 МПа для БТ серии 220

Гильзы из нержавеющей стали повышают устойчивость средств измерений к воздействию агрессивных измеряемых сред и высоких давлений




При заказе гильз из нержавеющей стали необходимо указать наружную, внутреннюю резьбу и длину погружной части гильзы (L)*

Рабочее давление, МПа	Материал
60	Нержавеющая сталь 08Х18Н10
Диаметр гильзы, мм	Техническая документация
16	ТУ 4211-001-4719015564-2008

Гильзы для РТ*


Гильзы из нержавеющей стали применяются для защиты измерительного элемента РТ от воздействия агрессивных сред и высоких давлений. Обеспечивают удобство монтажа термобаллона реле в системе

Рабочее давление, МПа	Материал шайбы
25	Нержавеющая сталь 08Х18Н10
Диаметр гильзы, мм	Материал прокладки
15	Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
Материал гильзы	Техническая документация
Нержавеющая сталь 08Х18Н10	НСРП.405251.001ТУ
Материал заглушки	
Латунь	

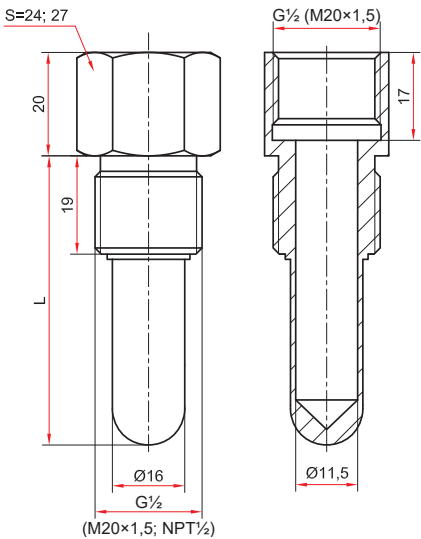

* — 46 / 64 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 (возможно изготовление погружной части длиной до 600 мм (с шагом 50 мм))

Пример обозначения: Гильза для термометра хх.220 L=150мм, d=16, G1/2-G1/2 (внутр.-наруж.), 60МПа, нерж

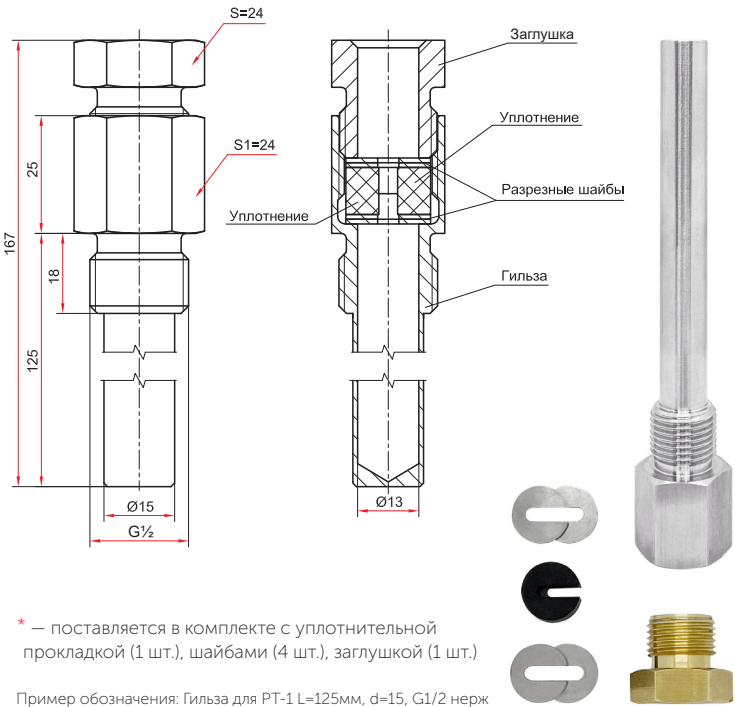

* — поставляется в комплекте с уплотнительной прокладкой (1 шт.), шайбами (4 шт.), заглушкой (1 шт.)

Пример обозначения: Гильза для РТ-1 L=125мм, d=15, G1/2 нерж