

Технические данные продукта **NU200230**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 1-постовая, АЛЮМИНИЙ



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio
Количество мест	1 gang horizontal/vertical
Количество модулей	1 x 2 modules
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Алюминий

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	85 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.013 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU200244**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 1-постовая, БЕЖЕВЫЙ



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio
Количество мест	1 gang horizontal/vertical
Количество модулей	1 x 2 modules
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Beige (RAL 1013)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	85 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.013 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU200254**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 1-постовая, АНТРАЦИТ



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio
Количество мест	1 gang horizontal/vertical
Количество модулей	1 x 2 modules
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Антрацитовый (RAL 7021)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	85 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.013 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU200418**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 2-постовая, БЕЛЫЙ

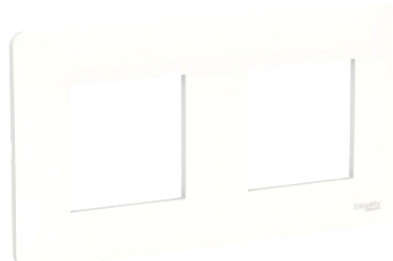

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio
Количество мест	2 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	2 x 2 модулей
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	156 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.021 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU200430**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 2-постовая, АЛЮМИНИЙ

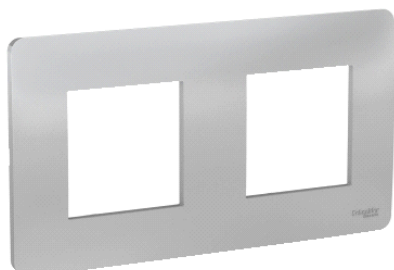

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio
Количество мест	2 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	2 x 2 модулей
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Алюминий

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	156 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.021 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU200444**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 2-постовая, БЕЖЕВЫЙ

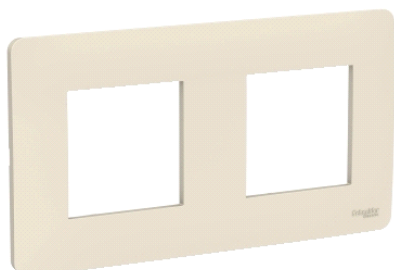

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio
Количество мест	2 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	2 x 2 модулей
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Beige (RAL 1013)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	156 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.021 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU200454**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 2-постовая, АНТРАЦИТ



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio
Количество мест	2 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	2 x 2 модулей
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Антрацитовый (RAL 7021)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	156 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.021 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU200618**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 3-постовая, БЕЛЫЙ



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio
Количество мест	3 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	3 x 2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	227 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0,035 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU200630**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 3-постовая, АЛЮМИНИЙ

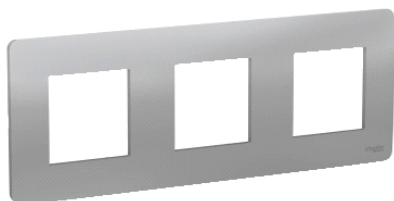

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio
Количество мест	3 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	3 x 2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Алюминий

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	227 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0,035 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU200644**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 3-постовая, БЕЖЕВЫЙ

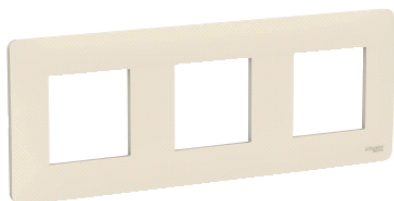

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio
Количество мест	3 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	3 x 2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Beige (RAL 1013)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	227 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0,035 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU200654**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 3-постовая, АНТРАЦИТ



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio
Количество мест	3 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	3 x 2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Антрацитовый (RAL 7021)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	227 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0,035 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU200818**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 4-постовая, БЕЛЫЙ



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio
Количество мест	4 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	4 x 2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	298 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.042 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU200844**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 4-постовая, БЕЖЕВЫЙ

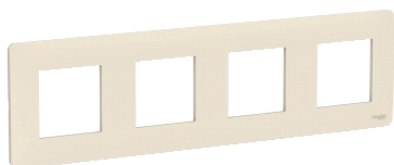

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio
Количество мест	4 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	4 x 2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Beige (RAL 1013)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	298 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.042 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU201018**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 5-постовая, БЕЛЫЙ



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio
Количество мест	5 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	5 x 2 modules
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	369 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.047 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU201044**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 5-постовая, БЕЖЕВЫЙ



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio
Количество мест	5 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	5 x 2 modules
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Beige (RAL 1013)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	369 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.047 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280216**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 1-постовая,
ШОКОЛАД/белый



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	1 gang horizontal/vertical
Количество модулей	1 x 2 modules
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Шоколадный
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	85 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.02 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280217**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 1-постовая,
ШОКОЛАД/антрацит



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	1 gang horizontal/vertical
Количество модулей	1 x 2 modules
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Шоколадный
Декоративный цвет	Black (RAL 7021)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	85 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.02 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280218**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 1-постовая,
БЕЛЫЙ/белый



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	1 gang horizontal/vertical
Количество модулей	1 x 2 modules
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	85 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.02 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280221**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 1-постовая,
ДЫМЧАТО-СЕРЫЙ/белый



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	1 gang horizontal/vertical
Количество модулей	1 x 2 modules
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Темно-серый
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	85 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.02 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280222**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 1-постовая,
ДЫМЧАТО-СЕРЫЙ/антрацит



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	1 gang horizontal/vertical
Количество модулей	1 x 2 modules
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Темно-серый
Декоративный цвет	Black (RAL 7021)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	85 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.02 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280224**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 1-постовая, ШАМПАНЬ/белый



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	1 gang horizontal/vertical
Количество модулей	1 x 2 modules
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Шампанское
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	85 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.02 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280226**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 1-постовая,
ПЕСОЧНЫЙ/белый



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	1 gang horizontal/vertical
Количество модулей	1 x 2 modules
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Taupe
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	85 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.02 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280227**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 1-постовая,
ПЕСОЧНЫЙ/бежевый



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	1 gang horizontal/vertical
Количество модулей	1 x 2 modules
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Taupe
Декоративный цвет	Beige (RAL 1013)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	85 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.02 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280228**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 1-постовая,
ПЕСОЧНЫЙ/антрацит

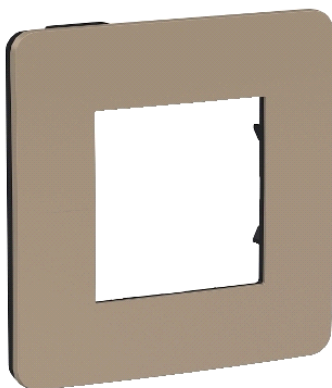

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	1 gang horizontal/vertical
Количество модулей	1 x 2 modules
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Taupe
Декоративный цвет	Black (RAL 7021)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	85 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.02 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280244**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 1-постовая,
БЕЖЕВЫЙ/бежевый



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	1 gang horizontal/vertical
Количество модулей	1 x 2 modules
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Beige (RAL 1013)
Декоративный цвет	Beige (RAL 1013)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	85 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.02 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280251**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 1-постовая,
БРОНЗА/бежевый



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Metal
Количество мест	1 gang horizontal/vertical
Количество модулей	1 x 2 modules
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Bronze
Декоративный цвет	Beige (RAL 1013)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	85 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.02 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280255**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 1-постовая,
ХРОМ/белый



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Metal
Количество мест	1 gang horizontal/vertical
Количество модулей	1 x 2 modules
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	White aluminium
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	85 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.02 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280416**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 2-постовая,
ШОКОЛАД/белый

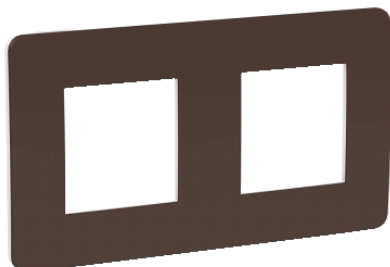

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	2 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	2 x 2 модулей
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Шоколадный
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	156 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.033 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280417**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 2-постовая, ШОКОЛАД/антрацит

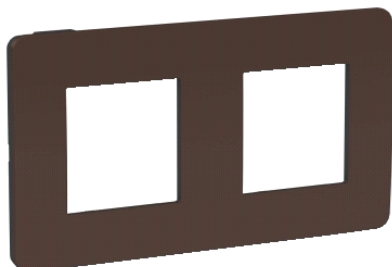

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	2 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	2 x 2 модулей
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Шоколадный
Декоративный цвет	Black (RAL 7021)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	156 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.033 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280418**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 2-постовая, БЕЛЫЙ/белый

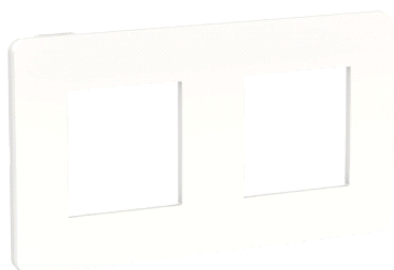

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	2 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	2 x 2 модулей
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	156 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.033 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280421**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 2-постовая,
ДЫМЧАТО-СЕРЫЙ/белый



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	2 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	2 x 2 модулей
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Темно-серый
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	156 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.033 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280422**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 2-постовая,
ДЫМЧАТО-СЕРЫЙ/антрацит

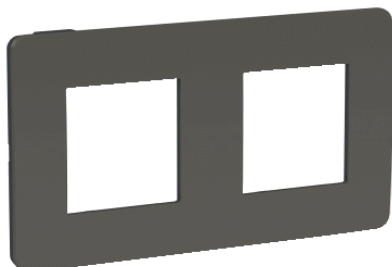

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	2 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	2 x 2 модулей
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Темно-серый
Декоративный цвет	Black (RAL 7021)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	156 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.033 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280424**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 2-постовая,
ШАМПАНЬ/белый

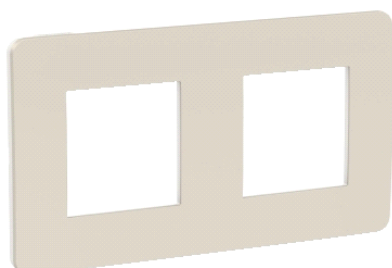

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	2 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	2 x 2 модулей
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Шампанское
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	156 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.033 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280426**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 2-постовая,
ПЕСОЧНЫЙ/белый

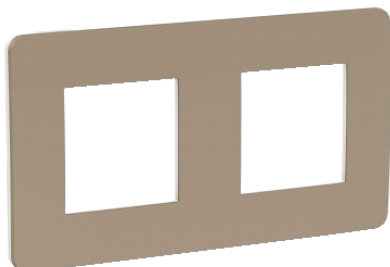

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	2 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	2 x 2 модулей
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Taupe
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	156 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.033 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280427**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 2-постовая,
ПЕСОЧНЫЙ/бежевый

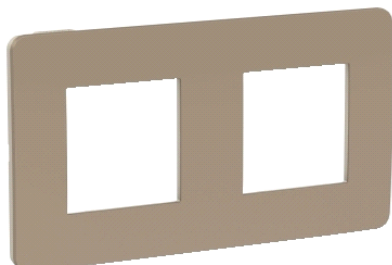

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	2 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	2 x 2 модулей
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Taupe
Декоративный цвет	Beige (RAL 1013)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	156 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.033 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280451**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 2-постовая,
БРОНЗА/бежевый

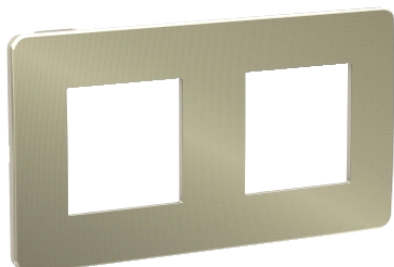

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Metal
Количество мест	2 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	2 x 2 модулей
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Bronze
Декоративный цвет	Beige (RAL 1013)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	156 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.033 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280455**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 2-постовая,
ХРОМ/белый

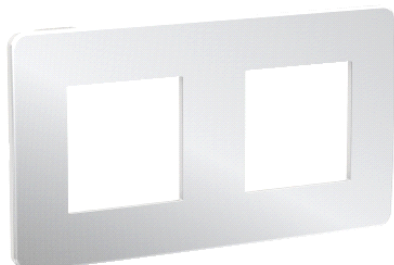

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Metal
Количество мест	2 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	2 x 2 модулей
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	White aluminium
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	156 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.033 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280618**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 3-постовая,
БЕЛЫЙ/белый

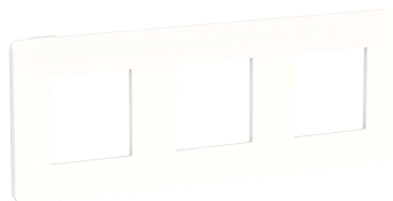

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	3 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	3 x 2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	227 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.047 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280621**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 3-постовая,
ДЫМЧАТО-СЕРЫЙ/белый

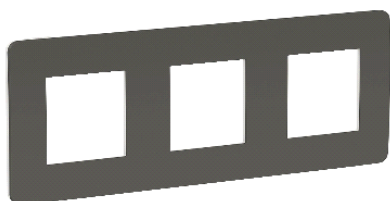

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	3 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	3 x 2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Темно-серый
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	227 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.047 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280622**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 3-постовая,
ДЫМЧАТО-СЕРЫЙ/антрацит

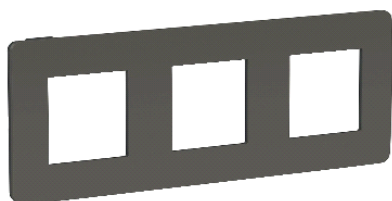

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	3 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	3 x 2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Темно-серый
Декоративный цвет	Black (RAL 7021)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	227 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.047 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280624**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 3-постовая, ШАМПАНЬ/белый

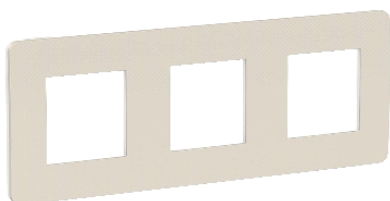

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	3 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	3 x 2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Шампанское
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	227 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.047 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280626**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 2-постовая,
ПЕСОЧНЫЙ/белый

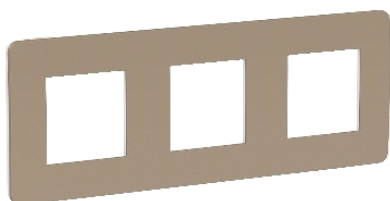

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	3 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	3 x 2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Taupe
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	227 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.047 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280627**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 2-постовая, ПЕСОЧНЫЙ/бежевый

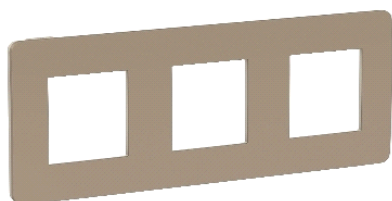

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	3 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	3 x 2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Taupe
Декоративный цвет	Beige (RAL 1013)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	227 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.047 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280655**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 3-постовая,
ХРОМ/белый

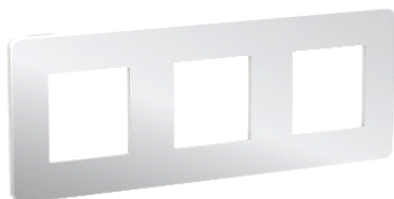

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Metal
Количество мест	3 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	3 x 2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	White aluminium
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	227 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.047 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280816**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 4-постовая,
ШОКОЛАД/белый

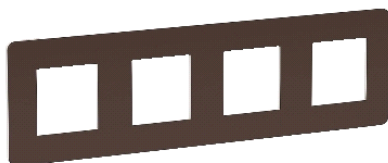

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	4 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	4 x 2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Шоколадный
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	298 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.063 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280818**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 4-постовая,
БЕЛЫЙ/белый



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	4 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	4 x 2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	298 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.063 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280824**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 4-постовая, ШАМПАНЬ/белый

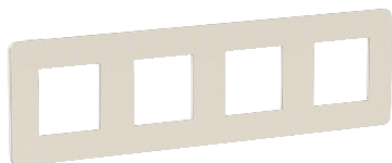

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	4 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	4 x 2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Шампанское
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	298 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.063 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280826**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 2-постовая,
ПЕСОЧНЫЙ/белый

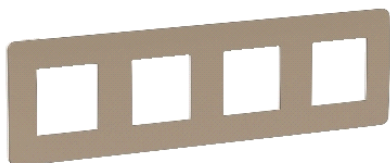

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	4 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	4 x 2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Taupe
Декоративный цвет	White (RAL 9003)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	298 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.063 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов


Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

Технические данные продукта **NU280844**

Характеристики

UNICA STUDIO РАМКА 4-постовая,
БЕЖЕВЫЙ/бежевый

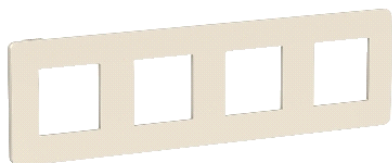

Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Монтаж
Тип изделия или компонента	Рамка
Наименование	Unica Studio Color
Количество мест	4 gangs horizontal/vertical
Количество модулей	4 x 2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Beige (RAL 1013)
Декоративный цвет	Beige (RAL 1013)

Дополнительно

Материал	Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Intermediate plate : polycarbonate
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ширина	298 мм
Высота	85 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.063 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---