

Самосверлящие шурупы JF3/JT3

Нержавеющая сталь A2 с закаленным стальным острым/ сверлящим наконечником

EJOT®

Самосверлящий шуруп EJOT® SUPER-SAPHIR JT3-2H-Plus-5,5

Ø [мм]	Длина [мм]	Толщина соед. деталей [мм]	Количество в упаковке	Наименование для заказа	Артикул
Уплотнительная шайба E 16, Ø 16 мм					
5,5	25	0 - 7	500	JT3-2H-Plus-5,5x25-E16*	3 592 211 391
5,5	30	0 - 11	500	JT3-2H-Plus-5,5x30-E16	3 592 311 391
5,5	35	0 - 16	500	JT3-2H-Plus-5,5x35-E16	3 592 511 391
Уплотнительная шайба E 22, Ø 22 мм					
5,5	25	0 - 7	500	JT3-2H-Plus-5,5x25-E22*	3 592 213 391
5,5	30	0 - 11	500	JT3-2H-Plus-5,5x30-E22	3 592 313 391
5,5	35	0 - 16	500	JT3-2H-Plus-5,5x35-E22	3 592 513 391

*JT6 из нержавеющей стали A4 по запросу.

Сфера применения

- Для легких стальных и алюминиевых конструкций
- Крепление стальных и алюминиевых профилей листов на кассетные стены

Свойства

- Нержавеющая сталь A2 с закаленным сверлящим наконечником
- Уплотнительная шайба из нержавеющей стали
- Уплотнительная шайба предварительно насажена
- С зоной без резьбы под головкой шурупа для крепления продольных стыков

Технические характеристики

Глубина сверления $t_f + t_l$	1,5 + 2,0 мм
Головка	Шестигранник SW8



Сертификат
ETA-10/0200

Самосверлящий шуруп EJOT® SUPER-SAPHIR JT3-FR-2H-Plus-5,5

с полукруглой выпуклой головкой

Ø [мм]	Длина [мм]	Толщина соед. деталей [мм]	Количество в упаковке	Наименование для заказа	Артикул
Уплотнительная шайба E 11, Ø 11 мм					
5,5	25	0 - 7	1.000	JT3-FR-2H-Plus-5,5x25-E11	3 592 269 398

Сфера применения


- Для легких стальных и алюминиевых конструкций
- Для легких стальных и алюминиевых конструкций на кассетные стены

Свойства

- Нержавеющая сталь A2 с закаленным сверлящим наконечником
- Уплотнительная шайба из нержавеющей стали
- Уплотнительная шайба предварительно насажена
- С зоной без резьбы под головкой шурупа для крепления продольных стыков

Технические характеристики

Глубина сверления $t_f + t_l$	1,5 + 2,0 мм
Головка	Внутренний шестигранник T25

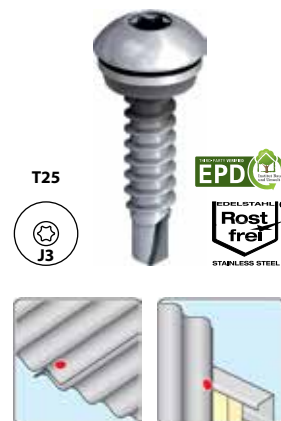

Сертификат
ETA-10/0200