

СОЮЗ™

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2017



ЗУИ • Светодиодная продукция • Бытовые удлинители • Силовые удлинители





ТМ СОЮЗ – ВЫГОДА В ЦЕНЕ!



1. НЕДОРОГО
2. ФУНКЦИОНАЛЬНО
3. КАЧЕСТВЕННО

Вот три определения, которыми можно охарактеризовать продукцию, выпускаемую под торговой маркой СОЮЗ.

В поиске бюджетных вариантов, она занимает лидирующие позиции на электротехническом рынке предлагая цену №1 в своем ценовом сегменте при этом выпуская надежный и качественный продукт.




СЕКРЕТ НИЗКИХ ЦЕН:

1. собственное конвейерное производство полного цикла на территории России;
2. использование отечественного сырья;
3. отсутствие дорогостоящей логистики.

Наличие этих факторов позволяет избежать таможенных расходов, зависимости от поставщиков и курсов валют, что позволяет формировать демократические цены без потери качества.

Вся продукция сертифицирована, соответствует требованиям ГОСТ и ЕАС и снабжена необходимой технической документацией, а благодаря сконцентрированной «под одной крышей» производственной цепочке – от проектирования до сборки и упаковки – на складе в постоянном наличии имеется готовый ассортимент.

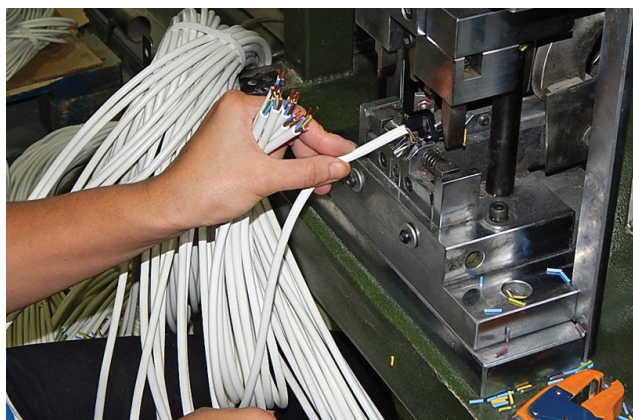


ПРОДУКЦИЯ ТМ СОЮЗ

Наша ассортиментная линейка продукции охватывает самые популярные разделы рынка востребованные среди потребителей:

- силовые удлинители;
- бытовые удлинители;
- электроустановочные изделия;
- светодиодную продукцию.

Светодиодная продукция – наиболее динамично развивающееся направление торговой марки «СОЮЗ». На данный момент, мы предлагаем потребителям прожектора мощностью от 10 до 200 Вт, светильники, а так же бытовые светодиодные лампы, охватывающие самые популярные группы – от офисных, до декоративных.

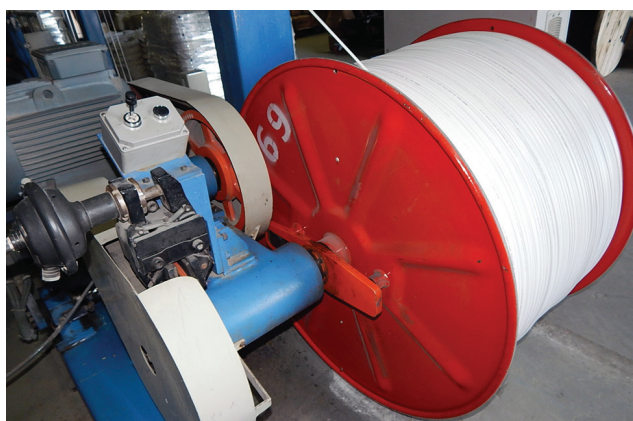

**Подробную информацию о продукции
вы можете найти на наших сайтах:
www.s-elektro.net
www.univ.su**

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

серия «ЭЛЕКТРА»

ОПИСАНИЕ

Новая стильная серия открытой установки «Электра» – массовый продукт, который действительно работает и никогда не подведет. Элементы серии прекрасно впишутся в интерьер любого загородного дома или дачи.

Ассортимент представлен самыми необходимыми в быту изделиями:

- выключателями одноклавишными и двухклавишными, с подсветкой и без;
- розетками одно- и двухместными с заземлением и без заземления;
- компьютерной, телефонной и телевизионной розетками.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для открытой установки и применяются в помещениях, где нет скрытой проводки.

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпуса выполнены из АБС-пластика;
- Материал контактных групп – латунь.



0019 0001 0030 0031



0018 0010 0017



0020 0024



0012 0011



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Элегантная форма и миниатюрные размеры
- ✓ Белоснежный глянцевый цвет АБС-пластика

Технические характеристики

Тип установки	открытая
Степень защиты	IP20
Напряжение в сети	220/250 В
Частота тока	50 Гц
Сечение присоединяемых проводов	от 0,1 до 2,5 мм ²
Срок службы (циклов вкл./выкл.)	розетки – 5 000 циклов выключателя – 40 000 циклов
Гарантийный срок	2 года
Способ утилизации	как уничтожение бытовых отходов
Комплектность	изделие, упаковочный пакет, паспорт
Цвет изделий	белый

Артикул	Номенклатура	Ном. ток, А	Кол-во в групповой упаковке, шт.	Кол-во в транспортной упаковке, шт.	Мин. партия товара и кратность отгрузки, шт.
0001	Выключатель одноклавишный				
0019	Выключатель одноклавишный с подсветкой				
0031	Выключатель двухклавишный	10	10	100	100
0030	Выключатель двухклавишный с подсветкой				
0018	Розетка телефонная				
0010	Розетка компьютерная	3	10	100	50
0017	Розетка телевизионная				
0020	Розетка двухместная с/з				
0012	Розетка одноместная с/з	16	10	100	100
0011	Розетка одноместная б/з				
0024	Розетка двухместная б/з				

СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ **Низкое энергопотребление** – экономия электроэнергии до 90% по сравнению с традиционными источниками света.
- ✓ **Высокая светоотдача и КПД** – практически вся полученная энергия преобразуется в свет.
- ✓ **Эффективный теплообмен** – продолжительный срок службы более 40 000 часов.
- ✓ **Отсутствие УФ-излучения и низкие пульсации** светового потока, не утомляют глаза.

- ✓ **Малая инерционность** – сразу включается на полную мощность. Количество циклов включения-выключения не оказывает влияния на срок службы светодиодов.
- ✓ **Высокий индекс цветопередачи** – натуральная передача цветов.
- ✓ **Высокая виброустойчивость и ударопрочность**, благодаря отсутствию нити накала и стеклянных трубок.
- ✓ **Не содержат ртути и вредных материалов.**

ЛАМПЫ

КОНСТРУКЦИЯ

Лампы состоят из двух основных частей: колбы со светодиодами и корпуса со встроенным драйвером и цоколем для надежного контакта с патроном.

Резьбовые цоколи изготовлены из алюминия с напылением никеля и пластикового наконечника повышенной деформационной термической устойчивости. Цилиндрический алюминиевый радиатор покрытый пластиком обеспечивает эффективный отвод тепла. Матовый рассеиватель из высококачественного пластика позволяет получить мягкий равномерный свет.

Поставляются с цоколями E14, E27, GU5.3 и G13.

Светодиодные лампы ТМ СОЮЗ подразделяются на четыре категории:

- лампы общего назначения;
- лампы акцентного освещения;
- декоративные лампы;
- лампы-трубки.



Лампы акцентного освещения							
колбы R39, R50, R63							
Мощность, Вт	Артикул	Цветовая t, K	Эквивалент ЛН, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цоколь	Колба
3	0167	4000	30	250	39×63	E14	R39
6	0169	4000	40	500	50×86	E14	R50
8	0170	4000	75	670	63×100	E27	R63

R63: в групповой упаковке 10 шт., в транспортной – 100 шт.
Минимальная партия товара и кратность отгрузки 100 шт.

R39, R50: в групповой упаковке 10 шт., в транспортной – 200 шт.
Минимальная партия товара и кратность отгрузки 200 шт.

Лампы общего назначения							
Мощность, Вт	Артикул	Цветовая t, K	Эквивалент ЛН, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цоколь	Колба
7,5	0151	4000	75	620	60×108	E27	A60
	1099	2700					
11	0152	4000	100	950	60×108	E27	A60
	1096	2700					
14	0153	4000	120	1100	60×119	E27	A60
	1097	2700					
18	0154	4000	150	2000	65×130	E27	A65
	1098	2700					

В групповой упаковке 10 шт., в транспортной – 50 шт.
Минимальная партия товара и кратность отгрузки 50 шт.

колбы JCDR							
Мощность, Вт	Артикул	Цветовая t, K	Эквивалент ЛН, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цоколь	Колба
4	0171	4000	35	280	50×50	GU5.3	JCDR
	1087	2700					
5	0172	4000	40	420	50×50	GU5.3	JCDR
	1088	2700					
7	0173	4000	50	550	50×50	GU5.3	JCDR
	1089	2700					

В групповой упаковке 10 шт., в транспортной – 100 шт.
Минимальная партия товара и кратность отгрузки 100 шт.



Декоративные лампы

«Шар»

Мощность, Вт	Артикул	Цветовая т, К	Эквивалент ЛН, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цоколь	Колба
3	0155	4000	25	250	45×78	E14	P45
	0157	4000	25	250	45×75	E27	G45
6	0156	4000	60	500	45×75	E14	P45
	1095	2700					
	0158	4000	60	500	45×75	E27	G45
	1094	2700					



0155, 0156, 1095



0157, 0158, 1094

В групповой упаковке 10 шт., в транспортной – 100 шт.
Минимальная партия товара и кратность отгрузки 100 шт.

«Свеча»

Мощность, Вт	Артикул	Цветовая т, К	Эквивалент ЛН, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цоколь	Колба
3	0159	4000	25	250	37×102	E14	C37
	0161	4000	25	250	37×102	E27	C37
6	0160	4000	60	500	37×103	E14	C37
	1090	2700					
	0162	4000	60	500	37×103	E27	C37
	1091	2700					



0161, 0162, 1091



0159, 0160, 1090

В групповой упаковке 10 шт., в транспортной – 100 шт.
Минимальная партия товара и кратность отгрузки 100 шт.

«Свеча на ветру»

Мощность, Вт	Артикул	Цветовая т, К	Эквивалент ЛН, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цоколь	Колба
3	0163	4000	25	250	37×123	E14	CW37
	0165	4000	25	250	37×123	E27	
6	0164	4000	60	500	37×123	E14	CW37
	1092	2700					
	0166	4000	60	500	37×123	E27	CW37
	0193	2700					



0163, 0164, 1092



0165, 0166, 1093

В групповой упаковке 10 шт., в транспортной – 100 шт.
Минимальная партия товара и кратность отгрузки 100 шт.

Лампы-трубки

Мощность, Вт	Артикул	Цветовая т, К	Эквивалент ЛЛ, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Цоколь	Колба
10	0174	4000	18	1100	25×600	G13	T8
	0175	6500					
18	0176	4000	36	2100	25×1200	G13	T8
	0177	6500					

0174
0175

0176
0177



В транспортной упаковке – 25 шт.
Минимальная партия товара и кратность отгрузки 25 шт.



СВЕТОДИОДНЫЕ SMD-ПРОЖЕКТОРЫ




КОНСТРУКЦИЯ

- Литой алюминиевый корпус с защитным покрытием.
- Siliconовые уплотнители обеспечивают надежную пылевлагозащиту.
- Высококачественные светодиоды позволяют получить мощный световой поток.
- Прожекторы оснащены 3-х жильным соединительным кабелем.
- Благодаря монтажной скобе, прожектор можно устанавливать под различными углами.
- Оребрение корпуса позволяет улучшить теплоотвод и продлить срок службы прожектора.

ОСОБЕННОСТИ SMD-ТЕХНОЛОГИИ:

- высокая световая эффективность;
- эффективный теплообмен;
- минимальная потеря яркости с течением времени.



ПРИМЕНЕНИЕ

Повышенная степень защиты IP65 позволяет использовать прожектора в уличном освещении и в помещениях с повышенной влажностью. Прожекторы работают в широком температурном диапазоне от -30°C до +50°C.

Плоский прожектор, матрица SMD						
Мощность, Вт	Артикул	Световой поток, Лм	Аналог галогенного прожектора	Габаритные размеры, мм	Кол-во в трансп. упаковке	Мин. партия товара и кратность отгрузки, шт.
10	0131	700	100	120×84×40	40	40
20	0132	1400	200	180×140×40	20	20
30	0133	2100	300	220×228×50	10	10
50	0136	3500	500	285×235×60	8	8
70	1103	7900	700	288×290×52	8	8
100	0137	7000	1000	340×285×70	4	4
150	0138	10500	1500	345×298×90	3	3
200	0139	14000	2000	425×325×100	1	1

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Не требует разборки при подключении;
- ✓ Степень защиты IP54;
- ✓ Компактные размеры
- ✓ В комплект входит светильник светодиодный, паспорт изделия, саморезы, дюбели, клеммная колодка.

В транспортной упаковке 20 шт. светильников

Минимальная партия товара и кратность отгрузки 20 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для внутреннего освещения бытовых помещений, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а так же для наружного освещения с установкой светильников под навесом.

- Не содержат ртути и других опасных веществ.
- Светильники работают в широком температурном диапазоне от -40°C до +50°C.

Светодиодные светильники круглые						
Мощность, Вт	Артикул	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Эквивалент ЛН, Вт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
8	1608R	650	4000	75	155×155×48	0,26
	1718R	650	6500			
12	1612R	970	4000	100	155×155×48	0,26
	1712R	970	6500			
14	1614R	1100	4000	120	210×210×55	0,40
	1714R	1100	6500			
Светодиодные светильники овальные						
8	16080	650	4000	75	200×100×46	0,24
	17080	650	6500			
12	16120	970	4000	100	200×100×46	0,24
	17120	970	6500			
14	16140	1100	4000	120	229×104×41	0,32
	17140	1100	6500			
Светодиодные светильники с датчиком движения						
12	1712RS	970	6500	100	155×155×48	0,26



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СПП

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для внутреннего освещения бытовых помещений, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Светильники работают в широком температурном диапазоне от -25°C до +45°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✔ Не требуется разборка при установке
- ✔ Крепежные элементы входят в комплект
- ✔ Степень защиты IP65
- ✔ Экономит 50% электроэнергии

В транспортной упаковке 10 шт. светильников

Минимальная партия товара и кратность отгрузки 10 шт.



Светодиодный светильник СПП						
Мощность, Вт	Артикул	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Эквивалент ЛПП, Вт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
18	1155	4000	1500	2×18	58×690×35	0,24
	1157	6500				
36	1156	4000	3000	2×36	58×1262×35	0,42
	1158	6500				

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СПО

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для внутреннего освещения бытовых помещений, общественных и производственных помещений, работает в широком температурном диапазоне от -25°C до +45°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✔ Не требуется разборка при установке
- ✔ Крепежные элементы входят в комплект
- ✔ Экономит 50% электроэнергии

В транспортной упаковке 10 шт. светильников

Минимальная партия товара и кратность отгрузки 10 шт.



Светодиодный светильник СПО						
Мощность, Вт	Артикул	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Эквивалент ЛПО, Вт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
16	1151	4000	1250	2×18	26×592×75	0,27
	1153	6500				
32	1152	4000	2500	2×36	26×1200×75	0,46
	1154	6500				

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СПБ Т5

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для внутреннего освещения помещений, акцентного освещения в интерьерах; подсветки рабочих поверхностей на кухне, небольших витрин, прилавков магазинов, шкафов-купе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✔ Не требуется разборка при установке
- ✔ Экономит 50% электроэнергии
- ✔ Наличие выключателя
- ✔ Запатентованная технология производства светодиодов
- ✔ Улучшенный теплоотвод и широкий угол рассеивания за счет крепления светодиодов непосредственно к плате

В транспортной упаковке 25 шт. светильников

Минимальная партия товара и кратность отгрузки 25 шт.



Светодиодный светильник СПБ-Т5						
Мощность, Вт	Артикул	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Эквивалент ЛЛ, Вт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
5	1159	4000	450	10	38×24×490	0,17
	1178	6500				
7	1179	4000	630	14	38×24×750	0,19
	1180	6500				
10	1181	4000	900	20	38×24×1040	0,25
	1182	6500				
14	1183	4000	1260	28	38×24×1349	0,30
	1184	6500				



БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ



Удлинитель ТМ СОЮЗ создан для тех, кому нужен простой и надежный удлинитель без дополнительных «наворотов», таких как термо-реле, покрытые хромом контакты и прочее. Это народный удлинитель для разнообразного потребителя, это массовый продукт, который реально работает и никогда не подведёт.



2 розетки

Мощность, Вт	Артикул	Длина	Кол-во в транспортной упаковке	Мин. партия товара и кратность отгрузки, шт.	Тип провода
1300 б/з	481S-0201	1,5	60	60	ШВВП
	481S-0203	3	60	60	
	481S-0205	5	55	55	
	481S-0207	7	45	45	
	481S-0210	10	40	40	
2200 б/з	481S-1201	1,5	60	60	ПВС
	481S-1203	3	50	50	
	481S-1205	5	40	40	
	481S-1207	7	35	35	
	481S-1210	10	30	30	
2200 с/з	481S-9201	1,5	50	50	ПВС
	481S-9203	3	40	40	
	481S-9205	5	30	30	
	481S-9207	7	30	30	
	481S-9210	10	25	25	
3500 с/з	481S-6201	1,5	50	50	ПВС
	481S-6203	3	40	40	
	481S-6205	5	30	30	
	481S-6207	7	30	30	
	481S-6210	10	25	25	

3 розетки

1300 б/з	481S-0301	1,5	55	55	ШВВП
	481S-0303	3	55	55	
	481S-0305	5	50	50	
	481S-0307	7	40	40	
	481S-0310	10	35	35	
2200 б/з	481S-1301	1,5	45	45	ПВС
	481S-1303	3	45	45	
	481S-1305	5	35	35	
	481S-1307	7	30	30	
	481S-1310	10	25	25	
2200 с/з	481S-9301	1,5	35	35	ПВС
	481S-9303	3	35	35	
	481S-9305	5	30	30	
	481S-9307	7	30	30	
	481S-9310	10	25	25	
3500 с/з	481S-6301	1,5	35	35	ПВС
	481S-6303	3	35	35	
	481S-6305	5	30	30	
	481S-6307	7	30	30	
	481S-6310	10	25	25	

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из ударопрочного, устойчивого к выгоранию и старению пластика;
- Детали корпуса изготовлены из трудногорючих материалов;
- Питающий провод повышенной гибкости в двойной изоляции армирован неразборной литой вилкой.
- Количество розеток на удлинителях от 2 до 4. Суммарная мощность подключаемых электроприборов до 3500 Вт.
- Кнопка со световой индикации позволяет отключать электроприборы, не вынимая вилки из розетки.

4 розетки

Мощность, Вт	Артикул	Длина	Кол-во в транспортной упаковке	Мин. партия товара и кратность отгрузки, шт.	Тип провода
1300 б/з	481S-0401	1,5	45	45	ШВВП
	481S-0403	3	30	30	
	481S-0405	5	30	30	
	481S-0407	7	25	25	
	481S-0410	10	20	20	
2200 б/з	481S-1401	1,5	45	45	ПВС
	481S-1403	3	40	40	
	481S-1405	5	30	30	
	481S-1407	7	25	25	
	481S-1410	10	20	20	
2200 с/з	481S-9401	1,5	30	30	ПВС
	481S-9403	3	30	30	
	481S-9405	5	30	30	
	481S-9407	7	25	25	
	481S-9410	10	25	25	
3500 с/з	481S-6401	1,5	30	30	ПВС
	481S-6403	3	30	30	
	481S-6405	5	30	30	
	481S-6407	7	25	25	
	481S-6410	10	25	25	

3 розетки с выключателем

2200 с/з	481S-7301	1,5	50	50	ПВС
	481S-7303	3	45	45	
	481S-7305	5	40	40	
	481S-7307	7	30	30	
	481S-7310	10	25	25	
3500 с/з	481S-8301	1,5	50	50	ПВС
	481S-8303	3	45	45	
	481S-8305	5	40	40	
	481S-8307	7	30	30	
	481S-8310	10	25	25	



СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ



Представляем вашему вниманию обновленную цветовую гамму силовых удлинителей ТМ СОЮЗ: ярко-желтый сетевой шнур и зеленые корпуса удлинителей на пластиковой катушке делают их более заметными на поверхности и привлекательными для покупателей. При всех этих изменениях, постоянным остается **главный принцип торговой марки СОЮЗ: предлагать цену №1 на рынке электротехнических изделий эконом-класса!**

АССОРТИМЕНТ СИЛОВЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ:

- 70 удлинителей на пластиковой катушке;
- 18 удлинителей на металлической катушке;
- 35 удлинителей-шнуров;
- 22 удлинителя на КГ-кабеле (провод в резиновой изоляции).

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ РАЗЛИЧАЮТСЯ:

- по количеству розеток: от 1 до 4-х на одном корпусе;
- по длине кабеля: от 10 до 50 метров;
- по мощность подключаемой нагрузки: до 3,5 кВт;

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ-ШНУРЫ И УДЛИНИТЕЛИ-ШНУРЫ НА РАМКЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяются для подключения электроприборов и электроинструмента на расстояние до 50 м от стационарной розетки при строительных и ремонтных работах.

КОНСТРУКЦИЯ

- В удлинителях используется провод повышенной гибкости в двойной изоляции, армированный одной разборной розеткой и литой вилкой.
- Дополнительно удлинители комплектуются рамкой для удобства эксплуатации и хранения.

Удлинитель-шнур на рамке



Удлинитель-шнур

Удлинители-шнуры

Мощность, Вт	Артикул	Длина	Кол-во в транспортной упаковке	Мин. партия товара и кратность отгрузки, шт.	Тип провода
1300 б/з	481S-4101	10	24	24	ПВС
	481S-4102	20	16	16	
	481S-4103	30	12	12	
	481S-4104	40	10	10	
	481S-4109	50	8	8	
2200 б/з	481S-4301	10	24	24	ПВС
	481S-4302	20	12	12	
	481S-4303	30	12	12	
	481S-4304	40	10	10	
	481S-4401	10	24	24	
481S-4402	20	12	12		
481S-4403	30	12	12		
481S-4404	40	8	8		
481S-4405	50	8	8		
3500 с/з	481S-4501	10	12	12	ПВС
	481S-4502	20	10	10	
	481S-4503	30	8	8	
	481S-4504	40	8	8	
	481S-4505	50	6	6	

Удлинители-шнуры на рамке

Мощность, Вт	Артикул	Длина	Кол-во в транспортной упаковке	Мин. партия товара и кратность отгрузки, шт.	Тип провода
1300 б/з	481S-5101	10	12	12	ПВС
	481S-5102	20	10	10	
	481S-5103	30	8	8	
	481S-5104	40	6	6	
	481S-5105	50	6	6	
2200 б/з	481S-5201	10	12	12	ПВС
	481S-5202	20	10	10	
	481S-5203	30	8	8	
	481S-5209	40	6	6	
	481S-5205	50	6	6	
2200 с/з	481S-5301	10	12	12	ПВС
	481S-5302	20	10	10	
	481S-5309	30	8	8	
	481S-5304	40	6	6	
	481S-5305	50	6	6	



СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ НА ПЛАСТИКОВОЙ КАТУШКЕ

КОНСТРУКЦИЯ

• Катужка из ударопрочного пластика толщиной 0,8-0,9 мм. Стальная стойка имеет качественную порошковую окраску.

• Питающий ПВС-провод повышенной гибкости в двойной изоляции армирован неразборной литой вилкой.

Вставка в корпусе бывает двух видов:

• с четырехместной розеткой,

• с одноместной разборной розеткой. Удлинитель этого типа идеален для подключения газонокосилок.

Розетки обоих типов вставок производятся как с заземлением, так и без заземления.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подключения удаленных электроприборов и устройств на расстояние до 50 м от стационарной розетки.

4 розетки					
Мощность, Вт	Артикул	Длина	Кол-во в транспортной упаковке	Мин. партия товара и кратность отгрузки, шт.	Тип провода
1300 б/з	481S-3102	20	1	1	ПВС
	481S-3103	30			
	481S-3104	40			
	481S-3105	50			
2200 б/з	481S-3202	20	1	1	ПВС
	481S-3203	30			
	481S-3204	40			
	481S-3205	50			
2200 с/з	481S-3402	20	1	1	ПВС
	481S-3403	30			
	481S-3404	40			
	481S-3409	50			
3500 б/з	481S-3302	20	1	1	ПВС
	481S-3303	30			
	481S-3304	40			
	481S-3305	50			
3500 с/з	481S-3502	20	1	1	ПВС
	481S-3503	30			
	481S-3509	40			
	481S-3505	50			
3700 с/з	481S-3602	20	1	1	ПВС
	481S-3603	30			
	481S-3604	40			
	481S-3605	50			
4000 б/з	481S-3802	20	1	1	ПВС
	481S-3803	30			
	481S-3804	40			
	481S-3805	50			
4000 с/з	481S-3702	20	1	1	ПВС
	481S-3703	30			
	481S-3704	40			
	481S-3705	50			

1 гнездо
с/з



4 гнезда
б/з



1 розетка

Мощность, Вт	Артикул	Длина	Кол-во в транспортной упаковке	Мин. партия товара и кратность отгрузки, шт.	Тип провода
1300 б/з	481S-2102	20	1	1	ПВС
	481S-2103	30			
	481S-2104	40			
	481S-2105	50			
2200 б/з	481S-2202	20	1	1	ПВС
	481S-2203	30			
	481S-2204	40			
	481S-2205	50			
2200 с/з	481S-2302	20	1	1	ПВС
	481S-2303	30			
	481S-2304	40			
	481S-2305	50			
3500 с/з	481S-2402	20	1	1	ПВС
	481S-2403	30			
	481S-2404	40			
	481S-2405	50			



СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КАТУШКЕ



ПРИМЕНЕНИЕ

Для подключения всевозможных электроприборов и устройств самого различного назначения (на стройке, для проведения ремонтных и монтажных работ, на садовом участке, в промышленности и т.д.)

КОНСТРУКЦИЯ

- Металлическая катушка.
- Стальная стойка, окрашенная с помощью порошковой технологии.
- В корпусе имеется вставка с 4-х местной розеткой с заземлением или без заземления;
- Комплектуются проводом ПВС повышенной гибкости или КГ-проводом в резиновой изоляции.
- Все удлинители оснащены литой или каучуковой вилкой.

Технические характеристики

Мощность, Вт	Артикул	Длина	Кол-во в транспортной упаковке	Мин. партия товара и кратность отгрузки, шт.	Тип провода
3500 б/з	482S-4353	30	1	1	ПВС
	482S-4355	50			
3500 б/з	483S-4353.	30	1	1	КГ
	483S-4355.	50			
3700 с/з	482S-4373	30	1	1	ПВС
	482S-4375	50			
3700 с/з	481S-3903.	30	1	1	КГ
	481S-3904.	40			
	481S-3905.	50			
4000 б/з	482S-4401.	30	1	1	ПВС
	482S-4402.	50			
4000 б/з	483S-4403.	30	1	1	КГ
	483S-4405.	50			
4000 с/з	482S-4403;	30	1	1	ПВС
	482S-4405;	50			
4000 с/з	481S-4003.	30	1	1	КГ
	481S-4004.	40			
	481S-4005.	50			

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ С КАУЧУКОВОЙ КОЛОДКОЙ



ПРИМЕНЕНИЕ

Подключение удаленных электроприборов и устройств на расстояние до 50 м от стационарной розетки.

КОНСТРУКЦИЯ

- КГ-кабель в резиновой изоляции.
- Каучуковая колодка с 3 гнездами с заземлением и с защитными крышками.
- Каучуковая вилка с заземлением.

Технические характеристики

Мощность, Вт	Артикул	Длина	Кол-во в транспортной упаковке	Мин. партия товара и кратность отгрузки, шт.	Тип провода
3700 с/з	481S-4200.	5	15	15	КГ
	481S-4201.	10	10	10	
	481S-4202.	20	8	8	
	481S-4203.	30	5	5	
	481S-4204.	40	4	4	
	481S-4205.	50	2	2	
4000 с/з	481S-4600.	5	10	10	КГ
	481S-4601.	10	10	10	
	481S-4602.	20	5	5	
	481S-4603.	30	5	5	
	481S-4604.	40	5	5	
	481S-4605.	50	2	2	



СОЮЗ™

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
В ВАШЕМ
РЕГИОНЕ:**

www.univ.su
www.s-elektro.net