

## УСТРОЙСТВА ЭТАЖНЫЕ УЭРМС


TDM ELECTRIC



## Назначение

- Квартирное распределение и учет электроэнергии в сетях напряжением 400/230 В и частотой 50 Гц.
- Защита отходящих квартирных линий от коротких замыканий, перегрузок.
- Защита людей от поражения электрическим током.
- Для размещения слаботочных линий (телефония, телевизионная, интернет-коммутиация).

## Конструкция

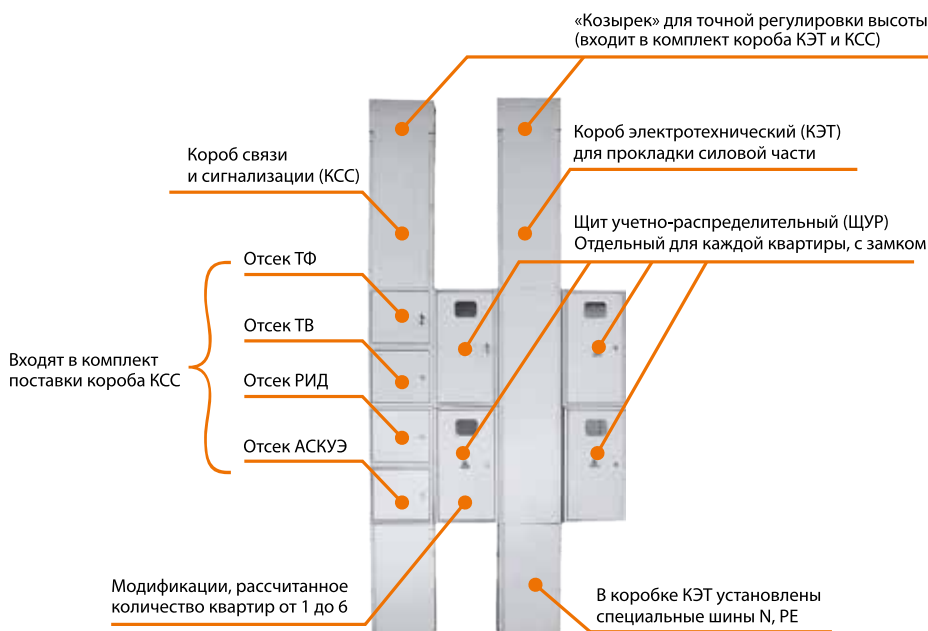

## Вся информация о продукте:

- разрешительная документация
- паспорта
- цены
- наличие



## Применение

- Жилое многоквартирное строительство.

## Материалы

- Корпус – сертифицированная российская сталь (ГОСТ).
- Покрытие корпуса – полиэфирная порошковая краска (шагрень)..

## Преимущества

- Навесная конструкция (не требует штробления стен).
- Возможность переоборудования встраиваемых щитов в навесные при помощи кожуха.
- Удобство монтажа.
- Отдельный запирающийся учетно-распределительный ящик для каждой квартиры.
- Различные варианты исполнений (от 2 до 6 квартир).
- Высококачественное порошковое покрытие.

## Комплектация


- Короб КЭТ.
- Короб КСС.
- Ящик ЯУР (ЩУР) (по количеству квартир).

## Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Способ установки	навесной
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP31
Толщина металла, мм	0,8
Цвет корпуса	RAL 7035
Номинальный ток, А	63-400
Климатическое исполнение	УХЛ4


**Варианты исполнения УЭРМС**

**Левостороннее  
исполнение\*\***

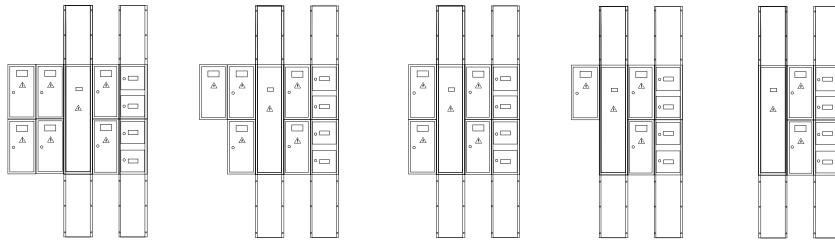

6 квартир      5 квартир      4 квартиры      3 квартиры      2 квартиры

**Правостороннее  
исполнение\***

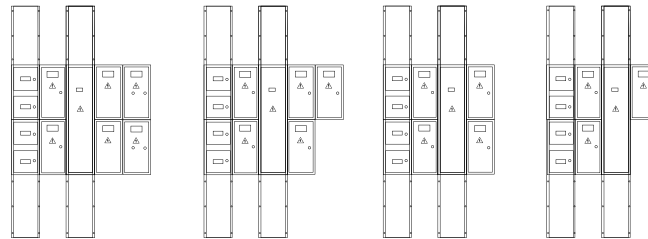

4


Расположение УЭРМС определяется относительно короба КСС

\* Если все остальные элементы УЭРМС находятся справа от КСС, то исполнение «правостороннее».

\*\* Если все остальные элементы УЭРМС находятся слева от КСС, то исполнение «левостороннее».

**Ассортимент**

Наименование	Артикул	Масса нетто, кг	Габаритные размеры, мм		
			Высота	Ширина	Глубина
Короб КСС 2500 - 2700 мм универсальный TDM	SQ0905-8908	16,3	2500-2700	320	150
Короб КСС 2710 - 2999 мм универсальный TDM	SQ0905-8922	17,4	2710-2999		
Короб КСС 3000 - 3400 мм универсальный TDM	SQ0905-8925	19,8	3000-3400		
Короб КЭТ 2500 - 2700 мм универсальный TDM	SQ0905-8907	16,2	2500-2700		
Короб КЭТ 2710 - 2999 мм универсальный TDM	SQ0905-8923	17,3	2710-2999		
Короб КЭТ 3000 - 3400 мм универсальный TDM	SQ0905-8924	19,7	3000-3400		
Ящик ЯУР (ЩУР) 400х300х155 на 1 счётчик TDM	SQ0905-8899	3,5	400	300	155
Ящик ЯУР (ЩУР) 580х300х155 монт. панель на 1 счётчик 1 DIN-рейка TDM	SQ0905-8901	4,6	580		
Ящик ЯУР (ЩУР) 580х300х155 на 2 счётчика 3 DIN-рейки TDM	SQ0905-8900	4,6	580		

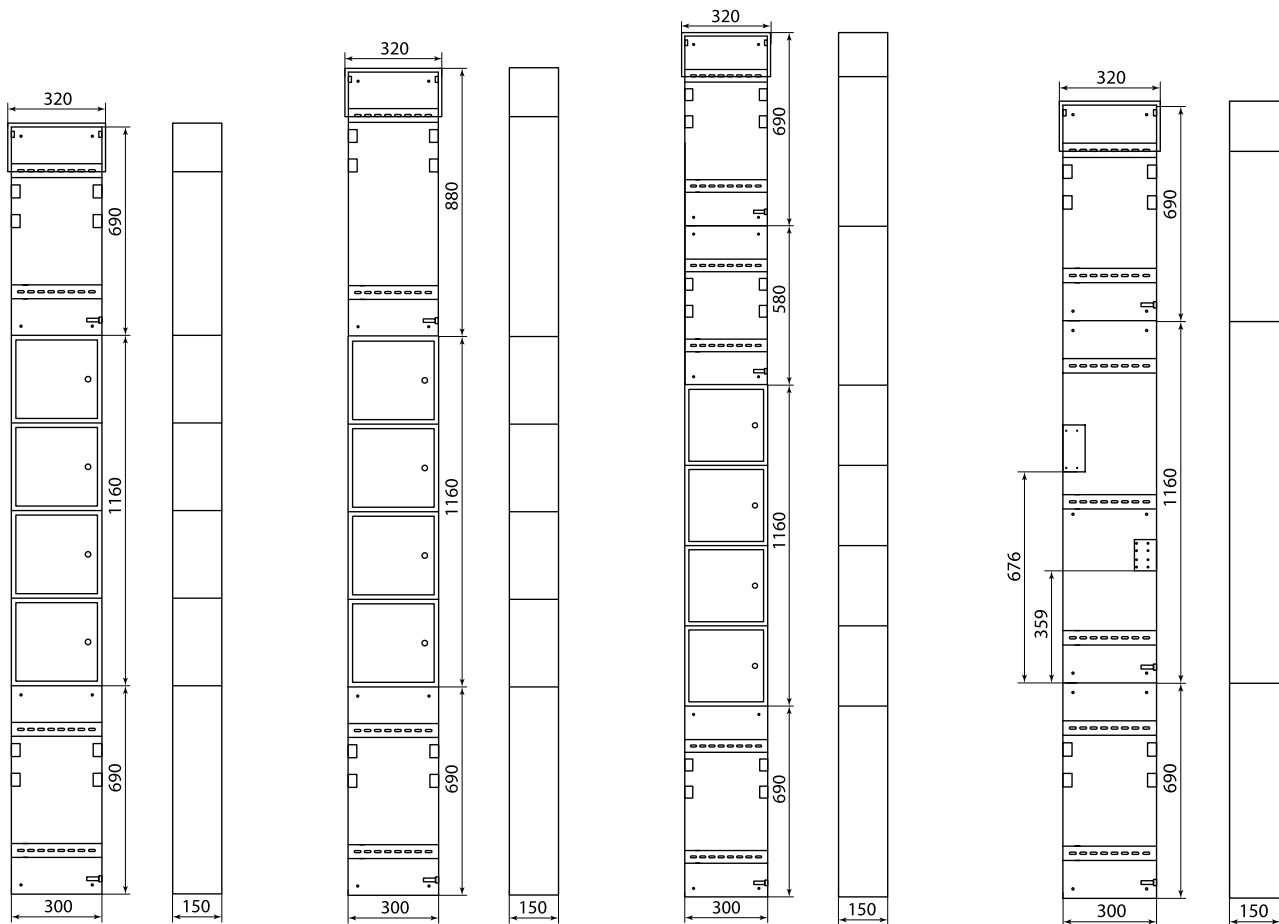


SQ0905-8908

SQ0905-8922

SQ0905-8925


SQ0905-8907

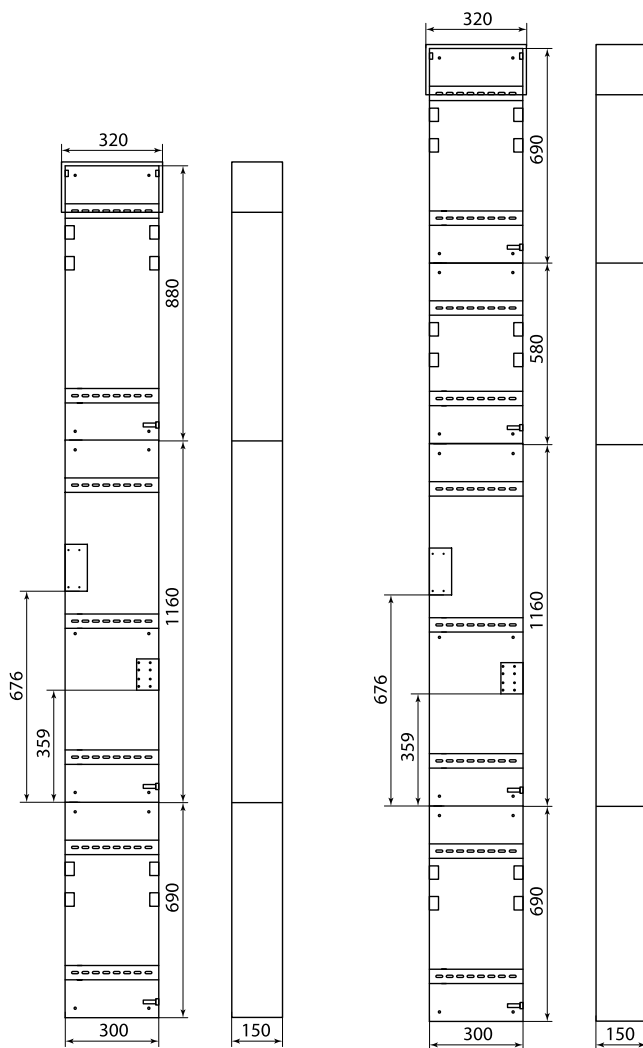


SQ0905-8923

SQ0905-8924

№	Наименование
1	Корпус щита
2	Фальшпанель
3	Замок
4	DIN-рейка
5	Дверь
6	Омедненная шпилька М6
7	Панель под счетчик

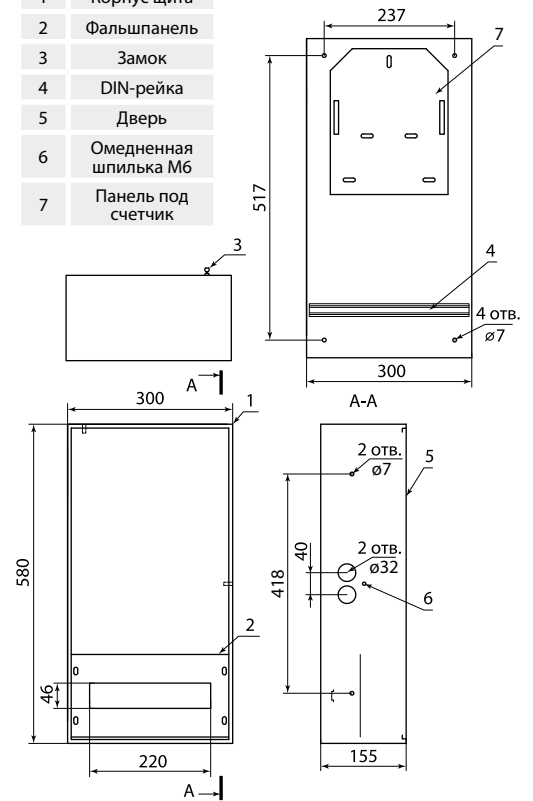


SQ0905-8901

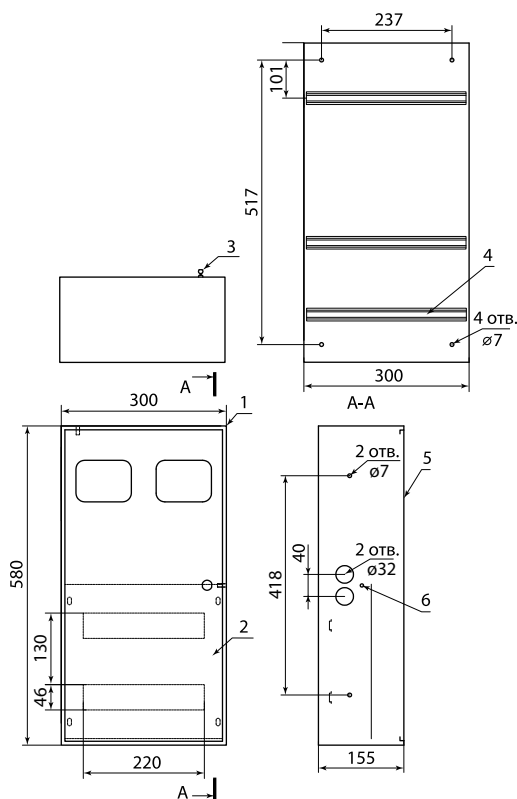

SQ0905-8900

№	Наименование
1	Корпус щита
2	Фальшпанель
3	Замок
4	DIN-рейка
5	Дверь
6	Омедненная шпилька М6
7	Адаптер под однофазный счетчик

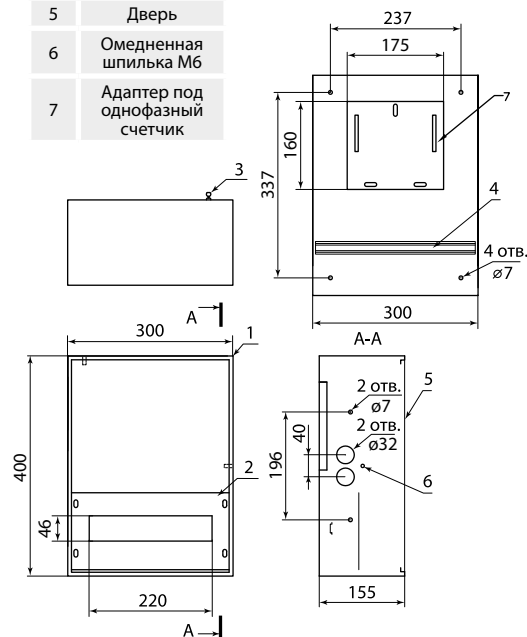

SQ0905-8899