

ГИБКАЯ ПОДВОДКА

Назначение и область применения

Гибкая подводка Uni-Fitt предназначена для подключения сантехнического оборудования к системам горячего и холодного водоснабжения.


Не допускается использовать гибкую подводку в качестве постоянно действующих трубопроводов.



Технические характеристики

Характеристика	Значение
Максимальное рабочее давление, бар	10
Рабочая температура, °С	от -5 до 90
Внутренний диаметр, мм	8
Наружный диаметр, мм	12
Минимальный радиус изгиба, мм	30
Расход при давлении 3 бар, л/мин	29

Конструкция изделия, материалы

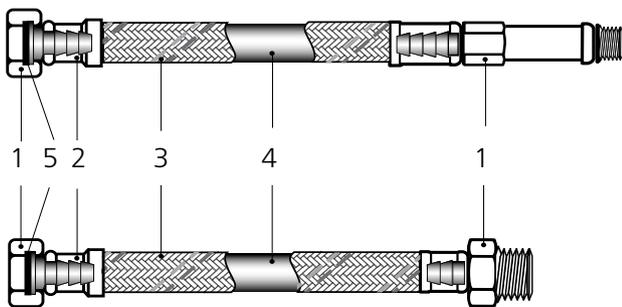

№	Наименование детали	Материал
1	Фитинг	Латунь CW617N
2	Гильза	Нержавеющая сталь
3	Оплётка	Нержавеющая сталь AISI 304
4	Шланг	EPDM
5	Прокладка	EPDM

Конструкция изделия, материалы

Вода движется в гибкой подводке под воздействием разницы давлений в её поперечных сечениях.

Варианты установки, монтаж

Для контроля и периодической замены гибкой подводки необходимо предусмотреть свободный доступ к ней. Перед монтажом необходимо произвести визуальный осмотр на целостность конструкции.

Гибкая подводка не должна испытывать нагрузок от трубопровода (растяжение, кручение/перекручивание), повышенных усилий при затяжке, касаться конструкций, которые могут повредить оплётку.

После монтажа гибкой подводки необходимо провести испытания рабочим давлением, в течение не менее 30 минут контролируя соединения на предмет протечек.

Для смесителей с резьбой M10 x 1 рекомендуется применять гибкую подводку со штуцером M10x1 в паре с подводкой с длинным штуцером ML10 x 1. Это облегчит монтаж подводки на смесителе.

Номенклатура, габаритные размеры

Гибкая подводка для воды ВВ
Гайка 1/2" – 1/2"



Артикул	Длина, см
500S2003	30
500S2004	40
500S2005	50
500S2006	60
500S2008	80
500S2010	100
500S2012	120
500S2015	150
500S2018	180
500S2020	200
500S2025	250
500S2030	300

Гибкая подводка для воды
Штуцер 1/2" – гайка 1/2"



Артикул	Длина, см
501S2003	30
501S2004	40
501S2005	50
501S2006	60
501S2008	80
501S2010	100
501S2012	120
501S2015	150
501S2018	180
501S2020	200
501S2025	250
501S2030	300

Гибкая подводка для смесителя
Штуцер M10 x 1 – гайка 1/2"



Артикул	Длина, см
502S2803	30
502S2804	40
502S2805	50
502S2806	60
502S2808	80
502S2810	100
502S2812	120
502S2815	150

Гибкая подводка для смесителя
Длинный штуцер ML10 x 1 – гайка 1/2"



Артикул	Длина, см
503S2803	30
503S2804	40
503S2805	50
503S2806	60
503S2808	80
503S2810	100
503S2812	120
503S2815	150