




A270 Basic


1195×180×50mm

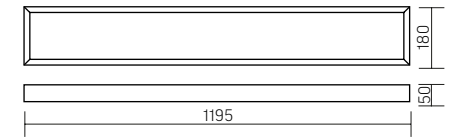

Размер упаковки светильника:
1195×180×50mm
Размер упаковки светильника:
1232×199×62 mm
PF ≥ 0,97



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Рассеиватель
B1-A0-00270-01G02-2003540	35W	4000K	2800 lm	опал
B1-A0-00270-01G03-2003540	35W	4000K	3200 lm	призма
B1-A0-00270-01G02-2003550	35W	5000K	2900 lm	опал
B1-A0-00270-01PRO-2003550	35W	5000K	3300 lm	призма
B1-A0-00270-01G02-2006040	60W	4000K	4600 lm	опал
B1-A0-00270-01G03-2006040	60W	4000K	5200 lm	призма
B1-A0-00270-01G02-2006050	60W	5000K	4800 lm	опал
B1-A0-00270-01G03-2006050	60W	5000K	5400 lm	призма



Монтаж:

Встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм или монтируются на ровную поверхность

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от +1°C до +40°C
AC198-242V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 2 года
 K_n светового потока ≤ 2%

