ПАСПОРТ

Вентиляторы круглые канальные

TDV-75 TDV-100A
TDV-100B TDV-125
TDV-150 TDV-160
TDV-200 TDV-250
TDV-315 TDV-350

ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.B.74370/25
ТР ТС 004/2011
ТР ТС 010/2011
ТР ТС 020/2011

Поставщик:
ООО «ВЕНТАРТ ГРУПП»

Настоящий паспорт является объединенным эксплуатационным документом вентиляторов серии TDV (далее по тексту «вентиляторы»). Паспорт содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации вентиляторов.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

Вентилятор ☐ **TDV-75,** ☐ **TDV-100A,** ☐ **TDV-100B,** ☐ **TDV-125,** ☐ **TDV-150,** ☐ **TDV-160,** ☐ **TDV-200,** ☐ **TDV-250,** ☐ **TDV-315,** ☐ **TDV-350**

Поставщик: ООО «ВЕНТАРТ ГРУПП»

Дата выпуска (отгрузки) « » 20 г.

2. НАЗНАЧЕНИЕ.

2.1 Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей, имеющих температуру до плюс 50°С, не содержащих липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/куб. м. Вентиляторы применяются для непосредственной установки в круглый канал систем вентиляции жилых и общественных зданий. Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата.

2. Эксплуатация вентиляторов не по прямому назначению **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

3.1. Технические характеристики:

Модель	Диаметр	Эл. питание	Производительность, м3/ч	Мощность, Вт	Ток А	Давление, Па	Обороты в мин.	Вес, кг	дБ(А)
TDV-75	D75	220В	220	30	0,13	180	2380	1,42	32
TDV-100A	D100	220В	230	40	0,17	180	2380	1,44	32
TDV-100B	D100	220В	310	45	0,19	180	2550	1,86	34
TDV-125	D125	220В	310	45	0,19	180	2550	1,9	34
TDV-150	D150	220В	540	70	0,30	300	2550	2,46	44
TDV-160	D160	220В	540	70	0,30	300	2550	2,52	44
TDV-200	D200	220В	1000	120	0,52	380	2500	3,5	45
TDV-250	D250	220В	1500	220	0,95	420	2500	6,96	51
TDV-315	D315	220В	2300	320	0,39	450	2500	9,74	52
TDV-350	D350	220В	5000	780	3,39	450	2500	14,66	63

3.3 Габаритные размеры (ММ):

Модель	A	B	C	D
TDV-75	248	165	170	75
TDV-100A	245	150	200	100
TDV-100B	270	170	220	100
TDV-125	295	170	215	125
TDV-150	315	195	240	150
TDV-160	315	195	240	155
TDV-200	335	190	280	200
TDV-250	380	250	330	250
TDV-315	450	315	400	305
TDV-350	450	450	380	340

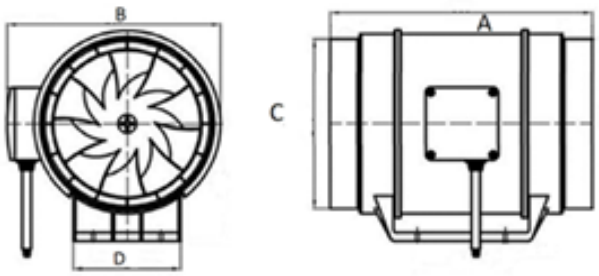

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

В комплект поставки входят: Вентилятор в сборе с проводом подключения в розетку и паспорт вентилятора

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

5.1. Корпус вентилятора сделан из пластика и имеет цилиндрическую форму. Основным элементом вентилятора является однофазный асинхронный электродвигатель.

5.2. Для регулировки производительности вентилятора применяются семисторные или трансформаторные регуляторы скорости.

5.3. Примечание: В конструкцию вентиляторов могут быть внесены изменения, не ухудшающие его потребительских свойств и не учтенные в настоящем паспорте.

6. ЗАПУСК, НАЛАДКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и МЕРЫ БЕЗОПСНОСТИ.

6.1. Вентилятор при работе имеет вибрацию. Для снижения вибрации, обеспечить жесткое крепление к капитальным элементам здания (кирпичная или бетонная стена, плита межэтажного перекрытия), так же рекомендуется использовать гибкие вставки.

6.2. Вентиляторы должны эксплуатироваться во взрывобезопасных помещениях с относительной влажностью до 80% без конденсации влаги.

6.3. **ВНИМАНИЕ!** Электроподключение должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ.

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

7.1. Вентиляторы консервации не подвергаются.

7.2. Вентиляторы транспортируются в собранном виде в упаковке.

7.3. Вентиляторы могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте используемого вида.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

8.1. Срок гарантии устанавливается 24 месяцев со дня отгрузки вентиляторов заказчику.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.
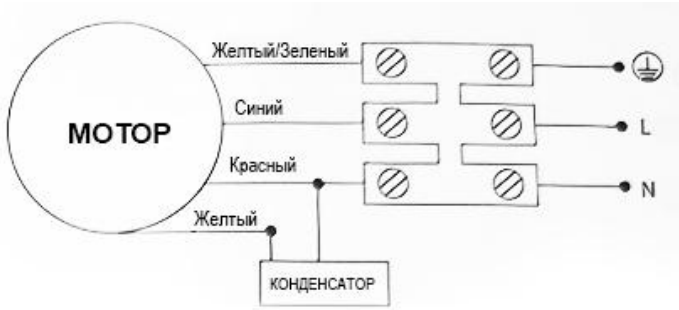
9.1. Рекламации принимаются предприятием-изготовителем в период срока и только на основании рекламационного акта, оформленного по установленной форме.