

# SBO

## ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

3" SBO-0,5/80; 4" SBO-1/100; 4" SBO-1/60;  
4" SBO-1,5/100; 4" SBO-1,5/60

### 3 SBO - 0.5 / 80

напор (м)  
производ. (м<sup>3</sup>/ч)  
диаметр (")


### Двигатель и насос

Перематываемый двигатель  
Однофазный: 220 - 240V/50Hz  
Трехфазный: 380 - 415V/50Hz

Однофазный двигатель со  
встроенным конденсатором

Допуск кривой графика согласно  
ISO 9906

**Гарантия:** два года

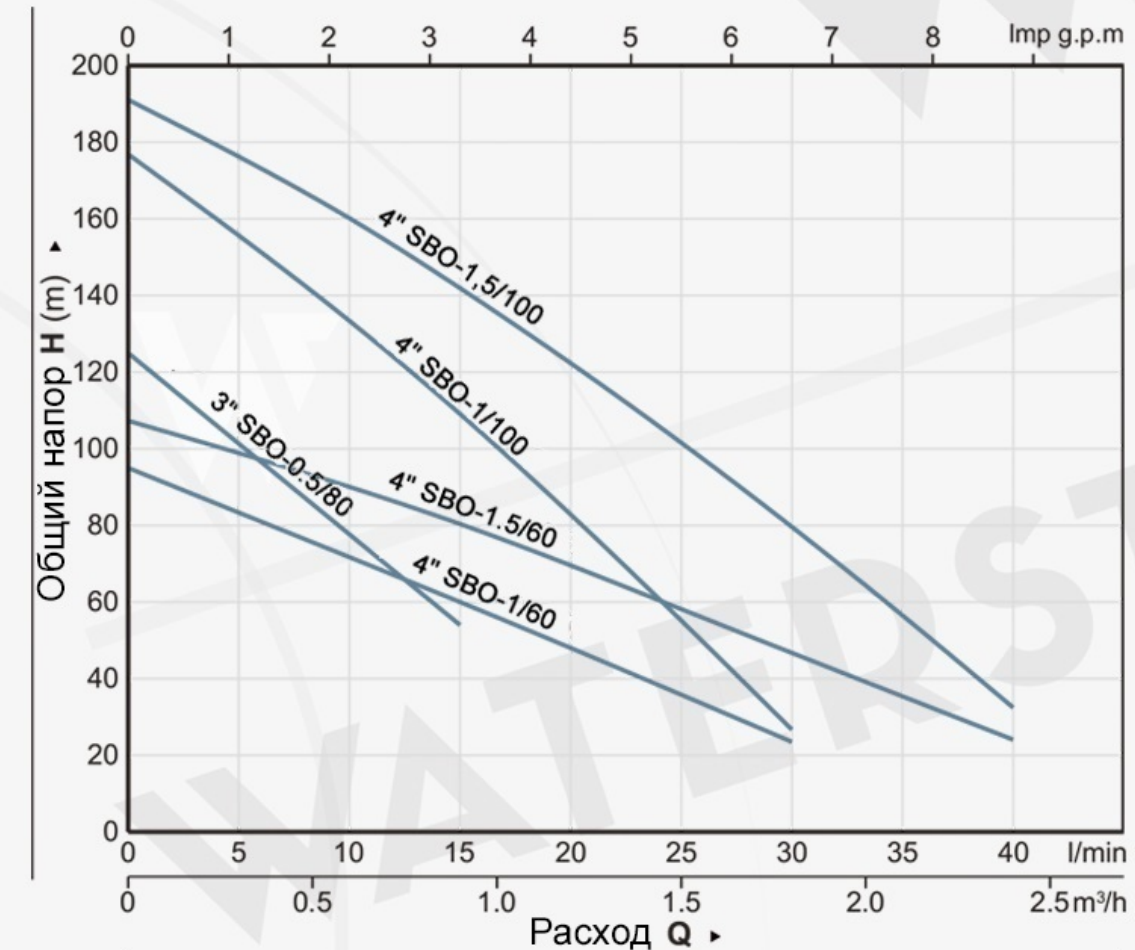

### Применение:

Водоснабжение из скважин и колодцев;  
Для использования в быту, административных  
и промышленных объектах;  
Для садоводчества и ирригации

### Условия эксплуатации:

Максимальная температура жидкости до +40 С;  
Максимум содержание песка: 3%;

Детали	Материалы
Корпус двигателя	AISI 304 SS
Фильтр	AISI 304 SS
Внешний корпус	AISI 304 SS
Верхняя часть	Чугун ASTM NO.30
Нижняя поддержка	AISI 304 SS
Изоляция	Graphite-Ceramic
Вал	AISI 304 SS-ASTM 5140
Смазка	Масло для пищевой и медицинской промышленности

Модель		P <sub>2</sub>		ПОДАЧА n≈2850 1/min																			
1~ 220 - 240V	3~ 380 - 415V	kW	HP	Q	H(m)																		
					m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	0	5	10	15	20	25	30	35	40
3" SBO-0.5/80	3" SBO-0.5/80	0.37	0.5	H(m)	125	101	76	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4" SBO-1/60	4" SBO-1/60	0.37	0.5		95	83	72	60	48	35	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4" SBO-1.5/60	4" SBO-1.5/60	0.5	0.7		107	95	86	81	71	61	50	36	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4" SBO-1/100	4" SBO-1/100	0.75	1		175	154	138	115	90	56	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4" SBO-1.5/100	4" SBO-1.5/100	1.1	1.5		190	177	163	147	128	107	84	58	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-