



# Wellmix WQD 10-8-0,75

Погружной дренажный насос с поплавковым выключателем

**Wellmix**

14.07.2025

## Диаграмма характеристик

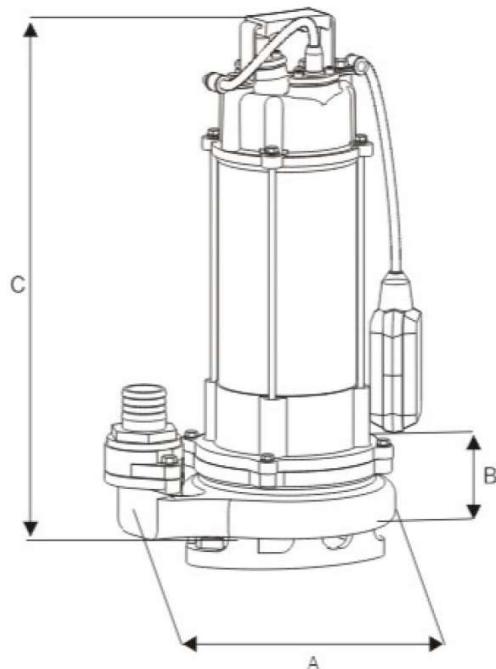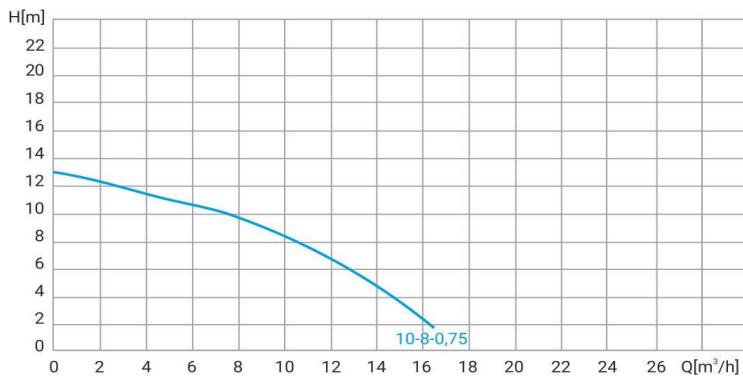

## Общие сведения:

Наименование	WQD 10-8-0,75
Артикул	14119999
Номинальный расход, м³/ч	10
Номинальный напор, м	8
Максимальный напор, м	13
Уплотнение вала	механическое
Масса, кг	16

## Жидкость:

Рабочая жидкость	загрязнённая вода
Диапазон температур	0...+40 С
Макс. размер твёрдых включений, мм	25
Плотность	998,2 кг/м³ (при +20 С)

## Материалы:

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун

## Монтаж:

Тип присоединения	штуцер под шланг
Размер трубного соединения	2"
Длина кабеля, м	10

## Общие сведения:

Номинальная мощность, кВт	0,75
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	4,79
Номинальная скорость, об/мин	2900
Макс. Число пусков в час	30
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP68
Тепловая защита	есть

A, мм	B, мм	C, мм
223	150	400