



## МЕТАЛЛУРУКАВ РЗ-ЦХ с хлопчатобумажным уплотнением




Металлорукав типа РЗ-ЦХ – это негерметичный металлорукав, изготовленный из металлической оцинкованной ленты с уплотнением хлопчатобумажным шнуром, предназначен для механической защиты электрических или информационных кабелей в трубных системах прокладки кабеля повышенной гибкости.

Металлорукав РЗ-ЦХ является гибкой трубой и относится к металлической гофрированной трубной системе прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

Обеспечение заземления металлорукава при вводе в оборудование или соединении необходимо производить с помощью применения специальной металлической трубной арматуры ГОФРОМАТИК (МСР, МСМ, МТ, МВВ, МТР, АТР, РКВ, РКН, МВН) соответствующего размера, типа и степени защиты.

При заземлении металлорукава другим способом, необходимо обеспечить переходное электрическое сопротивление не более 0,05 Ом по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.

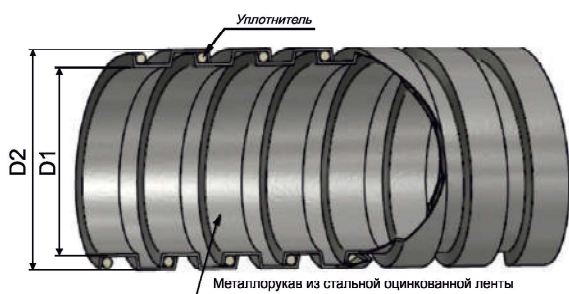



Технические характеристики	
▶ Климатическое исполнение	У3 по ГОСТ 15150-69
▶ Степень защиты	IP40 по ГОСТ 14254-2015
▶ Температура монтажа и эксплуатации	-45°C ~ +90°C
▶ Степень сопротивления сжатию не менее	320Н
▶ Степень сопротивления растяжению не менее	250Н
▶ Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	2256414042
▶ Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-030-99856433-2018
▶ Сертификат соответствия	04ИДЮ101.RU.C03234



## МЕТАЛЛУРУКАВ РЗ-ЦХ

Артикул	Тип изделия	Условный проход, мм	Длина бухты, м	Внутренний диаметр D1, мм	Наружный диаметр D2, мм	Мин. радиус изгиба, мм
zeta42409	РЗ-ЦХ 8	8	100	8,0	10,8	24
zeta42421	РЗ-ЦХ 10	10	50	9,6	12,5	30
zeta42422	РЗ-ЦХ 12	12	50	11,2	14,5	36
zeta42423	РЗ-ЦХ 15	15	50	14,7	17,7	45
zeta42418	РЗ-ЦХ 16	16	50	14,7	17,7	48
zeta42419	РЗ-ЦХ 18	18	50	16,9	19,3	54
zeta42413	РЗ-ЦХ 20	20	50	19,1	22,2	60
zeta42420	РЗ-ЦХ 22	22	50	20,7	24,0	66
zeta42414	РЗ-ЦХ 25	25	50	24,7	27,8	75
zeta42430	РЗ-ЦХ 32	32	15	30,4	34,0	96
zeta42415	РЗ-ЦХ 32	32	20	30,4	34,0	96
zeta42428	РЗ-ЦХ 32	32	25	30,4	34,0	96
zeta42416	РЗ-ЦХ 38	38	20	36,4	40,7	114
zeta42429	РЗ-ЦХ 38	38	25	36,4	40,7	114
zeta42417	РЗ-ЦХ 50	50	20	48,0	53,0	150
zeta42424	РЗ-ЦХ 60	60	10	59,0	65,4	180
zeta42425	РЗ-ЦХ 75	75	10	73,0	83,0	225
zeta42426	РЗ-ЦХ 100	100	5	98,0	107,9	300

### С этим товаром используют:

<p><b>Резьбовой крепежный элемент РКн</b></p>  <p>стр.54</p>	<p><b>Резьбовой крепежный элемент РКн 90°</b></p>  <p>стр.56</p>	<p><b>Резьбовые крепежные элементы РКв</b></p>  <p>стр.65</p>	<p><b>Муфты вводные МВПнг (пластиковые)</b></p>  <p>стр.58</p>	<p><b>Муфты вводные МВн</b></p>  <p>стр.59</p>
<p><b>Муфты вводные МВ</b></p>  <p>стр.57</p>	<p><b>Муфты трубные МТ</b></p>  <p>стр.62</p>	<p><b>Муфты вводные МВВ</b></p>  <p>стр.66</p>	<p><b>Муфты соединительные МТР</b></p>  <p>стр.68</p>	<p><b>Муфты соединительные МСМ</b></p>  <p>стр.74</p>